

MiniBox

gel insulated box

Minibox

Dispositivo di protezione IPX8 ad isolamento in gel

NEW



Applicazioni

- Isolamento e protezione, anche in presenza di acqua, di connessioni elettriche, audio/video, telecomunicazioni, domotica e similari

Vantaggi

- Flessibilità di utilizzo: ingressi cavi su 3 lati
- Utilizzabile con molteplici tipologie di: connettori elettrici (Spring Box®, TBOX®, mammut, connettori per ledstrip), audio/video (BNC, tipo F, connettori di telecamere TVCC, balun, cavi audio bilanciati) telecomunicazioni, domotica, etc.)
- **Paratie flessibili e fratturabili:** si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione
- Pronto all'uso
- Dimensioni compatte
- **Affidabilità della tecnologia in gel**
- Chiusura a scatto



Ingressi cavi
su 3 lati
Massima flessibilità
di utilizzo



Caratteristiche

- Involucro in polipropilene con chiusura a scatto preriempito con gel siliconico isolante
- 3 misure per l'utilizzo con un'ampia varietà di connettori

Grado di protezione
(CEI EN 60529)
IPX8

Temperatura di esercizio
-20 / +90 °C



Marcatura CE



Grado di protezione



Riaccessibile



Senza
scadenza






Conforme alla
Direttiva 2011/65/UE
(RoHS 2)



Non
tossico



Eco friendly

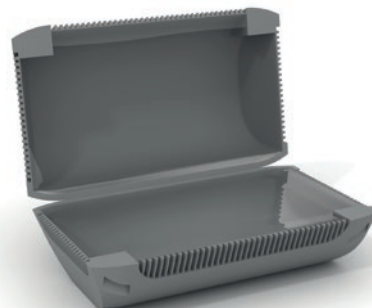

codice	articolo	misure L × P × H (mm)	connettori consigliati alloggiabili			confez. (pz)	minimo ordin. (cf.)	multipli ordin. (cf.)
			Spring Box	TBOX	mammut			
MBX01	MINI BOX 1	36,2 × 32,8 × 22	1 ×	2 ×	–	1	12	12
			1 ×	2,5 mm ²				
MBX02	MINI BOX 2	42,6 × 32,8 × 22	2 ×	3 ×	1 ×	1	12	12
			1 ×	2,5 mm ²	2,5 mm ²			
			1 ×					
MBX03	MINI BOX 3	56,9 × 32,8 × 22	3 ×	4 ×	1 ×	1	12	12
			2 ×	2,5 mm ²	2,5 mm ²			
			1 ×	3 ×	4 mm ²			