

CARICATORE USB TIPO A+C CON RICARICA RAPIDA PD E ATTACCO KEYSTONE

KEYSTONE MOUNT TYPE A+C USB CHARGER WITH PD FAST CHARGE



CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EMC, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, LVD, EN62368-1, RoHS 2.0



Alimentazione: 110-240 Vac, 50-60 Hz
 Uscita: PD, 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
 Potenza in uscita: max 20W
 Grado di protezione: IP20
 Morsetti di collegamento a vite
 Temperatura di immagazzinamento: -10°C ~ 40°C
 Temperatura di esercizio: -10°C ~ 40°C
 Funzioni: Caricabatterie USB tipo A+C a ricarica rapida da 20W con protocollo PD (power delivery)

Power supply: 110-240 Vac, 50-60 Hz
 Output: PD, 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
 Output power: max 20W
 IP rating: IP20
 Screw connection terminals
 Storage temperature: -10°C ~ 40°C
 Operating temperature: -10°C ~ 40°C
 Functions: 20W Type A+C USB fast charger with PD protocol (power delivery)

POWER DELIVERY - PD

L'alimentatore USB **I03942102** con attacco Keystone consente la ricarica rapida di dispositivi mobili fino a 20W. In aggiunta il dispositivo supporta il protocollo POWER DELIVERY (PD) che consente la negoziazione automatica della tensione e della corrente elettrica tra i dispositivi collegati, in modo da fornire la quantità di energia necessaria per ricaricare o alimentare il dispositivo in modo sicuro ed efficiente.

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

L'installazione e manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato in osservanza delle normative vigenti nel paese di installazione.
 Assicurarsi di non coprire le feritoie di aereazione ed evitare di installare più dispositivi all'interno di una cassetta da incasso, per consentire un corretto smaltimento del calore generato durante la ricarica.
 Verificare che la sezione dei conduttori non sia inferiore a 1.5 mm².


INSTALLAZIONE

Assicurarsi di aver tolto tensione all'impianto prima di procedere.
 Collegare il dispositivo alla rete elettrica rispettando lo schema di collegamento, serrando accuratamente i cavi nei morsetti di alimentazione.
 Installare il dispositivo nell'apposito adattatore keystone.
 Successivamente procedere con l'installazione in una cassetta da incasso (es. cassetta 503, vedi retro).
 Ripristinare l'alimentazione elettrica.
 L'interruttore S è opzionale e va connesso in modo da interrompere la fase.


FUNZIONAMENTO

Collegare il dispositivo mobile da ricaricare al caricatore tramite un cavo USB tipo A o C.


DIMENSIONI

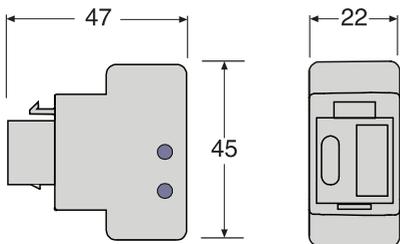

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



TIPOLOGIA USB



CODICE	USCITA	TIPO USB	ATTACCO	POTENZA	PESO
CODE	OUTPUT	USB TYPE	MOUNT	POWER	WEIGHT
I03942102	5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A	A+C	Keystone	20	50