




Price : 26,00 EUR

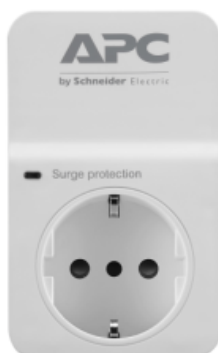

Panoramica

Tempi di consegna Solitamente disponibile subito

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Profondità	4,2 cm
Altezza	10 cm
Peso prodotto	0,13 kg
Larghezza	6,3 cm

Ingresso

Frequenza di rete	50 Hz +/- 5 Hz
Plug standard	CEI 23-16 Italiano
Corrente di Ingresso massima per fase	16 A
Capacità corrente di commutazione	16 A
Tensione di ingresso	230 V

Uscita

Numero di prese di potenza	1
Presa standard	Italy

Conformità

Certificazioni prodotto	CE
Politica di protezione dell'apparato	Vita utile: 50.000 Euro

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 %
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio	-5...40 °C
Altitudine di stoccaggio	0,00...4572,00 m

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Tempo di risposta sovratensione NM (ns)	1 ns common mode
Common mode rejection	30 dB
Peak current	24 kA common mode 12 kA normal mode
Energia sovratensioni nominale (Joule)	918 J

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	0,200 kg
Altezza imballo 1	10,592 cm
Larghezza imballo 1	7,010 cm
Lunghezza imballo 1	8,788 cm
SCC14	10731304313165
Numero unità imballo 2	12
Peso imballo 2	2,66 kg
Altezza imballo 2	304,80 mm
Larghezza imballo 2	285,75 mm
Lunghezza imballo 2	133,35 mm
Numero unità imballo 3	1008

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	Intera durata (solo paesi UE)
----------	-------------------------------