



Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione ad uso indipendente, entrata e uscita sullo stesso lato.




Electronic transformer for low voltage halogen lamps for independent use, input and output on the same side.



Emergenza
Emergency
enerBI HALO
Pag. 160



Referenze - Standard	
EN61347-1 (2009)	Sicurezza - Safety
EN61347-2-2 (2001) + A1 + A2	
EN61047	Prestazioni - Performances
EN61000-3-2 (2007)	Limiti armonici - Harmonic limits
EN 55015 (2008) + A2 (2009)	Emissioni R.F.I. - R.F.I. emissions
EN61547 (2010)	Immunità - Immunity
EN61000-3-3	Flickers

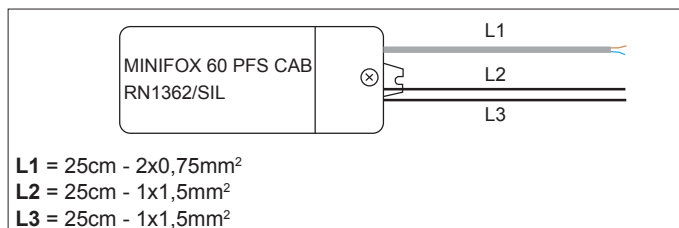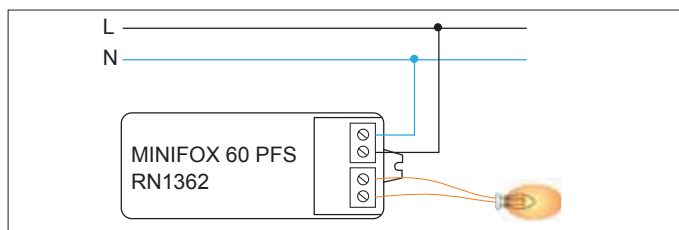

Articolo Article		W min. max.	V	Hz	V _{OUT}	ta °C	tc °C	W	L mm	P mm	H mm	IN OUT	IN OUT	Codice Code
MINIFOX 60 PFS		20÷60	220÷240	50÷60	12	-15.. +50	85	L,C, TM	94	34	23	2 - 2	40	RN1362
MINIFOX 60 PFS CAB		20÷60	220÷240	50÷60	12	-15.. +50	85	L,C, TM	94	34	23	2 - 2	50	RN1362/SIL
FOX 60 PFS		10÷60	230÷240	50÷60	12	-15.. +45	75	C	124	39	21	2 - 2	25	RN1596
FOX 105 PFS TH		20÷105	230÷240	50÷60	12	-15.. +40	100	L,C, TM	123	38	28	2 - 2	25	RN1600
FOX 150 PFS TH		50÷150	230	50÷60	12	-15.. +40	85	L,C	149	50	33	2 - 2	25	RN1684
FOX 160 PFS TH		100÷160	230÷240	50÷60	12	-15.. +50	85	L,C, TM	166	60	43	2 - 4	15	RN1686
FOX 200 PFS TH		100÷200	230÷240	50÷60	12	-15.. +40	85	L,C, TM	166	60	43	2 - 4	15	RN1680