

Illuminazione / Faretto per esterno / Da incasso

Faretto Led da incasso 1W - 24Vdc



Dimensioni



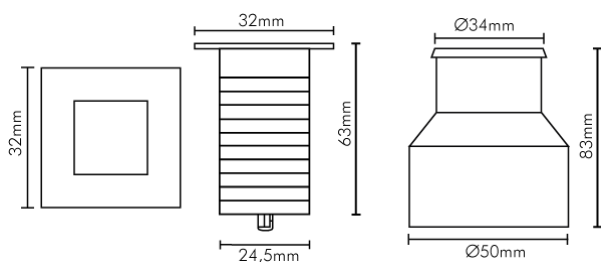


Diagramma di emissioni

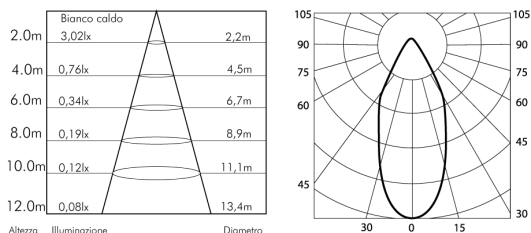

Collegamenti

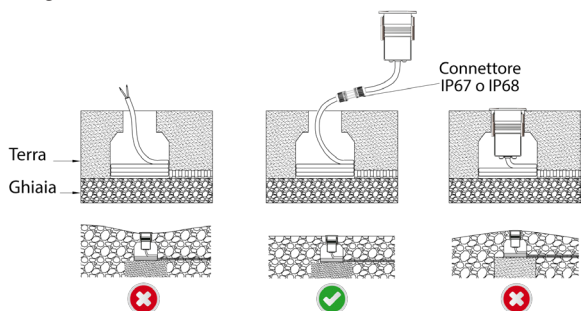

Articoli correlati



44-54 Spina volante SP21 due poli



44-58 Presa volante SP21 due poli



SWP40-42400 Alimentatore per Led a tensione costante 40W - 24Vdc - waterproof pag. 526



WTR620 Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore blu e marrone pag. 689



WTR620N Cavo 2x1mm² - guaina in gomma con anime colore rosso e nero pag. 689

Articolo	Classe Energetica	Colore	Temp. Colore	Flusso	EAN Code
JO401-04	LED AAA	Bianco freddo	6000K	53lm	8 017443 610194
JO401-04WW	LED AAA	Bianco caldo	3000K	42lm	8 017443 610200

Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 4 scatole
 Prezzo per: 1 scatola da 1 pz.
 Multiplo di vendita: 1 scatola da 1 pz.

Caratteristiche Generali

Tempo di vita: 30000h
 Numero cicli di accensione: 15000 cicli
 Numero Led: 1
 Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione

CRI: 80%
 Angolo di emissione: 120°

Caratteristiche Elettriche

Potenza: 1W
 Potenza assorbita: 2W
 Tens. funzionamento DC: 24Vdc
 Dimmerabile: no
 Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 32mm
 Larghezza: 32mm
 Altezza: 63mm
 Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
 Montaggio: A pavimento
 Foro incasso: ø25,5mm
 Grado di protezione: IP67
 Materiale corpo: Alluminio verniciato
 Colore corpo: Grigio
 Cornice: Acciaio
 Diffusore: Vetro temprato
 Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
 Tipologia cavo: H05RNF
 Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione

Per installazioni a pavimento occorre prestare attenzione a importanti requisiti di drenaggio. Preparare ghiaia e tubo di drenaggio sotto alla pavimentazione per garantire un adeguato smaltimento dell'acqua. Realizzare giunte di collegamento tramite nastro auto agglomerante. Non posare il faretto direttamente nella terra senza un'adeguata preparazione.

Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.

Accessori inclusi



Cassaforma in plastica