


M1 RECTANGULAR CONNECTORS 28,5X21

M1 CONNETTORI RETTANGOLARI 28,5X21

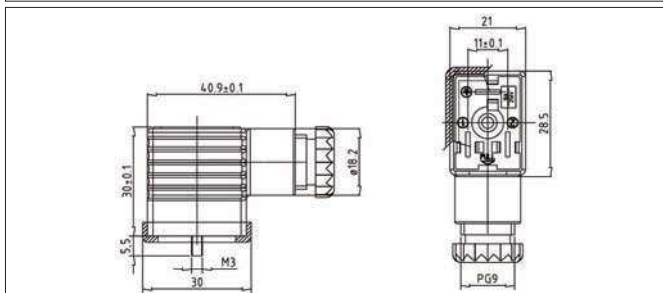

Housing connector: PA66 + 30% glass fibre	MATERIAL MATERIALE	Corpo connettore: PA66+30% fibra di vetro
According to circuitry	MAX. VOLTAGE TENSIONE NOMINALE MAX.	Secondo circuito
16A	MAX. CURRENT PORTATA MASSIMA CONTATTI	16A
10A	OPERATING CURRENT PORTATA NOMINALE CONTATTI	10A

<p>Rectangular connector Din 43650-B 28,5x21 mm, housing black / grey / transparent Type of contact: screw with lamellae protection Contact spacing: 11 mm Number of poles: 2poles+earth Standard earth position: 12 hours Cable entry: PG9 Maximum conductor size: 1,5 mm² Fixing screw: M3x32,5</p>	PRODUCT DESCRIPTION	<p>Connettore rettangolare Din 43650-B 28,5x21 mm, custodia nera / grigia / trasparente Tipo di contatto: vite con lamella di protezione Distanza tra i contatti: 11 mm Numero di poli: 2poli+terra Posizione standard della terra: h 12 Entrata cavo: PG9 Massima sezione conduttori: 1,5 mm² Vite di fissaggio: M3x32,5</p>
<p>Profile gasket: NBR Protection Class: IP67 assembled</p>	MATERIALS MATERIALI	<p>Guarnizione: NBR Classe di protezione: IP67 assemblato</p>
<p>50 pieces (with fixing screw and profiled gasket)</p>	PACKAGING IMBALLAGGIO	<p>50 pezzi (con vite di fissaggio e guarnizione profilata)</p>

DESCRIPTION DESCRIZIONE	CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	HOUSING CUSTODIA	POLES POLI	CODE CODICE
M1	PG9	Black/Nera	2p.+earth / 2p.+terra	M1NS2000
M1	PG9	Grey/Grigia	2p.+earth / 2p.+terra	M1GS2000
OPTIONS OPZIONI				CODE CODICE
Flat NBR gasket / Guarnizione piatta in NBR				300 014 00A
Flat silicon gasket / Guarnizione piatta in silicone				300 014 00B
Screw M3x32,5 / Vite M3x32,5				100 015 000

DESCRIPTION DESCRIZIONE	WIRING DIAGRAM SCHEMA CIRCUITO	CABLE ENTRY ENTRATA CAVO	CIRCUIT CODE CODICE CIRCUITO	HOUSING CUSTODIA	POLES POLI	VOLTAGE VOLTAGGIO	CODE CODICE
L0							
M1		PG9	Bipolar Led to signal voltage	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	24V	M1TS2L01
M1		PG9	presence	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	115V	M1TS2L02
M1		PG9	Led bipolare segnalatore di voltaggio	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	230V	M1TS2L03
VL							
M1		PG9	Bipolar Led+varistor	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	24V	M1TS2VL1
M1		PG9	Led bipolare+varistore	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	115V	M1TS2VL2
M1		PG9	Led bipolare+varistore	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	230V	M1TS2VL3
DL							
M1		PG9	Led+diode	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	24V	M1TS2DL1
M1		PG9	Led+diodo	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	115V	M1TS2DL2
M1		PG9	Led+diodo	Transparent	2p.+earth / 2p.+terra	230V	M1TS2DL3