

Scheda dati

Specifiche



Connettori precablati XZ - femmina dritto - M12 - 5 pins - cavo PUR 5 m

XZCP1164L5

Price : 20,78 EUR

Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Cabling components
Categoria accessori	Accessorio di cablaggio
Tipo di accessori	Connettori pre-cablati
Nome gamma	Utilizzo generico

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Connettore dritto femmina M12, 5 pin (incluso pin di messa a terra)
Fissaggio connettore cavi	Avvitato
Materiale collare	Metallo
LED di stato	Senza
Lunghezza cavo	5 m
Diametro esterno cavo	5,9 mm
Composizione cavi	5 x 0,34 mm ²
Materiale isolamento cavi	PUR
Tensione nominale di impiego [Ue]	60 V CA 75 V CC
Corrente nominale [In]	4 A
Resistenza contatto	5000 μΩ
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso prodotto	0,27 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP67 IP65 IP69K
Certificazioni prodotto	cULus
Temperatura ambiente operativa	-40...80 °C statico -5...80 °C flessione
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.Unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	188 g
Altezza imballo 1	2 cm
Larghezza imballo 1	21 cm
Lunghezza imballo 1	24 cm
Tipo unità imballo 2	S02
Numero unità imballo 2	20
Peso imballo 2	3,983 kg
Altezza imballo 2	15 cm
Larghezza imballo 2	30 cm
Lunghezza imballo 2	40 cm
Tipo unità imballo 3	P06
Numero unità imballo 3	320
Peso imballo 3	75,94 kg
Altezza imballo 3	77 cm
Larghezza imballo 3	60 cm
Lunghezza imballo 3	80 cm


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

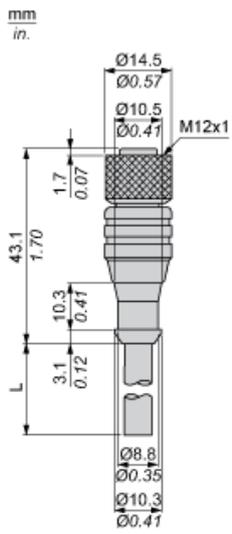

L : Lunghezza del cavo

Collegamenti e schemi

Connettori



- BU:** Blu
- BN:** Marrone
- BK:** Nero
- Y/G:** Giallo/Verde
- BK/WH:** Nero/Bianco