


①

PE08 Quadretto a rottura vetro per comando di emergenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Grado di protezione: IP55**
- Contatti: 1NA + 1NC da 10A/250V
- Spia di localizzazione
- Spia di integrità (condizione di riposo)
- Resistenza agli urti: IK8
- Glow wire test: 650°
- Installazione da incasso o da parete con apposita scatola fornita di serie
- Possibilità di predisporre il funzionamento per:
 - azionamento automatico alla rottura vetro (una manovra)
 - azionamento manuale dopo la rottura del vetro (due manovre)
- Dimensioni: 110x110x57
- **Conformità normativa: CEI 23-48**
- Abbinabile al martelletto art. PE90
- Vetro di ricambio art. PE95
- Utilizzabile con lampade: 0220; 0230DLW

FUNZIONAMENTO - OPERATION

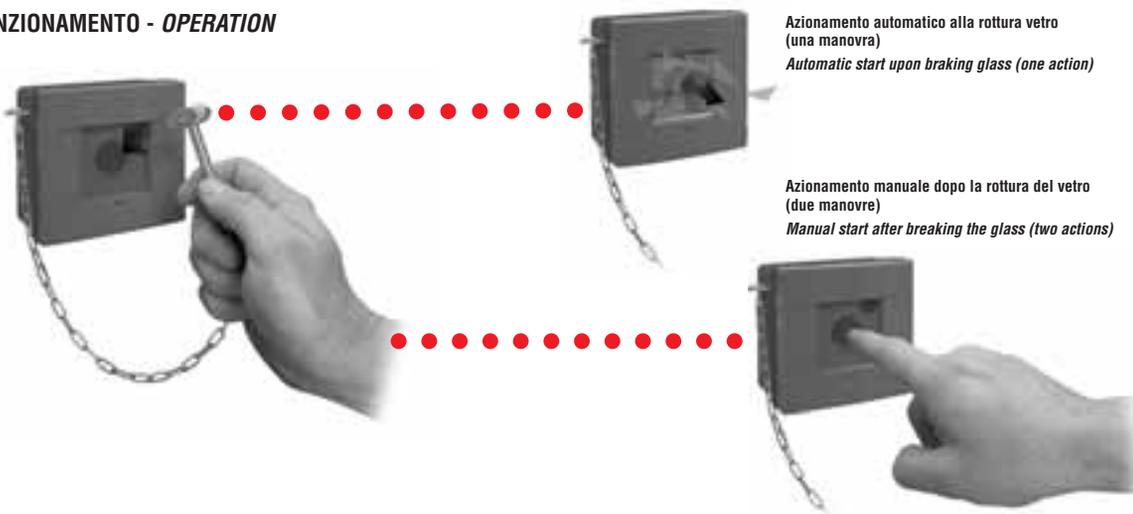

Azionamento automatico alla rottura vetro (una manovra)

Automatic start upon breaking glass (one action)

Azionamento manuale dopo la rottura del vetro (due manovre)

Manual start after breaking the glass (two actions)

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION POSSIBILITIES

Installazione da parete IP55 con scatola fornita di serie

Wall mounting installation IP55 by special box supplied with the panel

Installazione da incasso IP55 con scatola fornita di serie


Flush mounting installation IP55 by special box supplied with the panel

Installazione da parete IP40 su scatola AVE 2503MG


Flush mounting installation IP40 on 2503MG AVE box

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO Dispositivo di sgancio a lancio di corrente

CONNECTION EXAMPLE Disconnecting device

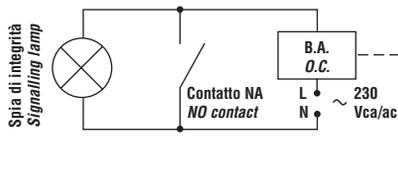


B.A.: Bobina di apertura
O.C.: opening coil




Alimentazione ausiliaria
Auxiliary voltage

COMPONENTI - COMPONENTS

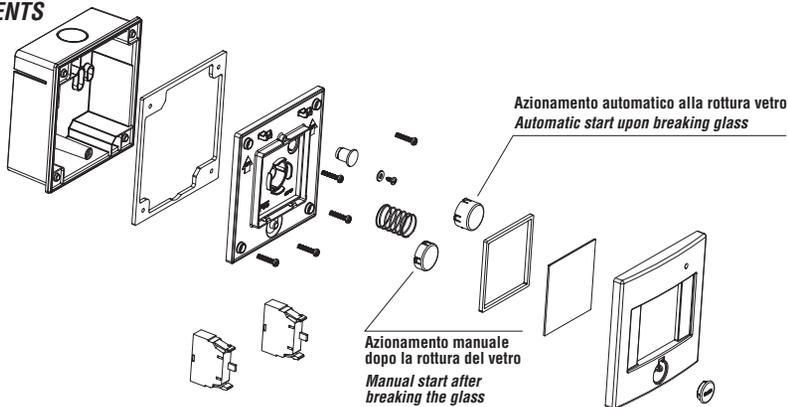

SOSTITUZIONE PULSANTE - PUSH BUTTON REPLACEMENT

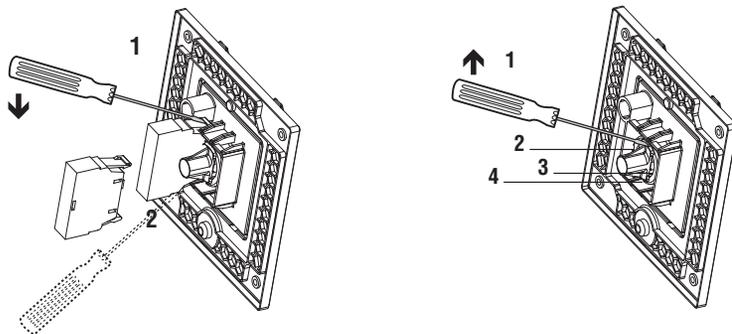

C.506 - 03 - 190107

AVVERTENZE I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni d'uso che accompagnano il prodotto. Dopo aver aperto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio, nel dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. L'apparecchio, anche se imballato, deve essere maneggiato con cura e immagazzinato in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra $-5...+40^{\circ}\text{C}$.

Si ricorda inoltre:

- La garanzia di 5 anni si applica per difetti e non conformità di prodotto imputabili al costruttore fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti (artt. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Direttiva 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). Il difetto deve essere denunciato entro due mesi dalla data della scoperta dello stesso. I cinque anni si intendono dal momento della consegna del prodotto da parte di AVE.
- I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato conformemente alle normative impianti.
- Togliere tensione agendo sull'interruttore generale prima di operare sull'impianto.
- Curare in modo particolare la preparazione dei terminali dei cavi da inserire nei morsetti dell'apparecchio per evitare la riduzione delle distanze di isolamento tra gli stessi.
- Serrare le viti dei morsetti con cura per evitare surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o il danneggiamento dei cavi.
- Il prodotto, è destinato all'utilizzo in luoghi asciutti e non polverosi. Per ambienti particolari utilizzare prodotti specifici.
- È possibile il pericolo di scossa elettrica o di malfunzionamento se l'apparecchio viene manomesso.
- Installare prodotti e accessori secondo le prescrizioni del catalogo e dei fogli istruzioni apposti oltre che in conformità a norme e leggi specifiche.

NOTE Products should be sold in their original packaging. When this is not the case, the retailer or/and the installer is obliged to follow, as well as communicate to the user, the instructions for use which are supplied with the product. After opening the packaging, check that the appliance is undamaged. Do not use the appliance if there is any doubt, but contact a qualified technician. Even before unpacking, the appliance should be handled with care and stored in a dry place at temperatures between -5°C and $+40^{\circ}\text{C}$.

Also note:

- The 5 years warranty is applicable for any defect in or failing of the goods caused by the manufacturer's negligence. It doesn't affect your statutory rights as prescribed by law (art. 1490, 1512 C.C., DL 24/2002, Directive 1999/44/CE, art. 1519 C.C.). The defect must be notified within 2 month from the date it was discovered. Five years are intended from the date of delivery of the goods by AVE.
- AVE products are installation products. They must be installed by skilled workers in compliance with the installation regulations.
- Before carrying out any maintenance on the appliance, cut off the mains power.
- Special care should be taken in the preparation of the cable terminals to be inserted into the appliance terminals so as to maintain sufficient isolation distance between them.
- When tightening the terminal screws, special care should be taken to avoid overheating which could start a fire or damage the cables.
- The product must be used in dry, dust-free areas. Suitable products must be used in any other conditions.
- There is the possibility of electric shocks or failure of the device if the device is tampered with.
- Install products and accessories according to the prescriptions of the catalogue and the instructions sheet and in compliance with specific standards and rules.