


# LUNA

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.  
Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza  
Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.  
Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h  
emergency version and presence/daylight detector version available.  
Electronic driver included.



## LUNA TONDO

## LUNA ROUND

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	<b>104315.01</b>	2036 lm	<b>104316.01</b>
36W	400	48	3990 lm	<b>104317.01</b>	4209 lm	<b>104318.01</b>

## DALI-PUSH

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	<b>104331.01</b>	2036 lm	<b>104332.01</b>
36W	400	58	3990 lm	<b>104333.01</b>	4209 lm	<b>104334.01</b>

**NEW**

## CON SENSORE DI PRESENZA - WITH PRESENCE DETECTOR


Tempo di attesa 90s. Soglia diurna 20lux / Delay time 90sec. Daylight sensitivity 20lux

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	<b>104329.01</b>	2036 lm	<b>104330.01</b>

## EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8%

POWER	Ø (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	<b>104325.01</b>	2036 lm	<b>104326.01</b>
36W	400	58	3990 lm	<b>104327.01</b>	4209 lm	<b>104328.01</b>

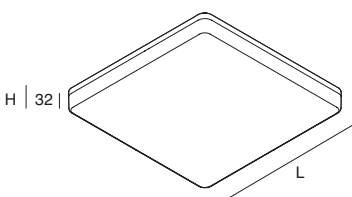

## LUNA QUADRATO

## LUNA SQUARE

POWER	L (mm)	H (mm)	FLUX	3000K <input type="checkbox"/>	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1991 lm	<b>104319.01</b>	2031 lm	<b>104320.01</b>
36W	400	48	4090 lm	<b>104321.01</b>	4314 lm	<b>104322.01</b>