




LUNA

Apparecchio IP44 CRI>90 per installazione a plafone e parete, efficiente e dalle linee semplici. Questa plafoniera LED è ideale per illuminare aree di passaggio, locali di servizio e laboratori.

LUNA è disponibile anche nelle versioni con emergenza integrata e con sensore di presenza e luminosità.


IP44 CRI>90 luminaire for ceiling and wall installation, efficient and with simple lines. This LED ceiling light is ideal to illuminate passageways, service rooms and workshops or laboratories. LUNA is also available in versions with built-in emergency and presence and brightness sensor.

LUNA



Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
 Base in policarbonato bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza
 Disponibili versione con emergenza 1h integrata, e versione con sensore di presenza e
 luminosità. Alimentazione elettronica inclusa

LED fixture for wall or ceiling surface mounting.
 Polycarbonate base in white color, polycarbonate diffuser with high transmittance 1h
 emergency version and presence/daylight detector version available. Electronic driver included.



LUNA TONDO
LUNA ROUND

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	104315.01	2036 lm	104316.01
36W	400	48	3990 lm	104317.01	4209 lm	104318.01


DALI-PUSH

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	104331.01	2036 lm	104332.01
36W	400	58	3990 lm	104333.01	4209 lm	104334.01

EMERGENCY 1H

Flusso in emergenza / Emergency flux 19W 7% / 36W 8%


	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	58	1996 lm	104325.01	2036 lm	104326.01
36W	400	58	3990 lm	104327.01	4209 lm	104328.01



**LUNA TONDO CON
 SENSORE DI PRESENZA**
 Tempo di attesa 90s.
 Soglia diurna 20lux.
 Impostazioni modificabili
 con telecomando

	Ø (mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1996 lm	104329.01	2036 lm	104330.01

**LUNA ROUND WITH
 PRESENCE DETECTOR**
 Delay time 90sec.
 Daylight sensitivity 20lux.
 Settable via remote control.




**TELECOMANDO PER
 PROGRAMMAZIONE LUNA
 CON SENSORE DI PRESENZA** **104335.99**

**REMOTE CONTROL FOR
 SETTING LUNA WITH
 PRESENCE DETECTOR**

Regolazione della sensibilità sensore MW in funzione dell'altezza di installazione (<= 4m)
 Impostazione dei tempi di attesa (Hold time) al 100% del flusso (5s/30s/1min/3min/5min/10min/
 20min/30min) e tempi di Stand-By (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) con riduzione del
 flusso (10/20/30/50%) in assenza di movimento.
 Impostazione o disattivazione di soglie diurne di illuminamento (5/15/30/50/100/150 lux, Disable).

MW sensor sensitivity adjustment according to installation height (<= 4m)
 Hold time setting at 100% flow (5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min) and Stand-By
 times (0s/10s/1min/3min/5min/10min/30min/+∞) with flow reduction (10/20/30/50%) in the
 absence of movement.
 Setting or disabling daytime illuminance thresholds (5/15/30/50/100/150 lux, Disable).

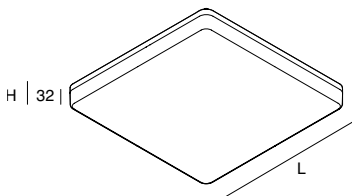

LUNA QUADRATO
LUNA SQUARE

	L(mm)	H (mm)		3000K <input type="checkbox"/>		4000K <input type="checkbox"/>
19W	280	48	1991 lm	104319.01	2031 lm	104320.01
36W	400	48	4090 lm	104321.01	4314 lm	104322.01

