


LYRA EVO


Codice articolo **LV1301**

Codice descrittivo **LV22N10ABRT**

CE IP40 IK08

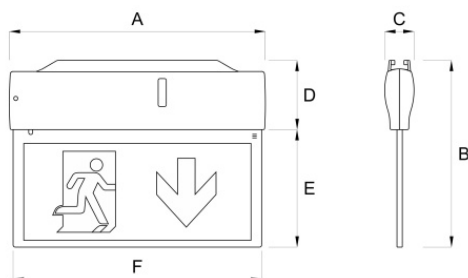

A=289mm B=211mm C=34mm
D=77mm E=134mm F=280mm

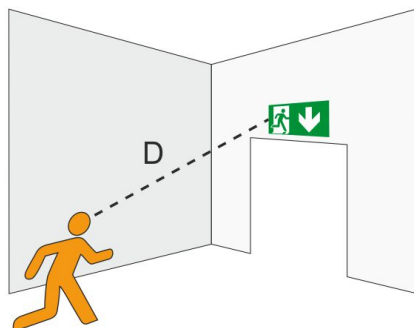

Distanza di visibilità: 22 metri

Descrizione apparecchio

- LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 ENERGY TEST

Caratteristiche tecniche

- Pulsante di test
- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 1h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah
- Tipo batteria: Nichel cadmio
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 1,7W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: soffitto, bandiera, incasso*, incasso su scatola 503*, sospensione* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 16 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

LYRA EVO

Codice articolo **LV1301**

Codice descrittivo **LV22N10ABRT**

Accessori di serie



A031
STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV,
LX



A033
STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV,
LX



A161
KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M



A164
KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LYRA EVO 22M

Accessori di montaggio



A016
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A032
STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX



A034
KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA
ACCIAIO INOX



A035
KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV,
LX



A282
PITTOGRAMMA 22M FRECCIA BASSO SX



A284
KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE
BIANCO

Pittogrammi



A277
PITTOGRAMMA 22M FRECCIA BASSO SX



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di segnalazione di emergenza

LYRA EVO

Codice articolo **LV1301**

Codice descrittivo **LV22N10ABRT**

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021