

TECHNICAL DATA SHEET


document review 2022

Le indicazioni della presente scheda tecnica si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

F20

PULITORE IGIENIZZANTE CLIMATIZZATORI

Garantisce una perfetta azione pulente e igienizzante contro i principali batteri contenuti in ambienti e impianti con presenza di aria condizionata. Ha una durata da un minimo di 10 fino a 45 giorni. Per **AUTOMOTIVE E IMPIANTI CIVILI**.

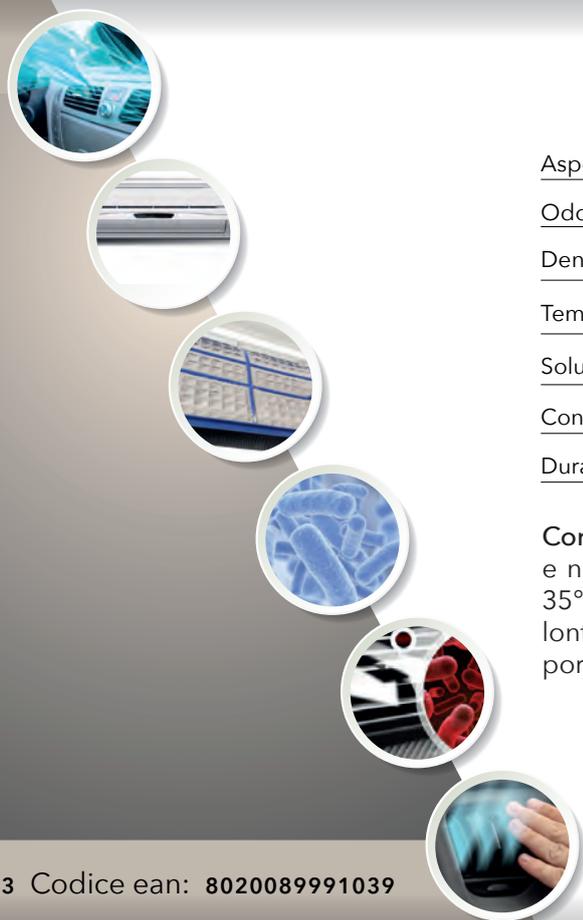

DATI TECNICI

Aspetto :	Liquido incolore
Odore:	Agrumato al limone
Densità relativa :	0,605 kg/lit
Temperatura di esercizio:	-25/+110°C
Solubilità:	Insolubile in acqua
Confezione:	Spray da 400ml
Durata in magazzino:	24 mesi in imballo integro

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Codice prodotto: **991003** Codice ean: **8020089991039**

APPLICAZIONI - VANTAGGI

FORMULAZIONE

Contiene principi attivi igienizzanti (SALI DI AMMONIO QUATERNARI) in soluzione alcolica e derivati balsamici che rispondono alle norme legislative vigenti.

IGIENE

Garantisce la perfetta azione igienizzante contro i principali batteri contenuti in ambienti con presenza d'aria condizionata. Svolge anche un'azione deo-rinfrescante dell'aria.

MODO DI UTILIZZO

AUTOVEICOLI (UTILIZZO CON CANNUCCIA)

Inserire la cannuccia completamente in ogni presa di aerazione a impianto spento. Spruzzare **F20** mentre si estrae lentamente la cannuccia. Dopo 5 minuti è possibile accendere il condizionamento dell'aria, facendo arieggiare l'abitacolo per qualche minuto.

CONDIZIONATORI CIVILI (UTILIZZO SENZA CANNUCCIA)

Aprire l'apparecchio interno; erogare una buona quantità di **F20** sui filtri da una distanza di circa 20cm. Attendere 5 minuti prima di accendere l'impianto, avendo cura di arieggiare il locale per qualche minuto.