

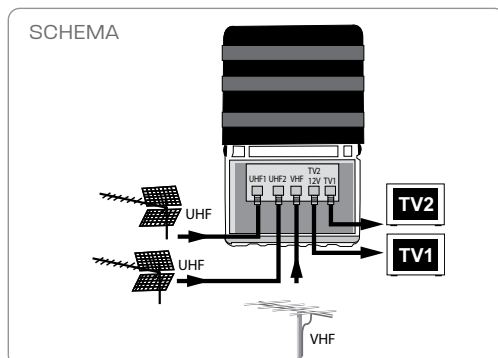
Amplificatore LTE da esterno

Scheda prodotto

3 ingressi (UHF / UHF / VHF)
 2 uscite TV (1= 12V)



CODICE PRODOTTO	414142
BANDA VHF	47-230MHz
BANDA UHF LTE	470-694MHz
N° INGRESSI	3 con spina «F» 2 per UHF 1 per VHF
N° USCITE	2 con spina «F» 1 con DC pass per alimentazione a 12V
LIVELLO DI USCITA	115 dBμV per ingresso in banda UHF 111 dBμV per ingresso in banda VHF
CONSUMO	55mA +/-10mA
FIGURA DI RUMORE	< 6 dB
SEPARAZIONE TRA GLI INGRESSI	< -20 dB
SEPARAZIONE TRA LE USCITE	< -15 dB
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	DA -20° A +60°C
GUADAGNO REGOLABILE Banda VHF	DA 5 A 20 dB
GUADAGNO REGOLABILE Banda UHF	DA 17 A 32 dB
IMPEDENZA	75 Ω
FASCETTA PER FISSAGGIO A PALO	max Ø 60mm
DIMENSIONE PRODOTTO	L =110 x A =105 x P = 45mm
DIMENSIONE SCATOLA	L =145 x A =115 x P = 50mm


 CONF. **10**
