DISTANZIOMETRO LASER PORTATILE E COMPATTO
98-956

Funzioni

Misurazione continua o singola

Muto

Memorizzazione

Punto “0” selezionabile

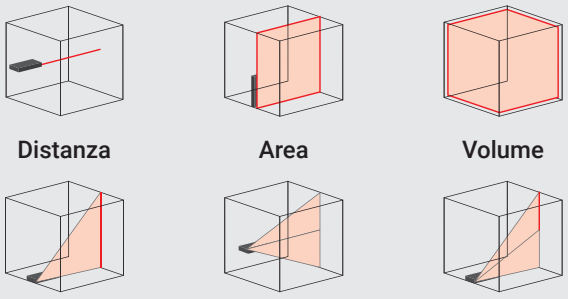

Distanza

Area

Volume

Pitagorico I

Pitagorico II

Pitagorico III

Rilevazioni rapide delle distanze e calcoli avanzati.

Distanziometro laser appositamente progettato per misurare con precisione la distanza fino a 70 metri.

Dotato di un sensore di inclinazione, integra varie funzioni per misurare facilmente Area, Volume, Addizione, Sottrazione.

Il telemetro laser è portatile e facile da usare, calcola velocemente e accuratamente tutti i valori necessari, che vengono mostrati chiaramente sul display LCD multilinea monocromatico.
Ampiamente utilizzato a casa, in cantiere, soprattutto in grandi aree come stanze, appartamenti, edifici, immobili, fabbriche, magazzini, ecc.

Modalità di misurazione



Distanza



Area



Volume



Pitagorico I



Pitagorico II



Pitagorico III

Distanza: Misura dello spazio tra due punti.
Area: Misura dell'estensione di una superficie piana.
Volume: Misura dello spazio tridimensionale
Pitagorico I: Con due misurazioni si possono determinare indirettamente distanze orizzontali o verticali.
Pitagorico II: Utilizzando un treppiede, si possono misurare distanze sia orizzontali che verticali. Il dispositivo calcola automaticamente il risultato delle tre misurazioni.
Pitagorico III: Grazie a tre misurazioni, è possibile determinare anche le altezze parziali.

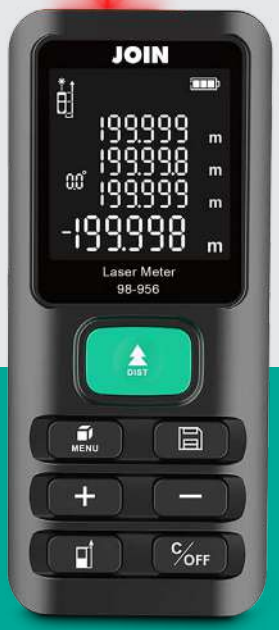

Campo di misura min./ max.	0,05m~70m*
Accuratezza di misurazione	±2,0mm
Unità di misura/area/ volume	m/m²/m³,ft/ft²/ft³, in/in²/in³
Misurazione inclinazione	±90°
Lunghezza d'onda laser	620~690nm
Classe laser	Classe II, <1mW
Colore laser	Rosso
Tempo di misurazione singolo	0,25s
Tempo di misurazione max.	180s
Durata degli impulsi	>400ps
Precisione al raggio laser	±0.2°
Precisione all'involucro	±0.2°
Ø punto laser con distanza	10: 6mm, 50: 30mm, 100: 100mm
Alimentazione	3 x 1,5V AAA Alcaline (batterie non incluse)
Durata pacco batteria	5000 misure della distanza
Numero di valori memorizzati	99 gruppi
Funzioni	Misurazione distanza singola Misurazione massima e minima Misurazione continua Misurazione Area/Volume/Pitagorica Calcolo addizione/sottrazione Interruttore dell'unità Interruttore parametri di misurazione Segnale acustico Cancellazione dei dati Codici di errore Stato della batteria Indicatore angolo di inclinazione
Display	2"
Spegnimento automatico laser	dopo 30s
Spegnimento automatico dispositivo	dopo 180s
Peso (senza batterie)	~ 85g
Dimensioni (LxWxH)	115x50x25mm
Classe di protezione	IP54
Temperatura di esercizio	0°C ~ +40°C
Temperatura di magazzino	-20°C ~ +65°C
Umidità atmosferica relativa max	85%

www.alphaelettronica.com
Alpha Elettronica S.r.l. | Strada Antolini, 2/A | 43044 Collecchio (PR) Italia