

HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina e filamento assiale



- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione d'accento
- Illuminazione per lettura
- Illuminazione da giardino
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici

Vantaggi prodotto

- Brillante luce d'accento
- Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione
- Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1)
- Filamento assiale per un ottimo direzionamento della luce
- Pin speciali per la protezione dalla corrosione
- Filtro UV
- Non contiene mercurio, può essere smaltita con i normali rifiuti domestici

Caratteristiche prodotto

- Durata media: 4.000 ore
- Dimmerabile al 100%
- Attacco: G4, GY6.35
- Indice di resa cromatica R_a : 100

Dati tecnici

Dati elettrici


Potenza di costruzione	35 W
Potenza nominale	35 W
Tensione nominale	12 V
Fattore di potenza λ	1.00

Dati illuminotecnici

Flusso luminoso nominale	580 lm
Flusso luminoso caratteristico	580 lm
Temperatura colore caratteristica	2900 K
Indice di resa dei colori caratt. (Ra)	100
Tempo innesco della lamp.caratteristico	0.0 s
Tempo di avvio caratt.(fino al 60 %)	0 s
Fattore manten. flus lum fine durata nom	0.80

Dimensioni e peso

Lunghezza	44.0 mm
Lunghezza totale	44.0 mm
Diametro	12.0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	30.0 mm
Bulbo esterno	T12

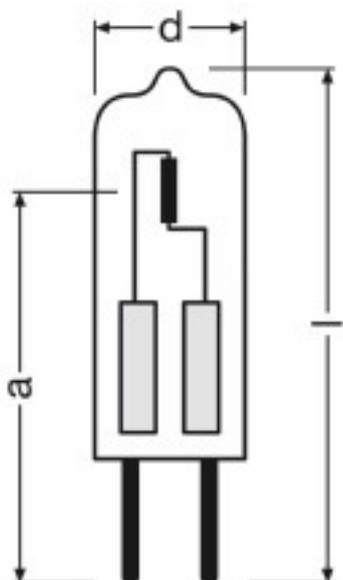

Product line drawing with letters

Colori e materiali

Contenuto caratt.di mercurio nella lamp.	0.0 mg
Senza mercurio	Sì

Durata

Durata nominale della lampada	4000 h
Durata caratteristica della lampada	4000 h
Numero caratteristico cicli accensione	1000000 ¹⁾

¹⁾ A 1 s on / 1 s off

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GY6.35
----------------------------------	--------

Caratteristiche

Dimmerabile	Si
Posizione di funzionamento	Universale

Classificazioni specifiche del paese

ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6,35-12/30
Order reference	64432 S

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4050300017426	Astuccio 1	25 mm x 20 mm x 70 mm	5.00 g	0.04 dm ³
4050300942179	Cartone di spedizione 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	208.00 g	1.86 dm ³

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.