



SCHEMA PRODOTTO

FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Apparecchi di illuminazione LED Floodlight



AREE APPLICATIVE

- Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage
- Aree pubbliche
- Facciate di edifici
- Cantieri

VANTAGGI PRODOTTO

- Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
- Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto
- Luce estremamente uniforme

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Efficienza luminosa: fino a 100 lm/W
- Angolazione del fascio di luce: 100°
- Tipo di protezione: IP65



DATI TECNICI

Dati elettrici

Modalità di funzionamento	Electronic control gear (EVG)
Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Fattore di potenza λ	>0,90


Dati fotometrici

Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	800 lm
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Efficienza luminosa	80 lm/W
Standard Deviation of Color Matching	≤ 5 sdc

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	100,00 °
---------------------------------	----------

Dimensioni e peso

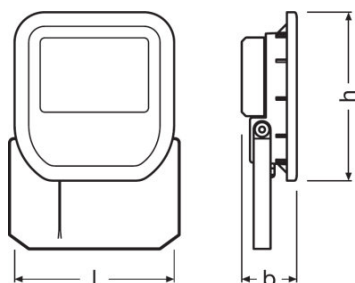

Lunghezza	117,0 mm
Larghezza	127,0 mm
Altezza	39,0 mm

Colori e materiali

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Colore del prodotto	White

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...50 °C
-----------------------------	-------------

Durata

Durata L70 @ 25 °C	50000 h
Durata L80 @ 25 °C	30000 h
Durata L90 @ 25 °C	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	30000

Dati di prodotto aggiuntivi

Posizione di montaggio	Wall / Floor
-------------------------------	--------------

Caratteristiche

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Cable, 3-pole
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Certificati, Norme, Direttive

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP65
Norme	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Indice IK (resistenza agli urti)	IK07
Photobiological safety group	RG 0

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075810952	FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Cartone di spedizione 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

CLAUSOLA

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.