


ticinque tuttoLED

Emergenza LED

Ticinque TuttoLED è la soluzione Beghelli per tutte le installazioni che richiedono elevata autonomia. L'adozione della tecnologia LED consente una riduzione drastica dei consumi e quindi un sensibile aumento dell'autonomia (fino ad oltre 5 ore).

Installazione: Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in un'unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia.

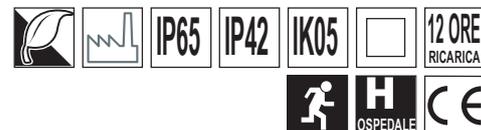

Caratteristiche Generali

Potenza* 18 W

Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz

Funzionamento Permanente (SA), Non-permanente (SE)
Rest Mode: con dispositivo opzionale (cod. 2730)

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838

Grado di protezione IP42, IP65

Autonomia 5h

Temp. ambiente 0°C ÷ +40°C

Installazioni parete, soffitto


Corpo policarbonato grigio RAL 7035

Ottica Simmetrica, bianca

Schermo Policarbonato trasparente

Sorgente luminosa LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

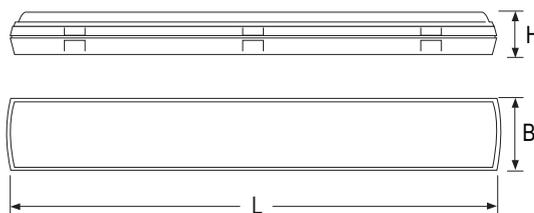

Potenza* W	• Dimensioni (mm) • L B H	DV schermo
---------------	------------------------------	---------------

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
-	RACCORDO PER TUBI Ø 16 E Ø 20
3727	PRESSATUBO PG16/PG20

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
11592	ETICHETTA SEGNALETICA 18 W USCITA
11593	ETICHETTA SEGNALETICA SN 18 W SX
11594	ETICHETTA SEGNALETICA DS 18 W DX
11595	ETICHETTA SEGNALETICA BS 18 W BASSO

