

Scheda Tecnica

CODICE 70140

SCALDATUTTO CLASSIC FH-V0



Termoventilatori trasferibili e da
installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Frequenza (Hz)	50	Peso (Kg)	1,9
Grado Protezione IP	X1	Potenza assorbita max (W)	2000
Isolamento	II° classe	Potenza Motore (W)	1000/2000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

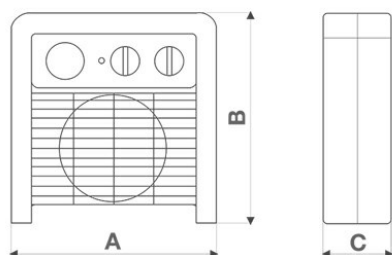

Dimensione A (mm)	290
Dimensione B (mm)	331
Dimensione C (mm)	120
Etichetta Energetica	N0

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70140

SCALDATUTTO CLASSIC FH-V0



Termoventilatori trasferibili e da
installazione

DESCRIZIONE

- Corpo con griglie di protezione della ventola in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
- Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, abbinato ad una ventola in alluminio stampato.
- Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
- Interruttore rotativo a 4 posizioni: 0-1000 W-2000 W-SOLO VENTILATORE.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Spia luminosa per la segnalazione dell'apparecchio funzionante.
- Cavo di alimentazione in PVC con spina conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
- 2 piedini posteriori antiribaltamento.
- Applicabile a parete con un accessorio in dotazione.
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com