

Scheda Tecnica

CODICE 70201

CALDORE

Termoconvettori/termoventilatori
trasferibili e da installazione




Certificazioni



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	8,7	Peso (Kg)	3,9
Frequenza (Hz)	50	Potenza assorbita max (W)	2000
Isolamento	II° classe	Potenza max assorbita alla max vel. (W)	2000
		Tensione (V)	230

DIMENSIONI

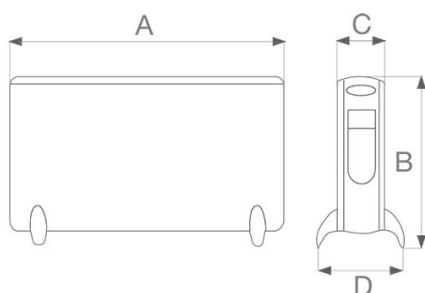

Dimensione A (mm)	580
Dimensione B (mm)	415
Dimensione C (mm)	200
Dimensione D (mm)	100
Etichetta Energetica	NO

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70201

CALDORE

Termoconvettori/termoventilatori
trasferibili e da installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
- Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle 3 potenze elettriche (800/1200/2000 W).
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoconvettore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Cavo di alimentazione in PVC con spina.
- Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
- 4 piedini antiribaltamento con speciali gommini antisdrucchio; in caso di installazione a parete i 2 piedini frontali possono essere smontati mentre i 2 posteriori fungono da distanziatori.
- Installabile a parete mediante Kit opzionale (cod. 22980).
- Sicurezza certificata IMQ.

ACCESSORI



KIT MURO

CALDORE

Codice 22980

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com