

Scheda Tecnica

CODICE 70572

MICROSOL 1000-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione



Certificazioni




IMQ



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

| | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----------|
| Corrente assorbita max (A) | 4,3 | Isolamento | 1° classe |
| Frequenza (Hz) | 50 | Peso (Kg) | 3,2 |
| Grado Protezione IP | X4 | Potenza assorbita max (W) | 1000 |
| | | Tensione (V) | 230 |

DIMENSIONI

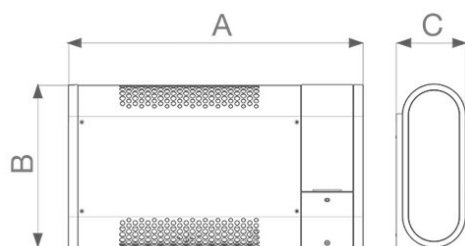

| | |
|----------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 573 |
| Dimensione B (mm) | 258 |
| Dimensione C (mm) | 109 |
| Etichetta Energetica | NO |

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 70572

MICROSOL 1000-V0

Termoconvettori miniaturizzati da
installazione



DESCRIZIONE

- Pannelli frontale e posteriore, griglie superiori ed inferiori in acciaio verniciato con vernice antigraffio grigia.
- Fianchetti laterali e gruppo comandi in resina plastica autoestingente V0 di colore grigio.
- Resistenza corazzata con dissipatore del calore in alluminio con 2 potenze: 500/1000 W.
- Protettore termico a ripristino manuale.
- Interruttori luminosi per accensione/spengimento e per scelta delle potenze elettriche.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Collegabile ad un cronotermostato esterno
- Sicurezza certificata IMQ.

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com