



90.23



Tipo di relè	60.12		60.13	
Colore	BLU		BLU	
Zoccolo con morsetti a bussola: montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 50022), completo di 090.33 con codice di confezionamento SMA	90.22	253-4022	90.23	253-4038
Ponticello metallico di ritenuta	090.33			

Omologazioni
(a seconda dei tipi):




- Valori nominali: 10 A - 250 V
- Rigidità dielettrica: ≥ 2 kV AC
- Grado di protezione: IP 20
- Temperatura ambiente: (-40...+70)°C
- Coppia di serraggio: 0.5 Nm
- Lunghezza di spelatura del cavo: 7 mm
- Capacità di connessione dei morsetti:

	filo rigido	filo flessibile
mm ²	1x6 / 2x2.5	1x6 / 2x2.5
AWG	1x10 / 2x14	1x10 / 2x14

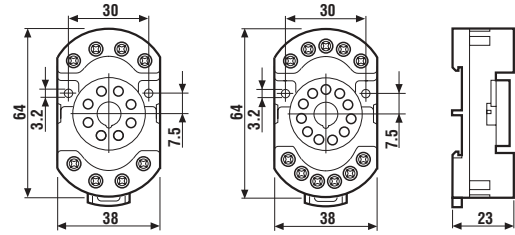

90.22



90.23



90.26


Tipo di relè	60.12		60.13	
Colore	BLU		BLU	
Zoccolo con morsetti a piastrina: montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 50022), completo di 090.33 con codice di confezionamento SMA	90.26	253-4044	90.27	253-4050
Ponticello metallico di ritenuta	090.33			

Omologazioni
(a seconda dei tipi):




- Valori nominali: 10 A - 250 V
- Rigidità dielettrica: ≥ 2 kV AC
- Grado di protezione: IP 20
- Temperatura ambiente: (-40...+70)°C
- Coppia di serraggio: 0.8 Nm
- Lunghezza di spelatura del cavo: 10 mm
- Capacità di connessione dei morsetti:

	filo rigido	filo flessibile
mm ²	1x4 / 2x2.5	1x4 / 2x2.5
AWG	1x12 / 2x14	1x12 / 2x14

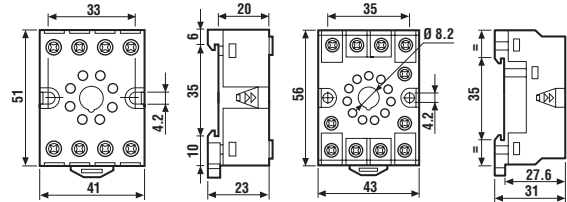

90.26



90.27