


95.15.2

Omologazioni
(a seconda dei tipi):



Zoccolo per circuito stampato	95.15.2 (blu)	95.15.20 (nero)
Tipo di relè	44.52, 44.62	
Accessori		
Ponticello metallico di ritenuta (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SMA)		095.51
Ponticello plastico di ritenuta		095.52
Caratteristiche generali		
Valori nominali	10 A - 250 V	
Rigidità dielettrica	6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti	
Grado di protezione	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70	

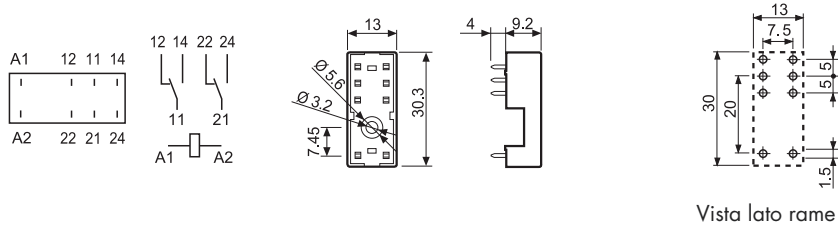

Codice di confezionamento

Identificazione della confezione e dei ponticelli di ritenuta tramite le ultime tre lettere.

Esempio:

