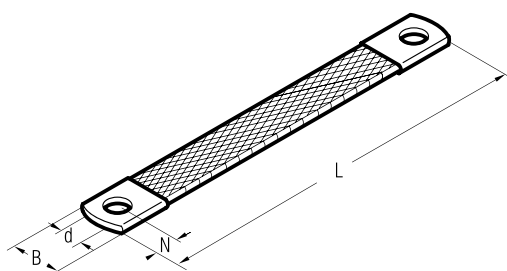


TRECCE FLESSIBILI


| Sezione mm ² | Ø Vite mm | Tipo | Dimensioni mm | | | | Imballo |
|----------------------------|-----------------|-----------|---------------|----|-----|-----|---------|
| | | | B | N | L | d | |
| 10 | 8 | FL 10-150 | 17 | 10 | 150 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 10-200 | 17 | 10 | 200 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 10-250 | 17 | 10 | 250 | 8,5 | 50 |
| 16 | 8 | FL 16-150 | 17 | 10 | 150 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 16-200 | 17 | 10 | 200 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 16-250 | 17 | 10 | 250 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 16-320 | 17 | 10 | 320 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 16-350 | 17 | 10 | 350 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 16-420 | 17 | 10 | 420 | 8,5 | 25 |
| 25 | 8 | FL 16-570 | 17 | 10 | 570 | 8,5 | 25 |
| | 8 | FL 16-660 | 17 | 10 | 660 | 8,5 | 25 |
| | 8 | FL 25-150 | 21 | 10 | 150 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 25-200 | 21 | 10 | 200 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 25-250 | 21 | 10 | 250 | 8,5 | 50 |
| | 8 | FL 25-300 | 21 | 10 | 300 | 8,5 | 50 |

Descrizione:

- Le trecce della serie FL vengono normalmente impiegate per la messa a terra delle portelle di quadri elettrici e rappresentano un sicuro collegamento flessibile.
- Sono costruite con trecce di rame ETP rosse aventi estremità intestate e forate.
- A richiesta si possono fornire anche stagnate, basterà aggiungere al n° di catalogo la desinenza ST.

Esempio:

- FL 10-150 (in rame rosso)
- FL 10-150-ST (in rame protetto superficialmente mediante stagnatura elettrolitica).

Cembre SpA

Via Serenissima, 9 - 25135 Brescia (Italia)

Tel.: 030 36921 - Telefax: 030 3365766

www.cembre.com - E-mail: info@cembre.com