

MLL 1

Per connettori preisolati:
sez. 0,25 - 6 mm²



MLL 90

Per connettori ad
innesto femmina,
a bandiera, non isolati in
ottone con colletto aperto.
Per sezioni da 1 a 2,5 mm²
inserimento laterale




MLS 1

Per tubetti terminali
nudi e preisolati:
sez. 0,25 - 6 mm²



MLS 2

Per tubetti terminali
nudi e preisolati:
sez. 6 - 16 mm²

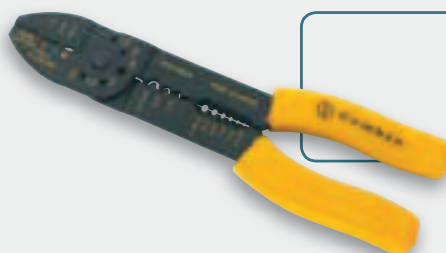

ZP2

Per capicorda e giunti
preisolati in PVC, PC e PA 6.6
da 0,25 a 6 mm²