


GUELL 1 S/W

CODICE: 06139194



Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale

Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato

Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza

Guarnizione in silicone antinvecchiamento

Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm


Viteria esterna in acciaio inox

Clip in alluminio con molla inox, imperdibili

Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi

A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile

Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

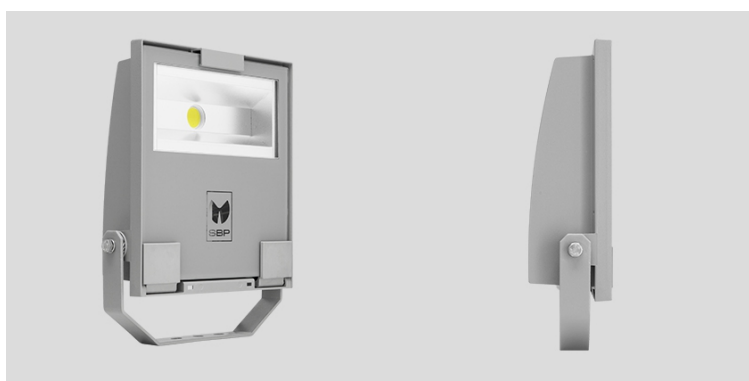

- **Attacco:** LED
- **Watt:** N. 1 LED - 76 W
- **Colore:** GRIGIO ALLUMINIO
- **Classe isolamento:** I
- **KELVIN:** 4000
- **IK:** IK07 3J xx5
- **COSφ ≥ 0,9**
- **Ottica:** OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE
- **Fusso nominale:** 8856 lm
- **Fusso effettivo:** 5901 lm
- **Lifetime:** 70000 h
- **L:** 80
- **Codice:** 06139194

