




70051

Code	Nominal lumen/m	W/m	CCT	Vdc
70051/C	1140	14,4	3000K	24
70051/N	1270	14,4	4000K	24
70051/F	1400	14,4	6000K	24



Striscia LED da esterno di 5 metri.

LED strip for outdoor use of 5m.

Bandeau LED pour l'extérieur de 5 mètres.

LED Lichtband für aussen von 5 Meter.

LED 5050, montato su nastro flessibile con guaina protettiva in silicone. 60 LED/m (300 LED totali), 14,4W/m (72W totali).

5050 LED, coated with a silicone sheath. 300 LEDs, 60 LED/m, 72W, 14,4W/m.

LED 5050, réalisé sur circuit flexible revêtu d'une couche de silicone. 60 LED/m (300 LED en total), 14,4W/m (72W en total).

LED 5050, auf einem flexiblen Band montiert mit Schutzhülle aus Silikon. 60 LED/m (300 LED insgesamt), 14,4W/m (72W insgesamt).

Life time 30.000h (rendimento 70%).

Life time 30.000h (70% lumen maintenance).

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 100mm (6 LED). Lunghezza massima consentita del nastro è 5 metri.

Possible flexible and cut points every 100mm (6 LEDs). Maximum length allowed for the tape is 5m.

Le bandeau peut être coupé ou plié tous les 100mm (6 LEDs). Longueur maximum pour le circuit flexible 5 mètres.

Alle 100mm (6 LED) schneid- oder biegsbar. Maximal zulässige Länge des Bandes beträgt 5 Meter.

Profili in alluminio da ordinare separatamente.

Aluminium profiles to be ordered separately.

Profils en aluminium à commander séparément.


Aluminiumprofile separat zu bestellen.

Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo

In case more LED strips have to be connected to one power supply, connect them in parallel

Il est possible de brancher en parallèle plusieurs bandeaux sur la même alimentation

Mehrere LED-Lichtbänder sollten parallelgeschaltet werden

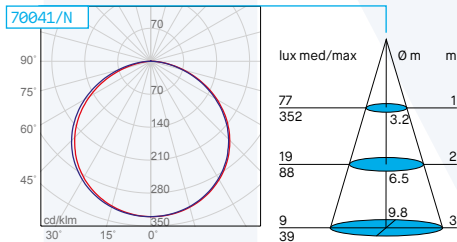

Versioni IP65: nella confezione sono inclusi il kit di fissaggio e il kit per ripristinare il grado di protezione IP65.
 IP65 version: fixing kit and IP65 kit included.
 Versions IP65: inclus kit de fixation et kit pour rétablir la protection IP65.
 IP65 Versionen: Befestigungs-Kit und wiederherstellbarer Schutz-Kit sind enthalten.

Code	W	Vdc	IP	*max alimentazione m / max supply lenght m
5788	25	24	IP67	2,0
5789	40	24	IP67	3,5
5782	60	24	IP67	5,5
5674	70	24	IP20	6,5
5673	70	24	IP67	6,5
5783	75	24	IP67	7,0
5802/T	100	24	IP20	9,5
5784	100	24	IP67	9,5
5672	150	24	IP67	14,5
5675	150	24	IP20	14,5
5785	240	24	IP67	23,5
5786	320	24	IP67	31,5
5801	100	24	IP20	1-10 V - PUSH (with cod.5802 DALI-PWM)
186155/DIMMER	fino a	up to		11,8

Alimentatori da ordinare separatamente - Power supplies to be ordered separately -
 Unités d'alimentation à commander séparément - Netzgerät separat zu bestellen

*
 Calcolo eseguito con potenza effettiva di 10W/m
 Measurement done with real power of 10W/m
 Calcul effectué avec une puissance réelle de 10W/m
 Die Berechnung wurde mit der tatsächlichen Leistung von 10W/m durchgeführt

Kit emergenza disponibile su richiesta - Emergency kit available upon request - Kit éclairage secouru disponible sur demande - Notfall Kit auf Anfrage erhältlich.

Code	Descrizione	Description	Description	Beschreibung
KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora - Batt.7.2V - 1.5Ah	Emergency kit for LED 1 hour - Batt.7.2V - 1.5Ah	Kit éclairage secouru pour LED 1 heure - Batt.7.2V - 1.5Ah	Notfall Kit für LED 1 Stunde - Batt.7.2V - 1.5Ah
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore - Batt.7.2V - 4Ah	Emergency kit for LED 3 hours - Batt.7.2V - 4Ah	Kit éclairage secouru pour LED 3 heures - Batt.7.2V - 4Ah	Notfall Kit für LED 3 Stunden - Batt.7.2V - 4Ah