



# Latina FBH024

FBH024 2xPL-C/2P26W/840 K I 230V WH

FBH024 - 2 pcs - MASTER PL-C 2 Pin - 26 W

Latina è un apparecchio a incasso per lampade fluorescenti compatte PL-C dotato di ganci a molla per un'installazione rapida e semplice. Sono disponibili modelli quadrati e rotondi. Gli apparecchi Latina sono forniti in kit pronti da installare, che includono lampade e box di alimentazione separato precablato. I modelli tondi sono disponibili in versioni con vetro (vetro smerigliato o vetro trasparente decorativo) o versioni aperte (senza vetro). Per queste ultime, sono disponibili i medesimi accessori (da ordinare separatamente). Le versioni quadrate sono sempre dotate di vetro.

## Dati del prodotto

### • Informazioni generali

Codice famiglia di prodotto	FBH024 [FBH024]
Numero di lampade	2 [2 pcs]
Codice famiglia lampade	PL-C/2P [MASTER PL-C 2 Pin]
Potenza della lampada	26 W [26 W]
Codice colore lampada	840 [840 cool white]
Completo di lampada	K [Completo di lampada]
Rifasamento	I [Inductive]
Unità elettrica	CONV [Reattore convenzionale]
Connessione	No [-]
Classe di isolamento	CLI [Classe 1]
Grado IP	IP20 [Finger-protected]
Colore	WH [Bianco WH]
Test filo incandescente	960/5 [Temperature 960 °C, duration 5 s]
Marchi di sicurezza	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE mark	CE [CE mark]

### • Corrente


Tensione di alimentazione	230 V [230 V]
---------------------------	---------------

### • Meccanica

Decorative accessories	No [-]
------------------------	--------


### • Dati prodotto

Codice ordine	885152 99
Codice prodotto	871794388515299
Nome prodotto	FBH024 2xPL-C/2P26W/840 K I 230V WH
Ordine nome prodotto	FBH024 2xPL-C/2P26W/840 K I 230V WH
Pezzi per scatola	1
Scatola per imballo	4
Codice a barre sul prodotto - EAN1	8717943885152
Codice a barre sull'imballo	8717943885480
Codice logistico - 12NC	910503635418
Peso netto per pezzo	2.120 kg



# PHILIPS

Disegno tecnico

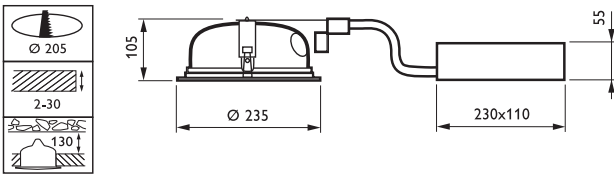

FBH024 2xPL-C/2P26W/840 K I 230V WH


Fotometrie



FBH024 2xPL-C/2P26W

2 x 1800 lm

Polar Intensity Diagram




Light output ratio 0.71  
 Service upward 0.00  
 Service downward 0.71

CIE flux code 49 80 97 100 71

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 29

LVE1731700

Quantity estimation diagram

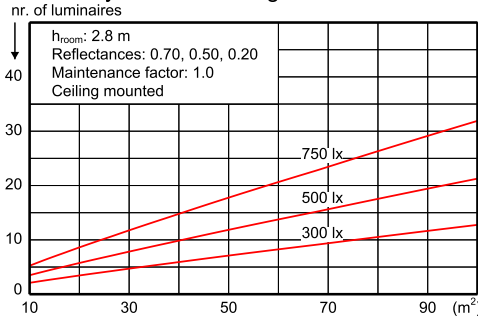


Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80			0.70			0.50			0.30		
0.60	0.35	0.33	0.35	0.34	0.33	0.28	0.28	0.24	0.27	0.24	0.23	0.00
0.80	0.43	0.40	0.42	0.41	0.40	0.34	0.34	0.30	0.34	0.30	0.29	0.00
1.00	0.49	0.46	0.48	0.46	0.45	0.40	0.39	0.36	0.39	0.36	0.34	0.00
1.25	0.55	0.51	0.54	0.52	0.50	0.45	0.44	0.41	0.44	0.41	0.39	0.00
1.50	0.60	0.54	0.58	0.56	0.54	0.49	0.48	0.45	0.48	0.45	0.43	0.00
2.00	0.67	0.60	0.65	0.62	0.59	0.55	0.54	0.52	0.53	0.51	0.49	0.00
2.50	0.72	0.63	0.70	0.66	0.62	0.59	0.58	0.56	0.57	0.55	0.53	0.00
3.00	0.75	0.66	0.73	0.69	0.65	0.62	0.61	0.59	0.60	0.58	0.56	0.00
4.00	0.79	0.69	0.77	0.72	0.68	0.66	0.64	0.63	0.63	0.62	0.60	0.00
5.00	0.82	0.70	0.79	0.74	0.69	0.68	0.66	0.65	0.65	0.64	0.62	0.00

Ceiling mounted

UGR diagram

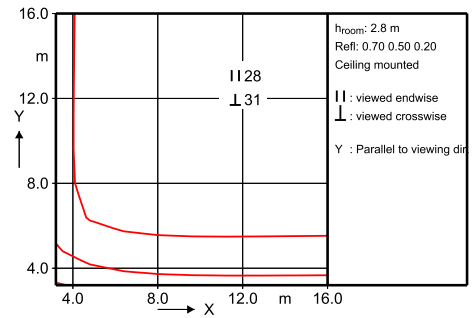

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	34681	32413	28256
50.0	31391	31068	25644
55.0	31319	31445	23310
60.0	34621	31357	23039
65.0	36506	30539	23251
70.0	34218	28901	23047
75.0	30741	25388	23209
80.0	13022	10817	8436
85.0	4346	4186	4090
90.0	-	-	-

(cd/m<sup>2</sup>)

2012-03-22

FBH024 2xPL-C/2P26W



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
 Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Febbraio 1  
 Dati soggetti a modifiche