



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C

CorePro LEDtube è una soluzione a LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Dati del prodotto

• Informazioni generali

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Applicazione principale	Industrial
Durata di vita nominale (Nom)	30000 h
B50L70	30000

• Dati tecnici di illuminazione

Beam Angle (Nom)	150 °
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2000 lm
Angolo del fascio specificato	150 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Uniformità del colore	6 steps
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

• Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	50-60_1 Hz
Power (Rated) (Nom)	22 W
Tempo di avvio (Max)	0.5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	instant full light
Fattore di potenza (Min)	0.9
Voltage (Nom)	220-240 V

• Temperatura

Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Max)	55 °C
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

• Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

• Meccanica e corpo

Lunghezza prodotto	1500 mm
--------------------	---------

• Approvazione e applicazione

Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Marchio di efficienza energetica (EEL)	A+
Marchi di approvazione	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energy Consumption kWh/1000 h	20 kWh

PHILIPS

Dati del prodotto


Codice prodotto completo 871869642794100
 Nome prodotto ordine CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C
 EAN/UPC - Prodotto 8718696427941

Codice d'ordine 42794100
 Numeratore - Quantità per confezione 1
 Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10
 N. materiale (12NC) 929001128602
 Peso netto (Pezzo) 0.450 kg

Warnings and safety


• -

Disegno tecnico

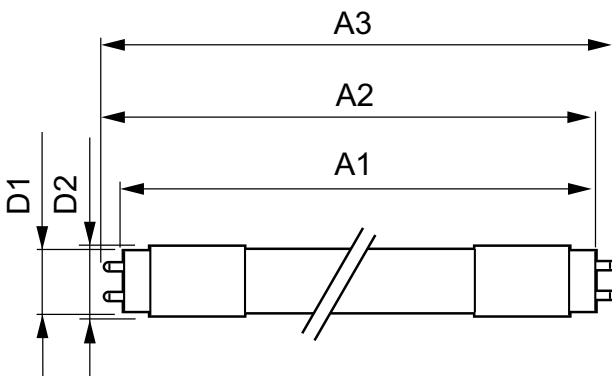


LEDtube 1500mm 22W 840 C

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 C	25,68 mm	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1514,2 mm



Fotometrie

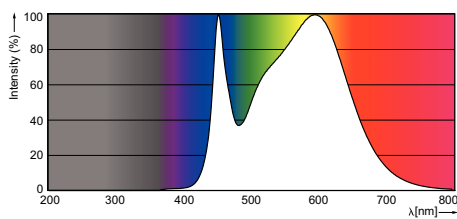

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
 Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2016, Gennaio 8
 Dati soggetti a modifiche