



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una sorgente luminosa LED in un fattore di forma fluorescente tradizionale. Il design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, indistinguibile da quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 è la soluzione ideale per chi ha esigenze di illuminazione molto specifiche e desidera ottimizzare il valore nel tempo.;Un grande risparmio energetico o una durata di vita più lunga si traducono in un periodo di ammortamento migliore e in un migliore costo totale di proprietà.

Dati del prodotto

Informazioni generali

Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Applicazione principale	Industrial
Durata di vita nominale (Nom)	50000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
B50L70	50000 h

Dati tecnici di illuminazione

Codice colore	840 [CCT di 4.000 K (841)]
Angolo del fascio (Nom)	160 °
Flusso luminoso (Nom)	3100 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3100 lm
Angolo del fascio specificato	160 °
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	83

LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
----------------------------------------	------

Funzionamento e parte elettrica

Power (Rated) (Nom)	20 W
Corrente lampada (Max)	700 mA
Corrente lampada (Min)	300 mA
Tempo di avvio (Nom)	0.5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	30-80 V

Temperatura

Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Lunghezza prodotto	1500 mm
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Yes
Classe di efficienza energetica (ELL)	A++
Marchi di approvazione	Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Consumo energetico kWh/1000 h	24 kWh


Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869668754300
Nome prodotto ordine	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
EAN/UPC - Prodotto	8718696687543
Codice d'ordine	68754300
Codice Locale	MLTVAL58840HOHF
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
N. materiale (12NC)	929001284402
Peso netto (Pezzo)	0.360 kg

Warnings and safety

- NOTE: L'efficienza energetica totale e la distribuzione della luce di qualsiasi installazione in cui vengono impiegate queste lampade sono determinate dal design dell'installazione stessa.


Disegno tecnico

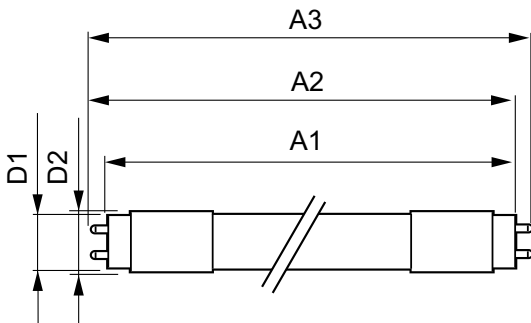


MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25.6 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Fotometrie

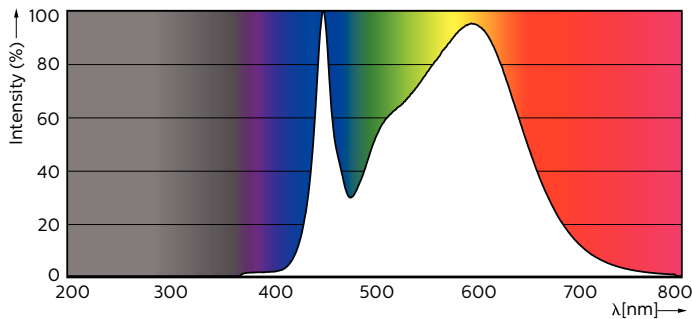


MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8



General Information Light Data
1 x Tube (per tube, total installation)
Lamp Power
Lamp Voltage
Lamp Current
Lamp Life
Lamp Temperature
Lamp Weight
Lamp Dimensions
Lamp Mounting
Lamp Installation
Lamp Maintenance
Lamp Replacement
Lamp Disposal
Lamp Recycling
Lamp Warranty
Lamp Support
Lamp Contact
Lamp Information
Lamp Details
Lamp Specifications
Lamp Performance
Lamp Reliability
Lamp Efficiency
Lamp Quality
Lamp Safety
Lamp Security
Lamp Compliance
Lamp Certification
Lamp Approval
Lamp Registration
Lamp Listing
Lamp Labeling
Lamp Marking
Lamp Identification
Lamp Tracking
Lamp Monitoring
Lamp Control
Lamp Management
Lamp Operation
Lamp Maintenance
Lamp Replacement
Lamp Disposal
Lamp Recycling
Lamp Warranty
Lamp Support
Lamp Contact
Lamp Information
Lamp Details
Lamp Specifications
Lamp Performance
Lamp Reliability
Lamp Efficiency
Lamp Quality
Lamp Safety
Lamp Security
Lamp Compliance
Lamp Certification
Lamp Approval
Lamp Registration
Lamp Listing
Lamp Labeling
Lamp Marking
Lamp Identification
Lamp Tracking
Lamp Monitoring
Lamp Control
Lamp Management
Lamp Operation

MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrie



Durata

