

A close-up photograph of a white DAIKIN air conditioning unit. The unit is mounted on a wall, and the image shows the front panel with the DAIKIN logo and some technical specifications. The lighting is soft, highlighting the clean lines of the device.

Gamma residenziale Bluevolution

Ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e controllo dei consumi, con particolare attenzione all'impatto ambientale.






Siete pronti per l'evoluzione del comfort?

Scoprite il benessere del futuro

Chi sceglie Daikin per la propria casa, sceglie semplicemente il meglio. Oggi, Daikin ha portato il concetto di comfort a un livello assolutamente nuovo, reinventando l'ambiente grazie alla sua gamma **Bluevolution**. Scegliendo le tecnologie Daikin, potete avere il massimo dell'efficienza, della silenziosità e dell'aria pura.

Gli elevati livelli di efficienza stagionale garantiscono l'atmosfera migliore sia d'estate sia d'inverno, minimizzando i consumi. Il nuovo refrigerante R32 è più eco-compatibile rispetto ai refrigeranti standard.

La vasta esperienza di Daikin e l'ampia gamma di prodotti offerti sono sinonimo di affidabilità e di sistemi duraturi nel tempo, perfetti per la vostra casa. E anche quando non siete in casa, potete controllare e regolare la temperatura nelle stanze e la modalità operativa tramite un'app per smartphone semplicissima da usare. Lasciatevi guidare da Daikin per creare l'atmosfera perfetta.



Il vostro climatizzatore ha più di 10/15 anni? Scoprite i vantaggi di sostituirlo con un nuovo Daikin Bluevolution.

Ecco i principali benefici:

- › **consumi dimezzati**, risparmiando sui costi di energia. In tal modo fate bene all'ambiente e al vostro portafoglio,
- › **silenzio assoluto** con un prodotto di 10 decibel meno rumoroso, praticamente impercettibile: per dormire, ascoltare musica e studiare senza alcun disturbo,
- › **4 anni di garanzia Kizuna** su tutta la gamma Bluevolution.
- › **aria pura**, grazie al sistema brevettato Flash Streamer™, per rimuovere polveri, pollini, muffe e tanti altri allergeni; persino odori cattivi, virus e batteri,
- › **detrazioni fiscali** del 50%, 65% e Conto Termico (verificate su daikin.it),
- › **nuovo design**, con prodotti progettati affinché il climatizzatore risulti un elemento d'arredo.



DAIKIN KIZUNA

L'unica garanzia
che ti regala
4 anni di serenità

BLUEVOLUTION

scopri i dettagli su daikin.it





Efficienza energetica

Creare un clima piacevole nella propria casa non è solo una questione di comfort. I sistemi Daikin sono anche rispettosi dell'ambiente...e del portafoglio.



Efficienza stagionale in riscaldamento e raffrescamento

Le avanzate tecnologie Daikin per il risparmio energetico garantiscono elevati livelli di efficienza stagionale sia in riscaldamento sia in raffrescamento, fino alla **classe A+++**. Considerate che un prodotto in classe A+++ è fino al 40% più efficiente di un prodotto in classe A++.

L'efficienza stagionale è un nuovo modo di classificare i prodotti per il riscaldamento e il raffrescamento sulla base della loro efficienza energetica nell'arco dell'anno.

R32: più efficiente ed eco-compatibile

Daikin utilizza l'R32, un refrigerante che comporta minori emissioni di CO₂. Ciò significa che le unità hanno un potenziale di riscaldamento globale più basso e, in generale, sono più efficienti. A tutto vantaggio dell'ambiente!

Il massimo del comfort: silenziosità e aria pura

Estrema silenziosità

Le unità rumorose fanno ormai parte del passato. I sistemi Daikin sono così silenziosi da risultare impercettibili. Potete leggere, studiare e dormire senza alcun rumore di fondo.

Migliore qualità dell'aria con la tecnologia Daikin Flash Streamer™

Le unità Daikin Ururu Sarara, Stylish e Perfera grazie alla tecnologia Flash Streamer™ emettono un fascio di elettroni ad alta velocità per provocare reazioni chimiche con le molecole dell'aria, eliminando impurità quali pollini, muffe, virus, NO_x e odori, lasciando l'aria completamente pulita e priva di allergeni.

- › Ururu Sarara
- › Stylish
- › Perfera



Elettroni ad alta velocità generati dalla tecnologia Flash Streamer™




Tutto sotto controllo per un clima perfetto

Distribuzione dell'aria intelligente

I climatizzatori creano una piacevole atmosfera nei locali distribuendo aria pulita all'interno delle stanze. Come sempre Daikin ha dato il meglio di sé e grazie all'avanzata tecnologia utilizzata non sentirete nessun movimento d'aria sulla vostra pelle.


Sensore "Intelligent Eye" con controllo di presenza e di posizione

Se la stanza rimane vuota, il sistema passa in modalità risparmio energetico. In presenza di persone, torna alle impostazioni originali. L'aria viene soffiata lontano dalle persone: mai più correnti d'aria fredda/calda dirette.

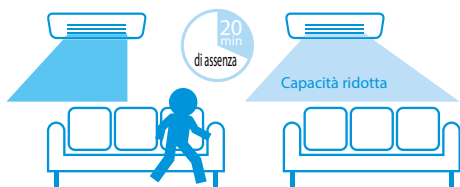

Flusso dell'aria tridimensionale

La temperatura della stanza rimane costante grazie alla combinazione di oscillazioni automatiche verticali e orizzontali delle alette. L'aria viene distribuita in modo uniforme in tutta la stanza, fino a raggiungere ogni angolo, anche nei locali più grandi.



Controllo tramite app

Non siete a casa? Grazie a **Online Controller** di Daikin il problema è risolto. Potete regolare la temperatura interna, la portata d'aria e la modalità di funzionamento dal vostro device*, quando e dove volete. In più, potrete tenere sotto controllo i consumi energetici, gestendo il vostro clima in modo responsabile.



* Online Controller è disponibile per smartphone e tablet su Apple Store e Google Play.



Fate un bel respiro

Aria pura

Un'ampia scelta

Le soluzioni Daikin sono eleganti, silenziose ed efficienti. Per una o più stanze, Daikin ha l'unità giusta per voi.

Perché scegliere Daikin?

La serie Daikin Bluevolution offre il meglio per quanto riguarda comfort e aria pura, design e prestazioni. Sia che desideriate riscaldare o raffreddare una o più stanze, preferiate unità a parete o canalizzabili da controsoffitto, Daikin ha la soluzione su misura per voi.



FDXM-F3

Unità canalizzabile da controsoffitto



Stylish

Design compatto ed essenziale in grado di personalizzare ogni ambiente e garantire massimi livelli di efficienza.



Ururu Sarara

Controllo completo dell'aria con deumidificazione, umidificazione, purificazione e rinnovo dell'aria, garantendo massimi livelli di efficienza in riscaldamento e raffreddamento.



Emura


Massimi livelli di comfort ed efficienza abbinati a uno stile esclusivo.





FVXM-F

Unità a pavimento

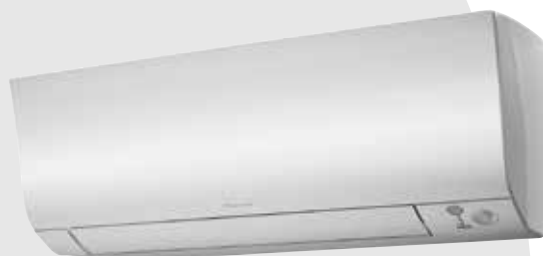

Perfera

Unità eleganti per l'installazione a parete, che garantiscono la massima qualità dell'aria interna e prestazioni uniche.



Comfora

Unità discrete per l'installazione a parete che garantiscono alta efficienza e comfort.

Applicazioni Multi e Monosplit

Selezionate l'unità esterna che meglio risponde alle vostre esigenze. Nelle applicazioni monosplit è possibile collegare una unità esterna a un'unica unità interna. Le unità multi "salvaspazio" possono invece essere collegate a un massimo di cinque unità interne in stanze diverse.

Unità esterne per applicazioni monosplit

- › RXZ-N (in combinazione con Ururu Sarara)
- › RXA-A (in combinazione con Stylish)
- › RXJ-M (in combinazione con Emura)
- › RXM-M9 (in combinazione con Perfera, FVXM-F, FDXM-F3)
- › RXP-L (in combinazione con Comfora)

Unità esterne per applicazioni multisplit

- › Le unità esterne 2MXM-M/M9, 3MXM-N, 4MXM-N e 5MXM-N sono combinabili con le unità interne Stylish, Emura, Perfera, FVXM-F, FDXM-F3, FBA-A, FHA-A, FFA-A, FCAG-A.

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Ururu Sarara



Ururu = Umidificazione

La temperatura percepita può essere diversa da quella rilevata.

L'aria che ci circonda contiene normalmente un certo grado di umidità relativa. In inverno, una stanza con aria troppo secca non solo sembrerà più fredda (cosa che potrebbe indurvi ad accendere il riscaldamento senza un'effettiva necessità), ma provocherà mal di gola e secchezza della pelle. Potrebbe persino danneggiare mobili, pavimenti in legno, libri e oggetti d'arte.

Il sistema di umidificazione intelligente Ururu Sarara può assorbire la giusta quantità di umidità latente dall'esterno portandola all'interno.


Sarara = Deumidificazione

Esistono diversi modi per raffrescare un locale in estate.


In estate, l'umidità dell'ambiente aumenta e, proprio come l'aria secca fa percepire un freddo maggiore, l'aria umida rende l'ambiente più afoso, diffondendo nei locali una sensazione di caldo opprimente. Con i sistemi convenzionali, la soluzione è abbassare la temperatura, sprestando energia ed elettricità.

Il deumidificatore intelligente Ururu Sarara, invece, offre una soluzione migliore. Rimuove automaticamente l'umidità in eccesso dalla stanza mantenendo sempre la temperatura uniforme, regalandovi così tutto il comfort necessario, in modo più semplice.

Il termografo mostra la temperatura della pelle 30 min. dopo essere entrati nella stanza, in condizioni di umidità relativa differente.



Temperatura: 25°C
Umidità: **80%**
L'aria umida conferisce una sensazione di **calore**.



Temperatura: 25°C
Umidità: **50%**
In un ambiente deumidificato si percepisce una maggiore **sensazione di freschezza**.

Dati tecnici completi



FTXZ-N + RXZ-N

R32



Ururu Sarara

BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXZ + RXZ	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Detrazione fiscale 65%					✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,41	0,66	1,10	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,62	1,00	1,41	
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica			A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		9,54	9,00	8,60	
	Consumo energetico annuale		kWh	92	136	203	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60	
SCOP			5,90	5,73	5,50		
Consumo energetico annuale		kWh	831	1.100	1.427		
Efficienza nominale	EER			6,10	5,30	4,55	
	COP			5,80	5,00	4,47	

Unità interna				FTXZ	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm		295x798x372		
Peso	Unità		kg		15		
Filtro aria	Tipo			Filtro autopulente			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	10,7/7,5/5,3/4,0	12,1/8,4/5,6/4,0	15,0/9,2/6,6/4,6	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,7/8,6/6,7/4,8	13,3/9,2/6,9/4,8	14,4/10,7/7,7/5,9	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	54	57	60	
	Riscaldamento		dBA	56	57	59	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC477A1			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V 1~ / 50 / 220-240			

Unità esterna				RXZ	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	693x795x300			
Peso	Unità		kg	50			
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	59	61	63	
	Riscaldamento		dBA	59	61	64	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dBA	46	48	49	
	Riscaldamento	Alta	dBA	46	48	50	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max. °CBS	-10~43			
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max. °CBU	-20~18			
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/1,34/0,9/675			
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35			
	Gas	DE	mm	9,5			
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m	10			
	Dislivello UI - UE	Max.	m	8			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V 1~ / 50 / 220-240			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A 16			

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)

Ventilazione e purificazione dell'aria

Aria fresca, anche con le finestre chiuse

A differenza dei climatizzatori tradizionali, il sistema Ururu Sarara porta aria esterna climatizzata nel locale, alla temperatura desiderata e senza perdite di calore. Il filtro autopulente dell'unità raccoglie lo sporco e le particelle presenti nell'aria esterna, garantendone la pulizia così come la massima efficienza di funzionamento del sistema. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin fa in modo che l'aria venga purificata continuamente e sia priva di polvere, muffe, allergeni, cattivi odori, virus e batteri.



Il Flash Streamer rilascia flussi di elettroni ad alta velocità con forte potere ossidante

Il prefiltro cattura la polvere



Il filtro deodorizzante assorbe ed elimina gli odori prima di reintrodurre l'aria nel locale

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



Stylish



Effetto Coanda





Già presente in Ururu Sarara, l'**effetto Coanda** ottimizza il flusso d'aria per un clima confortevole. Grazie alle alette appositamente progettate e a un flusso d'aria più concentrato, la distribuzione della temperatura è migliore in tutta la stanza.

Come funziona

Stylish determina l'angolo del flusso d'aria in funzione della modalità di funzionamento. In riscaldamento le alette indirizzano l'aria verso il basso (flusso verticale), mentre in raffreddamento verso l'alto (flusso orizzontale).

Differenziando il percorso del flusso d'aria, Stylish previene correnti d'aria e garantisce una temperatura più uniforme e confortevole per gli occupanti.

L'effetto Coanda indirizza il flusso d'aria a seconda della modalità di funzionamento. In raffreddamento il flusso è orizzontale e in riscaldamento è verticale.



Umidità controllata

Il comfort dipende, oltre che dalla qualità dell'aria e dalla temperatura, anche dall'umidità. Stylish regola automaticamente ventilatore e compressore per creare il giusto equilibrio tra temperatura e umidità della stanza.

Aria fresca, pura

Stylish offre la miglior qualità dell'aria sfruttando la tecnologia **Flash Streamer** brevettata Daikin. Il sistema rimuove particelle, odori e allergeni fornendo aria pulita.

Dati tecnici completi



FTXA-AW/AS/AT + RXA-A

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXA + RXA	FTXA15AW/S/T	FTXA20AW/S/T	FTXA25AW/S/T	FTXA35AW/S/T	FTXA42AW/S/T	FTXA50AW/S/T
Detrazione fiscale 65%					✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW			1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,30/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW			1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.			-	-	-	-	-
	Riscaldamento	Nom.			0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica			A+++			A++	
		Pdesign	kW		2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33	
	Consumo energetico annuale	kWh		80	100	136	196	239	
	Riscaldamento (clima temperato)	Classe energetica			A+++			A++	
Efficienza nominale	Raffrescamento	Pdesign	kW		2,4	2,45	2,5	3,8	4
		SCOP			5,15			4,6	
	Riscaldamento	Pdesign	kW		652	666	679	1156	1217
		Consumo energetico annuale	kWh		4,57	4,46		3,75	3,68
	EER			5,00	5,00	4,04	4,12	4,00	
	COP								

Unità interna			FTXA	FTXA15AW/S/T	FTXA20AW/S/T	FTXA25AW/S/T	FTXA35AW/S/T	FTXA42AW/S/T	FTXA50AW/S/T
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	295x798x189					
Peso	Unità		kg	13					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,9/11/8,2/6,1/4,6	11,9/11/8,2/6,1/4,6	12,4/11,5/8,6/6,1/4,6	12,9/11,9/8,6/6,1/4,6	14,1/13,1/9,8/7,2/4,6	14,4/13,5/10,4/7,6/5,2
	Riscaldamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	12,1/11,1/9/6,4/4,5	12,5/11,5/9/6,4/4,5	15,6/14,6/10,5/7,7/5,2	16,1/15,1/11,1/8,2/5,7
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	57			60		
	Riscaldamento		dBa	-	59		61		62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A9					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240					

Unità esterna			RXA	RXA20A	RXA25A	RXA35A	RXA42A	RXA50A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x765x285			735x825x300	
Peso	Unità		kg	32			47	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	59			62	
	Riscaldamento		dBa	-	-	61	-	-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent	dBa	46	46	49	48	48
	Riscaldamento	Alta/Silent	dBa	-	-	-	-	-
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna Min.-Max.	°CBS	-10 ~ 46				
	Riscaldamento	T. esterna Min.-Max.	°CBU	-15 ~ 18				
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,51/675			R32/1,3/0,88/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35			6,4	
	Gas	DE	mm	9,5			12,7	
Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30	
	Sistema	Senza carica	m	10				
Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore a 10m)				
Dislivello	UI - UE	Max.	m	15			20	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1/50/220				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	10	13	13	16	16


* Scheda elettronica Wi-Fi con cartuccia SD integrata (montata in fabbrica)

Dati Preliminari

Temperatura della stanza stabile

Il **Grid Eye Sensor** di Stylish, oltre a rilevare la presenza di persone tramite Intelligent Eye, rileva la temperatura delle superfici della stanza e permette di creare un clima confortevole.

Dopo aver determinato la temperatura della stanza, il Grid Eye Sensor distribuisce l'aria in maniera uniforme per poi indirizzarla nelle aree da raffrescare o riscaldare.

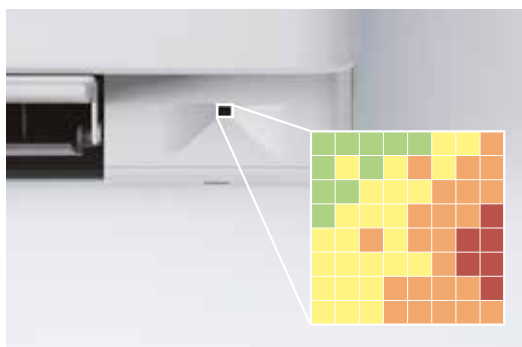

Grid Eye Sensor misura la temperatura delle superfici della stanza dividendola in 64 diversi quadrati.

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



Emura



reddot award 2014
winner



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



Focus Open 2014
Silver



GOOD DESIGN
AWARD 2014



DESIGN
AWARD
2015

Lo stile di Emura

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.

Perché scegliere Emura?

- › Design eccezionale con due eleganti finiture, argento e antracite o bianco puro opaco
- › Elevata efficienza stagionale, fino ad A+++
- › Controllo tramite smartphone o un semplice telecomando
- › Sensore "Intelligent Eye" con doppia area di controllo
- › In modalità silenziosa è praticamente impercettibile
- › Aria interna di qualità grazie al filtro deodorizzante all'apatite di titanio e al nuovo filtro "Silver Allergen" per la rimozione degli allergeni come i pollini, assicurando un apporto costante di aria pura.

Design d'eccellenza

Emura ha ricevuto il premio Red Dot 2014 per la progettazione di prodotto, il German Design Award - Special Mention 2015, il Focus Open 2014 Silver, il Good Design Award 2014 e il premio iF Design Award 2015.

Dati tecnici completi



FTXJ-MW/S + RXJ-M

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXJ + RXJ	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S	
Detrazione fiscale 65%				✓	✓	✓	-	
Conto termico				✓	✓	✓	-	
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW		1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50	
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW		1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00	
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,495	0,507	0,855	1,432	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,500	0,700	0,990	1,59	
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+++			A++	
		Pdesign	kW	2,30	2,40	3,50	4,80	
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02	
	Consumo energetico annuale		kWh	92	97	170	239	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A++			A+	
		Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60	
SCOP			4,61	4,60	4,60	4,28		
Consumo energetico annuale		kWh	638	822	913	1.505		
Efficienza nominale	EER		4,64	4,73	4,09	3,35		
	COP		5,00	4,57	4,04	3,65		

Unità interna			FTXJ	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	303x998x212				
Peso	Unità		kg	12				
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa				
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,9/6,6/4,4/2,6			10,9/7,8/4,8/2,9	10,9/8,9/6,8/3,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,2/8,4/6,3/3,8	11,0/8,6/6,3/3,8	12,4/9,6/6,9/4,1	12,6/10,5/8,1/5,0	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	54			59	60
	Riscaldamento		dBA	56			59	60
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/25/19			45/34/26/20	46/40/35/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A9				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240				

Unità esterna			RXJ	RXJ20M	RXJ25M	RXJ35M	RXJ50M
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x765x285			735x825x300
Peso	Unità		kg	34			44
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	61			63
	Riscaldamento		dBA	62			63
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent	dBA	46/43			48/45
	Riscaldamento	Alta/Silent	dBA	47/44			48/45
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS			-10~46
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU			-15~20
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,72/0,5/675			R32/1,30/0,9/675
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35			
	Gas	DE	mm	9,5			12,7
Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30
	Sistema	Senza carica	m	10			
Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)			
Dislivello	UI - UE	Max.	m	15			20
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	10			15

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

*scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballo dell'unità interna)



Il clima da toccare

Da oggi Emura è disponibile nella *limited edition* **Alcantara® for Daikin.**

La tecnologia e il design incontrano il tocco umano dell'artigiano perché il clima diventi anche un piacere da toccare. Sono 30 le texture Alcantara® tra cui scegliere, divise in 3 *mood*: Tropicalia, Savile Row, Fly High.



2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



Perfera

Efficienza energetica: fino alla classe A+++ / A+++

Fino a **A+++**
in riscaldamento
e raffrescamento

Le unità Perfera di Daikin si basano su una tecnologia all'avanguardia e un'intelligenza integrata. Ciò garantisce un funzionamento continuo nel rispetto degli standard più elevati e il raggiungimento della classe di efficienza A+++ , sia in riscaldamento sia in raffrescamento.

Progettazione europea per le case europee

I climatizzatori Perfera di Daikin sono eleganti e raffinati, e si abbinano perfettamente al gusto tipico europeo in materia di arredamento di interni. Questo sistema Split per installazione a parete risponde agli standard tecnici europei in modo estremamente funzionale.

Estremamente silenzioso

È più facile essere se stessi in un ambiente tranquillo. Il sistema Perfera di Daikin è talmente silenzioso che vi dimenticherete praticamente di averlo.



Dati tecnici completi



FTXM-M + RXM-M9

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXM + RXM	CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M
Detrazione fiscale 65%					✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW			1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,7/6,00/6,7	2,3/7,10/8,5
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW			1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,00/8,0	2,3/8,20/10,2
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++			
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER		8,53		8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11	
	Consumo energetico annuale	kWh	83		103	140	196	239	304	407	
Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A+++			A++		A+		A
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60		6,20	
	SCOP		5,10	5,10	5,10	4,60	4,60	4,30	3,81		
	Consumo energetico annuale	kWh	632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.276		
Efficienza nominale	EER			4,57	4,50	4,23	3,75	3,68	3,39	3,35	
	COP			5,00		4,40	4,12	4,00	3,61	3,65	

Unità interna				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	294x811x272					300x1.040x295			
Peso	Unità		kg	10					14,5			
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa								
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,1/7,9/6,0/4,4	11,1/8,1/6,2/4,4	12,6/8,3/6,4/4,6	12,6/9,5/7,1/4,6	16,5/14,2/11,6/10,3	17,1/14,6/12,0/10,7	17,6/15,0/12,5/11,1		
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,4/8,7/6,5/5,3	10,4/8,7/6,8/5,3	10,4/9,0/7,1/5,3	13,0/10,4/7,1/5,3	17,1/14,6/12,2/10,7	17,7/15,6/12,6/11,2	18,4/16,2/13,0/11,9		
Potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)	57		60		59	60			
	Riscaldamento		dB(A)	54			60	58	59	61		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dB(A)	41/25/19			45/29/19	45/30/21	44/36/32	46/37/34	47/38/35	
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dB(A)	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34		
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A33								
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240								

Unità esterna				RXM	RXM20M9	RXM25M9	RXM35M9	RXM42M9	RXM50M9	RXM60M9	RXM71M9	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x765x285				735x825x300		734x870x320		
Peso	Unità		kg	32				47	44	56		
Potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)	59		61		63		64		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa	dB(A)	46/-		49/-		48/-	48/44			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240								
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS -10~46								
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU -15~18								
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,5/675		R32/0,76/0,8/675		R32/1,2/0,8/675				
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35								
	Gas	DE	mm	9,5				12,7		15,9		
Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m		20				30				
	Dislivello UI - UE	Max.	m	15				20				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10	10	10	10	15	15	20	

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.


* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A41/B41)

Una climatizzazione controllata per un'aria più fresca e pulita

Daikin rende confortevoli le vostre stanze pulendo e distribuendo l'aria al meglio. L'aria passa attraverso il filtro purificatore deodorizzante che elimina i cattivi odori. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin neutralizza muffe, batteri e virus prima di rilasciare aria pulita e sana nella stanza. Il flusso tridimensionale fa circolare l'aria sia in verticale sia in orizzontale per un comfort avvolgente. Il sensore "Intelligent Eye" a doppia area di controllo direziona l'aria lontano dalle persone presenti nella stanza e, quando non c'è più nessuno, attiva la modalità risparmio energetico.

Tecnologia Flash Streamer™


Virus prima e dopo



Pollini prima e dopo




Funghi prima e dopo



I virus e gli allergeni sono stati posizionati sull'elettrodo dell'unità Streamer Discharge e successivamente fotografati con un microscopio elettronico dopo essere stati irradiati. (Test eseguiti da: Yamagata University e Wakayama Medical University)

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

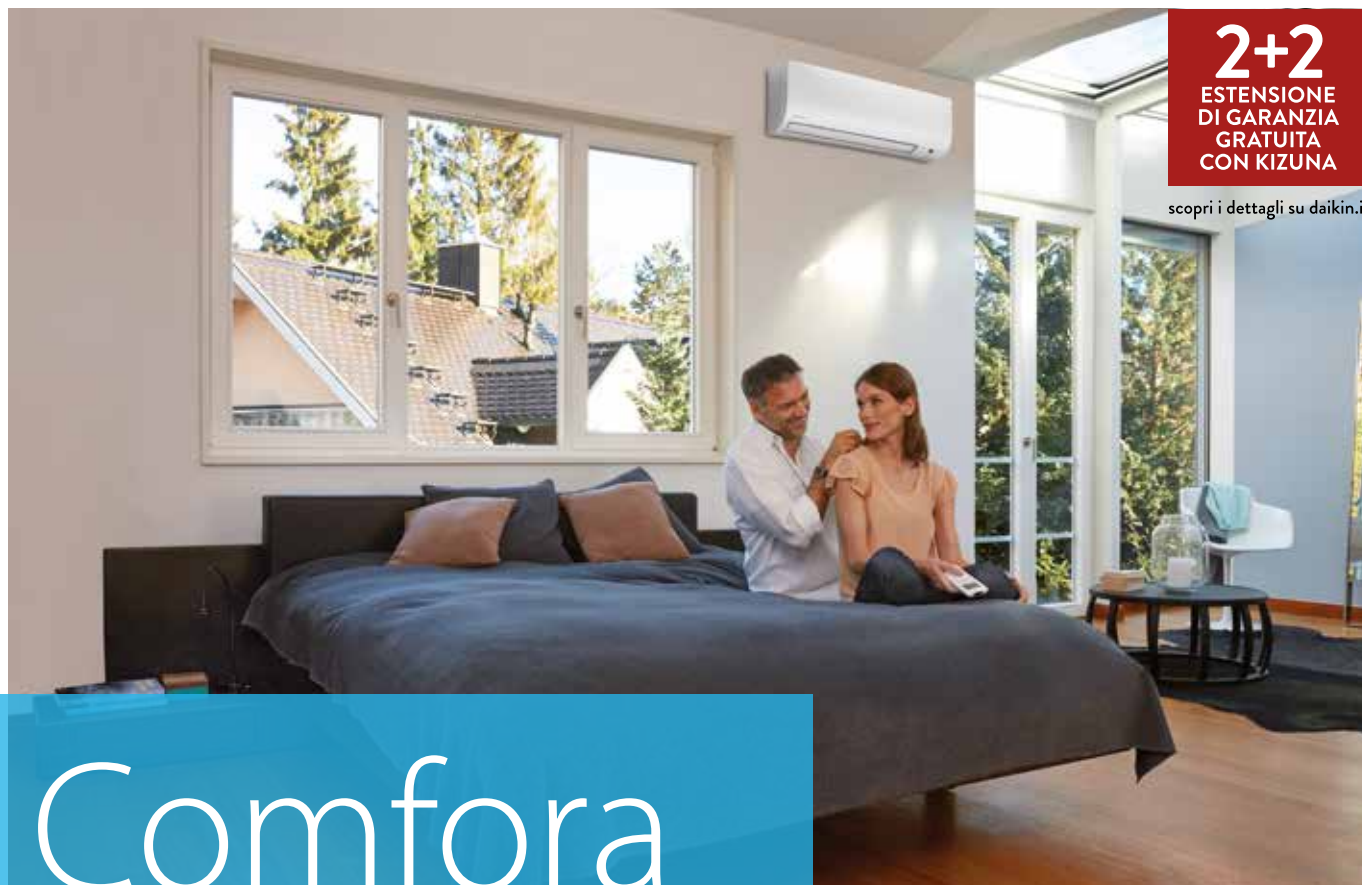

Comfora



Stile discreto ed elegante

Il climatizzatore Comfora si distingue per un design classico, discreto ed elegante. Il pannello frontale bianco si integra armoniosamente in tutti gli ambienti.

Modalità Econo

La modalità Econo permette di ridurre l'assorbimento elettrico permettendo un elevato risparmio energetico. Questa funzione, attivabile anche mentre l'unità è già in funzione, è particolarmente utile quando si utilizzano contemporaneamente altri elettrodomestici.

Filtro al titanio rivestito in apatite

Cattura le particelle di polvere sospese nell'aria, le sostanze chimiche organiche nocive e decompone gli odori, garantendo così un flusso costante di aria pulita.

Modalità Comfort

Il deflettore modifica l'angolo di uscita dell'aria, orizzontalmente per il raffrescamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento, per impedire che l'aria venga soffiata direttamente sulle persone.

Dati tecnici completi



FTXP-L + RXP-L

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXP-L + RXP-L	FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L
Detrazione fiscale 65%					✓	✓	✓	✓	-	-
Conto termico					✓	✓	✓	✓	-	-
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,50	0,65	1,00	1,39	1,82	2,69	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57	
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica			A++					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30	
	Consumo energetico annuale		kWh	103	126	185	260	308	469	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A++					
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2	
SCOP			4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	3,81		
Consumo energetico annuale		kWh	662	729	845	1.571	1.639	2.278		
Efficienza nominale	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64		
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19		

Unità interna				FTXP-L	FTXP20L	FTXP25L	FTXP35L	FTXP50L	FTXP60L	FTXP71L
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	286x770x225				295x990x263		
Peso	Unità		kg	9				13,5		
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa						
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7	17,7/15,2/12,6/11,1	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	10,3/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3	18,5/16,4/13,2/12,0	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	55	55	58	59	60	62	
	Riscaldamento		dBA	55	55	58	61	62	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC480A11						
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240						

Unità esterna				RXP-L	RXP20L	RXP25L	RXP35L	RXP50L	RXP60L	RXP71L
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x765x285				735x825x300		734x870x320
Peso	Unità		kg	32				47		56
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	60	60	62	61	63	66	
	Riscaldamento		dBA	61	61	62	61	63	65	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent	dBA	46	46	48	47	49	52	
	Riscaldamento	Alta/Silent	dBA	47	47	48	49	49	52	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna Min.-Max.	°CBS	-10~46						
	Riscaldamento	T. esterna Min.-Max.	°CBU	-15~18						
Refrigerante	Tipo/Carica kg/CO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/05/675				R32/1,4/0,9/675	R32/1,45/1,0/675	R32/1,15/0,78/675
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm					6,35		
	Gas	DE	mm	9,5				12,7		15,9
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	15				30		
	Dislivello	UI - UE	Max.	12				20		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240						
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			16				20		-

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A45/B45)

Online Controller

Con Online Controller si accede al controllo remoto del climatizzatore tramite un'App scaricabile su smartphone e tablet.

Anche quando non sei in casa è possibile accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffreddamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d'aria del climatizzatore. Un servizio moderno per un utente dinamico e consapevole, che vuole poter gestire in ogni momento un imprevisto cambio di programma senza rinunciare al comfort, ma anche attento ad un uso responsabile dell'energia, ai consumi e al costo della bolletta. Con il controllo remoto non è più necessario programmare il timer prima di uscire.




2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



FVXM-F

Unità a pavimento

FVXM-F è un'unità a pavimento che garantisce un comfort ottimale anche in riscaldamento grazie alla doppia mandata dell'aria.

In inverno, in modalità di funzionamento riscaldamento, è infatti possibile abilitare manualmente anche la bocchetta di mandata posta frontalmente nella parte bassa dell'unità: l'aria calda lambirà il pavimento per poi salire naturalmente, distribuendosi in modo uniforme in ambiente.

Online Controller

Controlla la tua unità da qualsiasi luogo tramite app, rete locale o Internet e tieni sotto controllo i consumi energetici.

Anche quando non sei in casa è possibile accendere, spegnere, impostare il funzionamento in raffreddamento o riscaldamento, regolare la temperatura ambiente e il flusso d'aria del climatizzatore. Un servizio moderno per un utente dinamico e consapevole, che vuole poter gestire in ogni momento un imprevisto cambio di programma senza rinunciare al comfort, ma anche attento ad un uso responsabile dell'energia, ai consumi e al costo della bolletta.

Installazione discreta

La sua altezza ridotta, soli 620 mm, la rende perfetta per un'installazione discreta nello spazio sotto le finestre.

Può inoltre essere installato non solo contro la parete ma anche incassato per metà nella parete stessa così da ridurre la parte esposta a soli 115 mm di spessore.

Funzione Silent

Il pulsante "Silent" sul telecomando consente di diminuire di 3dB(A) il rumore emesso durante il funzionamento dell'unità interna.

Lo stesso può essere fatto anche per l'unità interna così da preservare la pace dei vicini.

Dati tecnici completi



FVXM-F + RXM-M9

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FVXM-F + RXM-M9	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Detrazione fiscale 65%					✓	-	-
Conto termico					✓	✓	-
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	2,5	3,5	5
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	3,4	4,5	5,8
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW	0,6	1,09	1,55	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60	
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica			A++		
		Pdesign	kW	2,5	3,5	5	
		SEER		7,2	6,43	6,8	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuale		kWh	120	190	257
		Classe energetica			A+		
		Pdesign	kW	2,4	2,9	4,2	
Efficienza nominale	EER	COP		4,20	3,21	3,23	
				4,42	3,78	3,63	

Unità interna				FVXM-F	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	600x700x210			
Peso	Unità		kg	14			
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5		10,1/8,9/7,8/6,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/5,2/4,7		11,8/10,1/8,5/7,1
Potenza sonora	Raffreddamento		dBA	52	52		57
	Riscaldamento		dBA	52	52		58
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24		44/40/36/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24		45/40/36/32
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC452A1			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240			

Unità esterna				RXM	RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x765x285			735x825x300
Peso	Unità		kg	32			44
Potenza sonora	Raffreddamento		dBA	59	61		63
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Silent	dBA	46/-	49/-		48/44
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240			
Campo di funzionamento	Raffreddamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS			
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU			
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,8/675		R32/1,2/0,8/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35			
	Gas	DE	mm	9,5			12,7
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	20			30
	Dislivello	UI - UE	Max.	15			20
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A			
				10			

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)



2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



FDXM-F3

Unità canalizzabile

FDXM-F3 è un'unità canalizzabile da controsoffitto compatta, con un'altezza di soli 200mm.

Timer 24 ore


Può essere impostato per avviare l'unità in qualsiasi momento, in un periodo di 24 ore.

Installazione invisibile

Una volta installata, FDXM-F3 risulta essere invisibile poichè incassata nel controsoffitto. Sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata.

Manutenzione semplificata

Il filtro autopulente garantisce qualità dell'aria, maggior efficienza di funzionamento e minori costi di manutenzione.

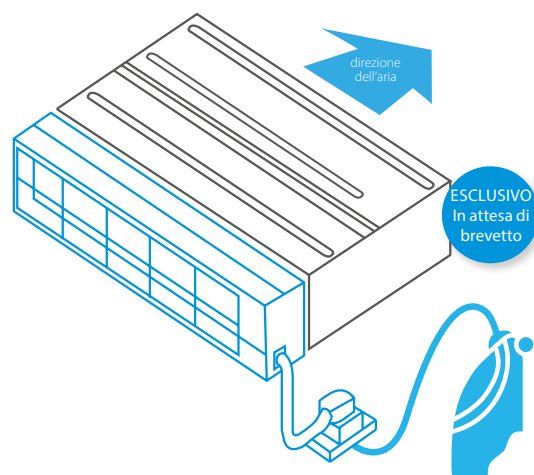

Filtro autopulente con cassetto svuotabile tramite aspirapolvere

Dati tecnici completi



FDXM-F3 + RXM-M9

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FDXM-F3 + RXM-M9	FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Detrazione fiscale 65%				✓	-	-	-
Conto termico				✓	-	-	-
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.			kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.			kW	3,2	4	5,8	7
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,4	3,4	5	6
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuale	kWh	148	226	303	315
		Classe energetica		A+		A	
		Pdesign	kW	2,6	2,9	4	4,6
Efficienza nominale	EER COP	SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Consumo energetico annuale	kWh	858	1.046	1.424	1.693
				3,77	2,98	3,06	2,93
				4,00	3,48	3,10	3,21

Unità interna				FDXM-F3	FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm		200x750x620		200x1.150x620	
Peso	Unità		kg		21		28	
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile				
Ventilatore - Portata d'aria	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3		16,0/14,8/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3		16,0/14,8/13,5
Potenza sonora	Raffreddamento		dBA	53	53	55	56	
	Riscaldamento		dBA	53	53	55	56	
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	35/33/27		38/35/30		
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	35/33/27		38/35/30		
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65				
	Telecomando a filo			BRC1E53A				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V				
				1~ / 50 / 220-240				

Unità esterna				RXM	RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9	RXM60M9
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x765x285			735x825x300	
Peso	Unità		kg	32			44	
Potenza sonora	Raffreddamento		dBA	59	61		63	
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Bassa	dBA	46/-	49/-		48/44	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V				
				1~ / 50 / 220-240				
Campo di funzionamento	Raffreddamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS				
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU				
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,8/675		R32/1,2/0,8/675		
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm				6,35	
	Gas	DE	mm	9,5			12,7	
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m	20			30	
	Dislivello UI - UE	Max.	m	15			20	
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A		10		
				15				

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)

Tempi di pulizia del filtro minimi


- › Polvere facilmente rimossa con un aspirapolvere quando il cassetto è pieno
- › Mai più soffitti sporchi

Migliore qualità dell'aria interna

- › Assicura sempre una portata d'aria ottimale, eliminando correnti o rumori elevati

Costi di esercizio ridotti

- › La pulizia automatica del filtro riduce i costi di esercizio poiché il filtro è sempre pulito

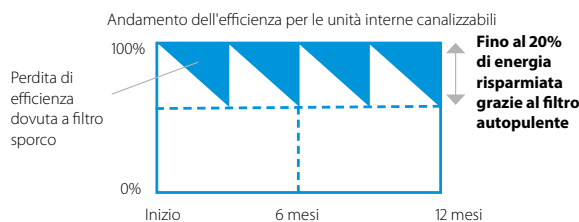


Tecnologia unica


- › Basato sulla nostra esclusiva e consolidata tecnologia utilizzata nelle cassette Daikin Round Flow



Efficienza superiore

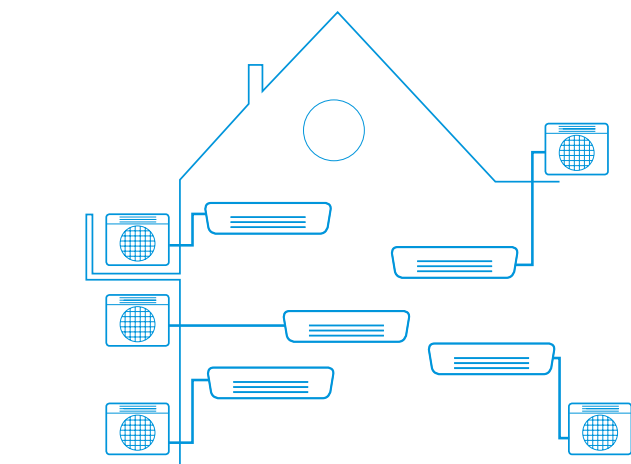

Applicazione monosplit:
una unità esterna per stanza

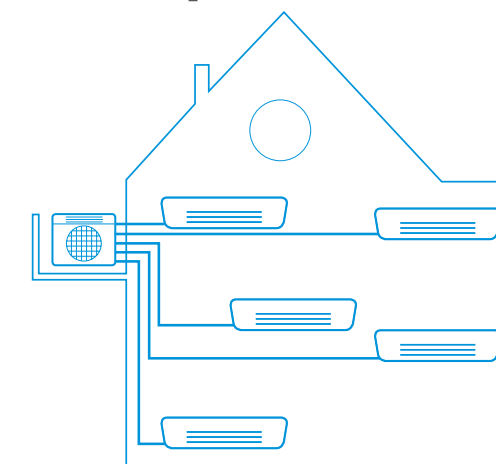

Applicazione multisplit:
soluzione perfetta per il riscaldamento o il raffreddamento di più stanze

Primi per efficienza

Progettate con refrigeranti e compressori ad alta efficienza energetica che garantiscono prestazioni ottimali, tutte le unità multisplit consentono di tagliare i consumi fino all'80%. **Tutti i multi Bluevolution sono in classe A+++/A++*.**

Unità multi "salvaspazio"

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffreddare più stanze.

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Unità esterne e unità interne collegabili

R32

BLUEEVOLUTION

UNITÀ ESTERNA	STYLISH FTXA-AW/S/T						EMURA FTXJ-MW/S				PERFERA C/FTXM-M							CANALIZZATA FDXM-F3				
	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	25	35	50	60
2MXM40M	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•					•	•		
2MXM50M/M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
3MXM40M/N	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•					•	•		
3MXM52M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
3MXM68M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
4MXM68M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90M/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOTA: Per verificare la possibilità delle singole combinazioni consultare i cataloghi dedicati.

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY														RISCALDAMENTO			
	PAVIMENTO FVXM-F**			CANALIZZATA FBA-A			PENSILE A SOFFITTO FHA-A			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A			HYBRID CHYHBH-A	
	25	35	50	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71
2MXM40M	•	•																
2MXM50M9	•	•	•							•	•	•						
3MXM40N	•	•		•			•			•	•			•				
3MXM52N	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•		•	
3MXM68N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM68N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM80N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOTA: Per verificare la possibilità delle singole combinazioni consultare i cataloghi dedicati.

* Classi energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale. Per i dati tecnici delle altre possibili combinazioni, consultare le tabelle di combinazione o visitare il sito www.daikineurope.com/energylabel

** Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerazione finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg.

Unità esterne



2/3/4/5MXM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x765x285			734x958x340					
Peso	Unità		kg	36	41	57	62	63	67	68		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	60		59	61		64			
	Riscaldamento		dBA	62		59	61		64			
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBA	48	46		48	49	52			
	Riscaldamento	Nom.	dBA	50	48	47	48	49	52			
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBS		-10 ~ 46						
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBU		-15 ~ 18						
Refrigerante	Tipo			R32								
	Carica		Kg	0,88	1,15	1,80	2,00		2,40			
	TCO _{eq}			0,6	0,8	1,2	1,4		1,6			
	GWP			675								
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm				6,35					
	Gas	DE	mm				9,5					
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m		20		25				
	Lunghezza tot. tubaz.	Sistema	Max.	m		30		50		60	70	75
	Dislivello	UI - UE	Max.	m				15				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V				1 ~ / 50 / 220-240					
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	16				30				

Unità interne



FTXA-AW/AS/AT

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FTXA	FTXA15AW/S/T	FTXA20AW/S/T	FTXA25AW/S/T	FTXA35AW/S/T	FTXA42AW/S/T	FTXA50AW/S/T
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	295x798x189						
Peso	Unità		kg	13						
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa						
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,9/11/8,2/6,1/4,6	11,9/11/8,2/6,1/4,6	12,4/11,5/8,6/6,1/4,6	12,9/11,9/8,6/6,1/4,6	14,1/13,1/9,8/7,2/4,6	14,4/13,5/10,4/7,6/5,2	
	Riscaldamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	12,1/11,1/9/6,4/4,5	12,5/11,5/9/6,4/4,5	15,6/14,6/10,5/7,7/5,2	16,1/15,1/11,1/8,2/5,7	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57			60			
	Riscaldamento		dBA	-	59		61		62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A9						
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240						

* Scheda elettronica Wi-Fi con cartuccia SD integrata (montata in fabbrica)



FTXJ-MW/S

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FTXJ	FTXJ20MW/S	FTXJ25MW/S	FTXJ35MW/S	FTXJ50MW/S	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	303x998x212					
Peso	Unità		kg	12					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,9/6,6/4,4/2,6			10,9/7,8/4,8/2,9		10,9/8,9/6,8/3,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	10,2/8,4/6,3/3,8		11,0/8,6/6,3/3,8		12,4/9,6/6,9/4,1	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	54			59		60
	Riscaldamento		dBA	56			59		60
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/25/19			45/34/26/20		46/40/35/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	40/34/28/19		41/34/28/19		45/37/29/20	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A9					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240					

* Scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballaggio dell'unità interna)



FTXM-M

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		C/FTXM	CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	294x811x272					300x1.040x295			
Peso	Unità		10					14,5			
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile/antimuffa								
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,1/7,9/6,0/4,4	11,1/8,1/6,2/4,4	12,6/8,3/6,4/4,6	12,6/9,5/7,1/4,6	16,5/14,2/11,6/10,3	17,1/14,6/12,0/10,7	17,6/15,0/12,5/11,1	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	10,4/8,7/6,5/5,3	10,4/8,7/6,8/5,3	10,4/9,0/7,1/5,3	13,0/10,4/7,1/5,3	17,1/14,6/12,2/10,7	17,7/15,6/12,6/11,2	18,4/16,2/13,0/11,9	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	57		60		59	60		
	Riscaldamento		dBa	54		60		58	59	61	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBa	41/25/19			45/29/19	45/30/21	44/36/32	46/37/34	47/38/35
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBa	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A33							
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240							

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A41/B41)



FVXM-F

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FVXM-F	FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F	
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	600x700x210			
Peso	Unità		14			
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile/antimuffa			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,2/6,5/4,8/4,1	8,5/6,7/4,9/4,5	10,1/8,9/7,8/6,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,8/6,9/5,0/4,4	9,4/7,3/5,2/4,7	11,8/10,1/8,5/7,1
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	52	52	57
	Riscaldamento		dBa	52	52	58
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC452A1		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)



FDXM-F3

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FDXM-F3	FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	200x750x620		200x1.150x620	
Peso	Unità		21		28	
Filtro aria	Tipo		Estraibile/lavabile			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3	15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	8,7/8,0/7,3	15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	53	53	55
	Riscaldamento		dBa	53	53	56
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	35/33/27		38/35/30
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	35/33/27		38/35/30
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65		
	Telecomando a filo			BRC1E53A		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FBA-A

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FBA-A	FBA35A	FBA50A	FBA60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	245x700x800		245x1.000x800
Peso	Unità		28		35
Filtro aria	Tipo		Rete in resina		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	15,0/12,5/10,5	18,0/15/12,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	15,0/12,5/10,5	18,0/15/12,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	60	56
	Riscaldamento		dBa	-	-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	35,0/32,0/29,0	30,0/28,0/25,0
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	37,0/34,0/29,0	31,0/28,0/25,0
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65	
	Telecomando a filo			BRC1E53A	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240	

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FHA-A

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FHA-A		FHA35A	FHA50A	FHA60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	235x960x690		235x1.270x690
Peso	Unità		kg	24	25	31
Filtro aria	Tipo			Rete in resina		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	14,0/11,5/10,0	15,0/12,0/10,0	19,5/15,0/11,5
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	14,0/11,5/10,0	15,0/12,0/10,0	19,5/15,0/11,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53	54	
	Riscaldamento		dBA	-	-	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7G53		
	Telecomando a filo			BRC1E53A		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FFA-A


R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna		FFA-A		FFA25A	FFA35A	FFA50A	FFA60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	260x575x575			
Peso	Unità		kg	16		17,5	
Filtro aria	Tipo			Rete in resina			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa	m ³ /min	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/6,5	12,0/10,0/7,5	14,5/12,5/9,5
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa	m ³ /min	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/6,5	12,0/10,0/7,5	14,5/12,5/9,5
Ventilatore-Prevalenza	Nom.		Pa	48	51	56	60
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	-			
	Riscaldamento		dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa	dBA	BRC7F530W/S			
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7F530W/S			
	Comando a filo			BRC1E53A			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FCAG-A

R32






BLUEEVOLUTION

Unità interna		FCAG-A		FCAG35A	FCAG50A	FCAG60A
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	204x840x840		
Peso	Unità		kg	18	19	
Filtro aria	Tipo			Rete in resina		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	12,5/10,6/8,7	12,6/10,7/8,7	13,6/11,2/8,7
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	13,9/11,6/9,3	12,6/10,7/8,7	13,6/11,2/8,7
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	49		51
	Riscaldamento		dBA	49		51
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	31/29/27		33/31/28
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	31/29/27		33/31/28
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7FA532F		
	Telecomando a filo			BRC1E53A		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)

Caratteristiche e funzioni di prodotto

Ambiente		Modalità Econo	Questa funzione riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni che richiedono potenze elevate. Consente inoltre di risparmiare energia.	
		Sensore di movimento a 2 aree di azione	Questa funzione consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità passa automaticamente alla modalità di efficienza energetica.	
		Sensore di movimento a 3 aree di azione	Questa funzione consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Il rilevamento avviene in 3 direzioni: destra, sinistra e lato frontale. Se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità passa automaticamente alla modalità di efficienza energetica.	
		Sensore di movimento	Il sensore rileva la presenza di persone nel locale. Quando il locale è vuoto, dopo 20 minuti l'unità passa alla modalità risparmio energetico e si riavvia quando qualcuno entra nel locale.	
		Funzione di risparmio energetico in standby	I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per più di 20 minuti, il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico.	
		Modalità "Home Leave"	Durante l'assenza delle persone nel locale, è possibile mantenere la temperatura interna a un determinato livello.	
		Modalità notturna	Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte.	
		Solo ventilazione	Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento.	
Comfort		Filtro autopulente	Il sistema effettua automaticamente la pulizia del filtro una volta al giorno. Semplicità di manutenzione è sinonimo di efficienza energetica e massimo comfort, senza costi elevati né perdite di tempo.	
		Effetto Coanda - Raffrescamento	Ottimizza il flusso d'aria in modalità raffrescamento. Grazie ad alette appositamente progettate, il flusso d'aria è più concentrato e consente una migliore distribuzione della temperatura in tutta la stanza.	
		Effetto Coanda - Riscaldamento	Ottimizza il flusso d'aria in modalità riscaldamento. Grazie ad alette appositamente progettate, il flusso d'aria è più concentrato e consente una migliore distribuzione della temperatura in tutta la stanza.	
		Grid Eye Sensor	Determina la temperatura ambiente corrente e distribuisce l'aria in modo uniforme in tutta la stanza per poi dirigere il flusso d'aria calda o fredda verso le aree che ne hanno bisogno.	
		Modalità Comfort	Questa unità cambia automaticamente la direzione di mandata dell'aria del deflettore in base alla modalità. In modalità raffrescamento, l'aria viene direzionata verso l'alto per evitare la formazione di correnti fredde; in modalità riscaldamento, invece, viene diretta verso il basso per evitare i piedi freddi.	
		Modalità Powerful	Se la temperatura del locale è troppo alta o troppo bassa, è possibile raffreddarla o riscaldarla rapidamente selezionando la "Modalità Powerful". Una volta disattivata a modalità "Powerful", l'unità torna alla modalità preimpostata.	
		Commutazione automatica raffrescamento-riscaldamento	Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per raggiungere la temperatura impostata.	
		Impossibile sentire	In modalità silenziosa, le unità interne Daikin sono praticamente impercettibili.	
		Ultrasilenziosa (fino a 19 dB(A))	Le unità interne Daikin sono silenziosissime.	
		Funzione Silent unità interna	Per garantire la minima rumorosità durante lo studio o il sonno, l'utente può ridurre il rumore emesso dall'unità interna di 3 dB(A) tramite telecomando.	
		Modalità "sleep" confortevole	Questa modalità innovativa aumenta il comfort gestendo le fluttuazioni di temperatura durante la notte.	
		Funzione Silent unità esterna	Per non disturbare il vicinato, l'utente può ridurre il rumore emesso dall'unità interna di 3 dB(A) tramite telecomando.	
	Portata aria		Flusso dell'aria tridimensionale	Questa funzione utilizza il movimento oscillatorio sia verticale che orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda/fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.
			Oscillazione verticale automatica	Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura.
			Oscillazione orizzontale automatica	Possibilità di selezionare il movimento orizzontale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura.
			Regolazione automatica della velocità del ventilatore	Seleziona automaticamente la velocità del ventilatore per raggiungere o mantenere la temperatura impostata.
		Gradini di velocità del ventilatore	Permette di selezionare diverse opzioni di velocità del ventilatore.	
Controllo umidità		Umidificazione Ururu	L'umidità viene assorbita dall'aria esterna e distribuita in modo omogeneo all'interno.	
		Deumidificazione Sarara	Riduce l'umidità interna senza modificare la temperatura ambiente, mescolando aria fredda e secca con aria calda.	
Trattamento aria		Programma di deumidificazione	Gestisce la riduzione di umidità nell'aria evitando un eccessivo raffrescamento.	
		Flash Streamer	Flash Streamer genera un flusso di elettroni ad alta velocità in grado di degradare batteri, virus e allergeni, rendendo l'aria più pulita.	
		Filtro a base di argento ad azione purificante e rimozione degli allergeni	Cattura gli allergeni quali il polline assicurando un'erogazione costante di aria pulita.	
		Filtro ad azione deodorizzante a base di titanio	Cattura le particelle di polvere sospese nell'aria, le sostanze chimiche organiche nocive come batteri, virus e allergeni e decompone gli odori quali tabacco e animali.	
		Filtro	Rimuove le particelle di polvere sospese nell'aria assicurando un'erogazione costante di aria pulita.	
Telecomando e timer		Regolatore online	Controlla le unità interne da qualsiasi luogo tramite una app.	
		Timer settimanale	Il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o settimanale.	
		Timer 24 ore	Il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento/riscaldamento in qualsiasi momento, nell'arco delle 24 ore.	
		Telecomando a infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi con display LCD per avviare, arrestare e programmare l'unità a distanza.	
		Comando a filo	Il comando a filo consente di avviare, arrestare e programmare l'unità a distanza.	
Altre funzioni		Telecomando centralizzato	Telecomando centralizzato per avviare, arrestare e programmare più climatizzatori da una postazione centralizzata.	
		Funzione di riavvio automatico	Dopo un'interruzione di corrente, l'unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.	
		Autodiagnostica	Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.	
		Applicazione Multi	Possibilità di collegare fino a 5 unità interne ad una singola unità esterna, anche con capacità diverse. Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell'ambito della stessa modalità.	
		VRV ad uso residenziale	Possibilità di collegare fino a 9 unità interne (anche con capacità diverse e fino alla classe 71) ad una singola unità esterna. Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell'ambito della stessa modalità.	

SCOPRI LA NUOVA APP



DAIKIN 3D
SU APP STORE

DAIKIN È:



ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2015. Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, l'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione LRQA per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2015. La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2014. Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.

DAIKIN 3D



VAI SU DAIKIN.IT

DAIKIN È:



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione **EUROVENT** per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com.



Daikin Italy aderisce al Consorzio **Re-Media** per adempiere agli obblighi operativi e finanziari previsti dal D.Lgs. 151/05, relativi al trasporto, reimpiogo, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti RAEE domestici.



Daikin Italy ha stampato la presente pubblicazione su carta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Scarica la App **Daikin 3D**
Inquadra questa pagina
con il tuo smartphone o tablet
e visualizza
i prodotti Daikin in 3D

DAIKIN

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it



SU GOOGLE PLAY

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.