





Circolina a LED SMD con alimentatore incorporato. Dotata di copertura in plexiglass a protezione del circuito LED. Sostituisce le lampade tradizionali. Diminuisce il consumo. Aumenta il risparmio energetico. Semplice da installare: • Rimuovere il vecchio portalampada • Collegare i due fili • Posizionare la circolina al centro della plafoniera, tramite le calamite in dotazione



Disegno tecnico



Fotometria

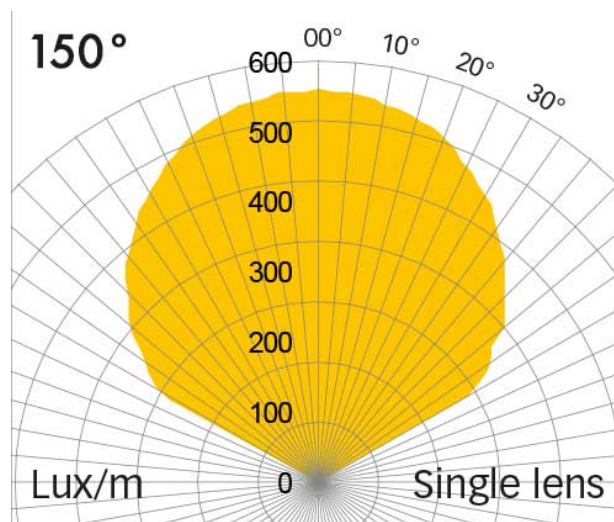

Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max	Potenza Max
IR2018XC00	Plexiglass	230Vac	36	C	120°	1530lm	18W

IR2018XN00

Plexiglass

230Vac

36



120°

1530lm

18W
