



Circolina a LED SMD con alimentatore incorporato. Dotata di copertura in plexiglass a protezione del circuito LED. Sostituisce le lampade tradizionali. Diminuisce il consumo. Aumenta il risparmio energetico. Semplice da installare: • Rimuovere il vecchio portalampada • Collegare i due fili • Posizionare la circolina al centro della plafoniera, tramite le calamite in dotazione



### Disegno tecnico



### Fotometria

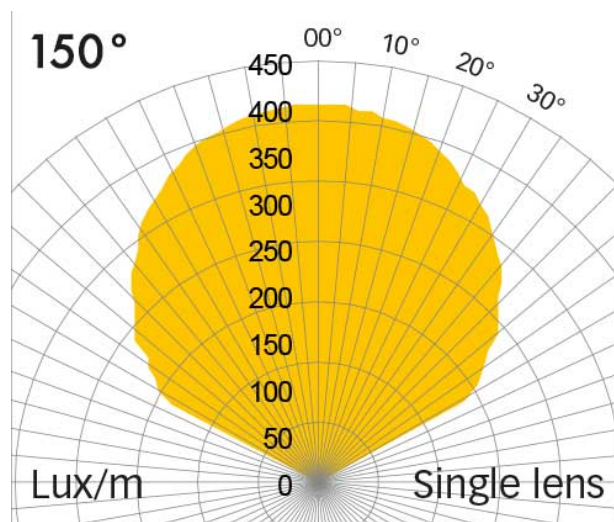

### Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max	Potenza Max
IR2012XC00	Plexiglass	230Vac	24	<b>C</b>	120°	1020lm	12W

IR2012XN00

Plexiglass

230Vac

24



120°

1020lm

12W