

ToLEDo Stick TOLEDO STICK 1600LM 840 E27 SL 0029930



Caratteristiche prodotto

- A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires • Quick and easy replacement of 100W incandescent lamp • 15,000H average rated life - last 15X longer than incandescent/halogen lamps • 87% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating - up to 123lm/W • Omni-directional light distribution • Non-dimmable



NOTES

undefined

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Codice prodotto	0029930
Nome prodotto	TOLEDO STICK 1600LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	13
Terminale/Base	E27
Classificazione dell'apparecchio	Open
Applicazione generale	Hospitality, Residential & Consumer
Certificazioni	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740651
Flusso luminoso (lm)	1600
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	6
Consistenza colore (SDCM)	6
Angolo di apertura del fascio (°)	240
Potenza nominale (W)	13
Tensione del prodotto (V)	230
Vita utile (nominale) (ore)	15000
Codice EAN	5410288299303

TABELLA DATI

Dati generali

Codice prodotto	0029930
Nome prodotto	TOLEDO STICK 1600LM 840 E27 SL
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	13

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 1600LM 840 E27 SL

0029930

Terminale/Base	E27
Classificazione dell'apparecchio	Open
Applicazione generale	Hospitality, Residential & Consumer
Temperatura di esercizio (°C)	25
Certificazioni	EUTIE103
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4740651

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	1600
Flusso luminoso (nominale)(lm)	1600
Temperatura di colore (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
Colour Code	840
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	6
Consistenza colore (SDCM)	6
Angolo di apertura del fascio (°)	240
Angolo di apertura del fascio (nominale)(°)	240
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	13
Intervallo di accensione (max)(s)	0.5
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	1
Tensione del prodotto (V)	230
Fattore di potenza della lampada	0.5
No. cicli di accensione prima di un guasto prematuro (min)	50000
Etichetta energetica lampada (classe)	A+
kWh per 1.000 ore di funzionamento	13
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile (nominale) (ore)	15000
Vita utile media (nominale)(ore)	15000

Dati dimensionali

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	133
Diametro nominale del prodotto (mm)	45
Peso (Kg)	0.07

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Codice EAN	5410288299303
Lunghezza imballo singolo (mm)	13.7
Larghezza imballo singolo (cm)	4.7
Altezza imballo singolo (cm)	4.7



ToLEDo Stick


TOLEDO STICK 1600LM 840 E27 SL

0029930

DUN14 (interno)	25410288299307
Quantità per imballo interno	10
Profondità imballaggio interno (cm)	25.0
Larghezza imballaggio interno (cm)	10.5
Lunghezza imballaggio interno (cm)	15.5
DUN14 (esterno)	15410288299300
Quantità per imballo esterno	60
Lunghezza imballo esterno (cm)	34.0
Lunghezza imballo esterno (cm)	26.5
Altezza imballo esterno (cm)	34.0

Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Not applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	Si
Adatto per l'illuminazione domestica	Si
Messaggio di sicurezza	Not Suitable for totally enclosed fixtures

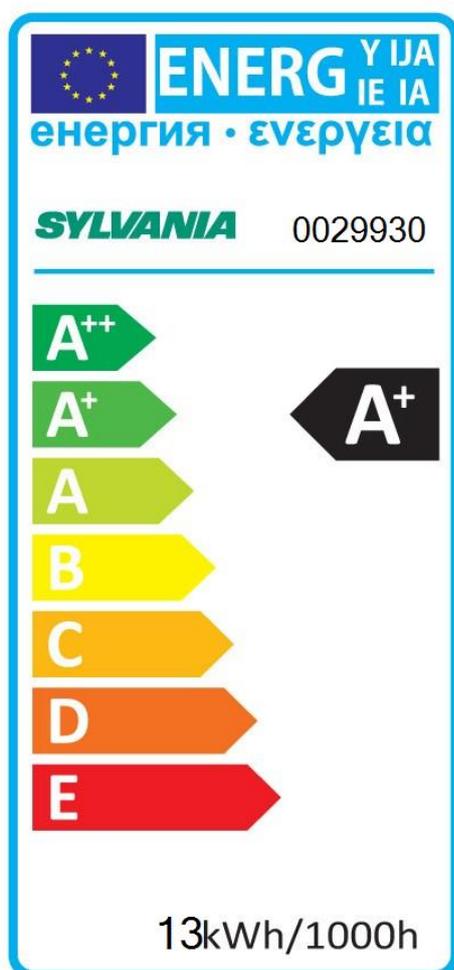

SYLVANIA

ToLEDo Stick

TOLEDO STICK 1600LM 840 E27 SL

0029930

