


ASTRA



IP40

Codice **AS22F30ABR**

Codice breve **AS1201**

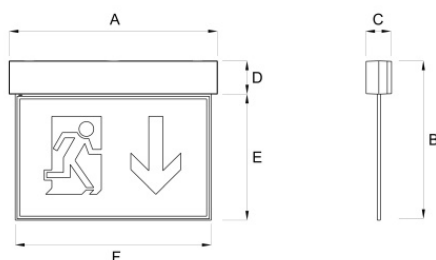

32m: A=271mm B=206mm C=33mm D=43mm E=163mm F=255mm

22m: A=271mm B=167mm C=33mm D=43mm E=123mm F=255mm

Descrizione apparecchio


- ASTRA 1/2/3H SA IP40 22M REST MODE

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
- Autonomia: 1h/2h/3h
- Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente)
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah
- Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Alimentazione: 230Vac 50-60Hz
- Classe di isolamento: II
- Classe di protezione IP: IP40
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera
- Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia)

Caratteristiche lampada

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 24 LED
- Temperatura colore: 6000K

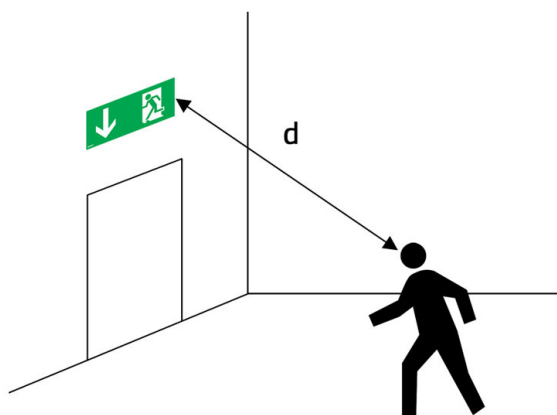

Distanza di visibilità: 22 metri



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione e per il miglioramento degli apparecchi. 01/17-1