


## FLUSH MOUNTED, CEILING AND WALL SPEAKERS

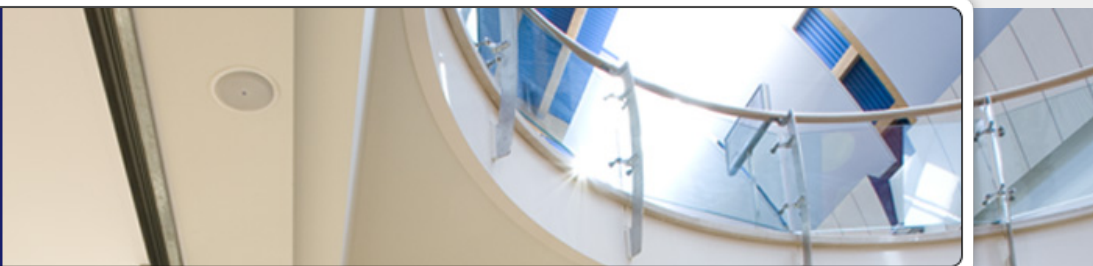

# DM 41

## DIFFUSORE COMPATTO A 2 VIE

### Diffusore compatto a due vie progettato per sistemi a tensione costante.

Questo diffusore consente una riproduzione del suono naturale ed aperta, ideale per i sistemi PA e per la diffusione di musica di sottofondo sia in ambiente che all'aperto, grazie alla protezione IP 55. I collegamenti si effettuano tramite il cavo d'ingresso a due conduttori, che fuoriesce posteriormente dal diffusore; la selezione della potenza si opera tramite un commutatore rotativo posto sempre nella parte posteriore del diffusore stesso. Dotato di una griglia di protezione in acciaio e di un accessorio per l'installazione a parete.



### RELATED LINKS

#### Documentation

- [Commercial Audio catalogue IT](#)
- [Commercial Audio catalogue EN](#)
- [Ausschreibungstext RCF DM41](#)
- [Commercial Audio 2010 DE](#)
- [en\\_DM41 spec sheet](#)
- [DM41-DM61\\_revA manual](#)

#### Software

- [DM41 ease data](#)

[Caratteristiche](#)
[Accessori](#)

### FEATURES

Altoparlante a gamma estesa diametro 93 mm (3,5") e Tweeter a di diametro 25 mm (1")

Consente una riproduzione del suono naturale ed aperta

Filtro interno a 6 dB/ottava con frequenza di crossover 2,5 kHz

Corpo in materiale plastico autoestinguento (UL 94V-0) con griglia di protezione in acciaio

Costruzione a isolamento IP 55 adatto anche per un utilizzo all'esterno

DM 41-B16 (Cod. 130.00.185) versione con ingresso ad impedenza 16 Ohm

### APPLICATIONS

- Applicazioni musicali
- Applicazioni audio visive
- Ristoranti
- Luoghi di culto
- Aree ricreative
- Centri commerciali
- Bar
- Applicazioni da esterno

### PART NUMBER

- 13000049

### ACOUSTICAL SPECIFICATIONS

Type of speaker: **Compatto 2 vie**

Frequency Response: **100 Hz ÷ 20 kHz**

Max SPL @ 1m: **102 dB**

Horizontal coverage angle: **180°**

Vertical coverage angle: **170°**

Power Handling: **15 W RMS**

Peak Power Handling: **30 W PEAK**

System Sensitivity:	87 dB
Impedance:	16 $\Omega$
Protections:	IP 55
Crossover frequencies:	2.5 Hz

#### TRANSDUCERS

Speaker:	3.5"
Tweeter:	1"

#### INPUT SECTION

Input connector:	Cavo a 2 conduttori
Constant voltage:	100 V, 70 V
Power Selection:	15 - 10 - 5 - 2.5 W (100V)

#### CABINET

Hardware:	Corpo in materiale plastico autoestinguente
Colour:	Bianco avorio
Grille:	Acciaio

#### PHYSICAL SPECIFICATIONS

Height:	197 / 7.75 mm/inch
Width:	130 / 5.11 mm/inch
Depth:	115 / 4.52 mm/inch
Net weight:	1.72 / 3.79 kg/lbs

#### SHIPPING INFORMATION

Package height:	260 / 10.23 mm/inch
Package width:	180 / 7.08 mm/inch
Package depth:	175 / 6.88 mm/inch
Shipping weight:	2.09 / 4.6 kg/lbs