


**Serie SAK  
ASK 1/EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

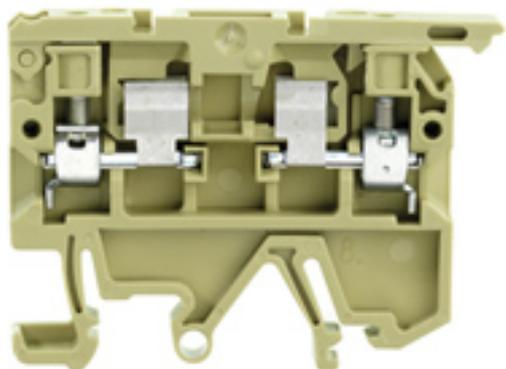

I morsetti portafusibile della Serie SAK Weidmüller sono fornibili in due forme diverse:

- morsetto portafusibile con leva mobile
- morsetto portafusibile con calotta a vite

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	<a href="#">0474560000</a>
Tipo	ASK 1/EN
Versione	Serie SAK, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 4 mm <sup>2</sup> , Collegamento a vite, , TS 35, TS 32
GTIN (EAN)	4008190020880
CPZ	100 Pezzi

## Foglio dati

**Serie SAK  
ASK 1/EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Temperature

Temperatura d'esercizio	Temperatura di magazzino
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

### Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Lati aperti	destra
Numero di morsetti uguali	1	Tipo di montaggio	bloccato

### Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, altro collegamento, max.	4 mm <sup>2</sup>
---	---------------------	---	-------------------

### Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	4 mm <sup>2</sup>	Tensione di dimensionamento	500 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV	Corrente nominale	6,3 A
Corrente con conduttore max.	6,3 A	Grado di lordura	3

### Dati dimensionamento secondo CSA

N° certificato (CSA)	200039-2372908	Tensione Gr B (CSA)	300 V
Tensione Gr C (CSA)	300 V	Tensione Gr D (CSA)	300 V
Corrente Gr B (CSA)	10 A	Corrente Gr C (CSA)	10 A
Corrente Gr D (CSA)	10 A	Sezione cavo max (CSA)	12 AWG
Sezione cavo min (CSA)	26 AWG		

### Dati dimensionamento secondo UL

N° certificato (UR)	E60693VOL1SEC18	Tensione Gr C (UR)	300 V
Corrente Gr C (UR)	10 A	Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)	12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)	26 AWG	Grandezza conduttore Field wiring max (UR)	12 AWG

**Serie SAK  
ASK 1/EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Lunghezza di spellatura	9 mm
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm	Direzione di collegamento	laterale
Numero di collegamenti	2	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento, max.	4 mm <sup>2</sup>	Vite di serraggio	M 3
Coppia di serraggio, min.	0,6 Nm	Coppia di serraggio, max.	0,8 Nm
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS	2	Calibro a norma 60 947-1	A3
Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento di dimensionamento min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo rigido, collegamento di dimensionamento max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, semirigido, collegamento di dimensionamento, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, semirigido, collegamento di dimensionamento, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, collegamento di dimensionamento, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, collegamento di dimensionamento, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo flessibile, terminale con collare isolante DIN 46228/4, collegamento di dimensionamento, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo flessibile, terminale con collare isolante DIN 46228/4, collegamento di dimensionamento, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Terminali doppi, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Terminali doppi, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12

**Dati caratteristici del sistema**

Famiglia prodotti	Serie SAK	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Direzione di collegamento	laterale	Numero di piani	1
Numero di collegamenti	2	Numero dei punti di serraggio per piano	2
Piani ponticellati internamente	No	Guida di supporto	TS 35, TS 32
Piastra terminale (necessaria)	Sì		

**Dati dei materiali**

Materiale	PA 66	Colore	Beige scuro
Classe di infiammabilità UL 94	V-2		

**Elemento indicatore**

Tensione d'esercizio per l'indicatore, max.	500 V	Tipo di tensione per l'indicatore	AC/DC
---	-------	-----------------------------------	-------

**Morsetti portafusibili**

Indicazione	senza LED	Inserto portafusibile	G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainsero)	orientabile	Tensione d'esercizio max.	500 V
Tipo di tensione per l'indicatore	AC/DC		

**Classificazioni**

ETIM 2.0	EC000899	ETIM 3.0	EC000899
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-16
eClass 5.1	27-14-11-16	eClass 6.0	27-14-11-16
eClass 7.0	27-14-11-16		

Data di creazione 24 ottobre 2012 15.53.59 CEST

**Foglio dati****Serie SAK  
ASK 1/EN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Note dei prodotti**

Avvertenza Dati tecnici Se si utilizza QB la sezione max. del conduttore è di 2,5 mm<sup>2</sup>. Possono essere utilizzati terminali doppi ZH 0,5 - ZH 1,5

**Approvazioni**

Approvazioni

**Downloads**STEP [0474560000\\_41570\\_ASK\\_1-EN\\_STP.stp](#)

**Serie SAK  
ASK 1/EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Accessori**
**neutra**


Il **dekafix (DEK)** è il cartellino universale per tutti i morsetti, connettori e gruppi di componenti elettronici. Il sistema è adatto in particolare per brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia scelta di siglature già pronte.

Con l'applicazione a strisce il montaggio è veloce, in una sola operazione. Stampa ben leggibile, con forte contrasto e disponibile in 5 larghezze.

- Ampia scelta di cartellini pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Cartellini adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Sono offerti come cartellini neutri, in formato MultiCard o con stampa standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
<a href="#">1856740000</a>	DEK 5/8 MC Neutral	Cartellini per morsetti, MultiCard, 5 x 8 mm, Colore: bianco	4032248400850	800 Pezzi

**Piastre terminali AP**


L'ultimo morsetto di una morsettiera, tranne poche eccezioni, deve essere coperto con una piastra terminale tipo AP. Piastre terminali vanno inserite anche in una morsettiera con morsetti di diversa grandezza. Le dimensioni esterne delle piastre terminali corrispondono alle dimensioni del relativo morsetto. La piastra terminale è tenuta dal terminale di fissaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
<a href="#">0380360000</a>	AP ASK 1	Accessori (generali), Piastra terminale, 1.5 mm, beige, Montaggio diretto	4008190104115	20 Pezzi


**Foglio dati**

**Serie SAK  
ASK 1/EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Accessori**

**QB a 2, 3 e 4 poli, isolato**

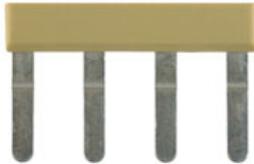

Ponticello di collegamento trasversale aperto  
Passo 6,0 e 6,5 mm, 8,0 mm.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
<a href="#">0461200000</a>	QB 3 WI RA8 IS	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: 3	4008190161699	50 Pezzi
<a href="#">0461300000</a>	QB 4 WI RA8 IS	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: 4	4008190025373	50 Pezzi
<a href="#">0461100000</a>	QB 2 WI RA8 IS	Accessori (generali), Collegamento trasversale, per ponticello di collegamento trasversale, Numero di poli: 2	4008190034818	50 Pezzi

**Stampa speciale**



Il **dekafix (DEK)** è il cartellino universale per tutti i morsetti, connettori e gruppi di componenti elettronici. Il sistema è adatto in particolare per brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia scelta di siglature già pronte.

Con l'applicazione a strisce il montaggio è veloce, in una sola operazione. Stampa ben leggibile, con forte contrasto e disponibile in 5 larghezze.


- Ampia scelta di cartellini pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Cartellini adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Sono offerti come cartellini neutri, in formato MultiCard o con stampa standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
<a href="#">1856750000</a>	DEK 5/8 MC Sonderdruck	Cartellini per morsetti, MultiCard, 5 x 8 mm, poliammide 66, Colore: su richiesta cliente	4032248400867	160 Pezzi

**Serie SAK  
ASK 1/EN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

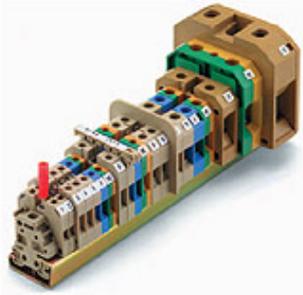**Accessori**
**G 5x20 senza indicatore**


Weidmüller offre agli utilizzatori di morsetti componibili Serie SAK numerosi accessori che consentono soluzioni adatte ai diversi compiti, anche ben oltre le funzioni standard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Nr.Cat.	Tipo	Versione	GTIN (EAN)	CPZ
<a href="#">0431100000</a>	G 20/3.15A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190012977	10 Pezzi
<a href="#">0431000000</a>	G 20/2.50A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190085513	10 Pezzi
<a href="#">0431400000</a>	G 20/6.30A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190086053	10 Pezzi
<a href="#">0430900000</a>	G 20/2.00A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190123567	10 Pezzi
<a href="#">0430400000</a>	G 20/0.20A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190152383	10 Pezzi
<a href="#">0430800000</a>	G 20/1.60A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190031503	10 Pezzi
<a href="#">0431200000</a>	G 20/4.00A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190022983	10 Pezzi
<a href="#">0430600000</a>	G 20/0.50A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190046835	10 Pezzi
<a href="#">0430500000</a>	G 20/0.25A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190153991	10 Pezzi
<a href="#">0431300000</a>	G 20/5.00A/F	Componenti attivi, Inserto fusibile	4008190185381	10 Pezzi