



VIDEOCITOFONIA

VOG 5

VIDEOCITOFONO 5"

cod. 1760/6

- Montaggio ad appoggio muro o da tavolo
- Display 5" - risoluzione 800 x 480 px
- Pulsanti soft touch
- **Sensore IR per controlli attraverso gesti**



VIDEOCITOFONIA

VOG 5



VIDEOCITOFONO 5"

cod. 1760/6



Caratteristiche principali:

- Display 5" IPS, risoluzione 800 x 480 px
- Montaggio ad appoggio muro o tavolo utilizzando l'apposito supporto
- Pulsante risposta e apertura porta identificabile anche da persone non vedenti
- **Comandi gestuali per attivare le principali funzioni**
- Gestione fino a 3 chiamate intercomunicanti con altri utenti
- Tono di chiamata selezionabile tra 5 opzioni
- Funzione MUTE (normale o temporizzata con ripristino automatico della suoneria)
- Ingresso per chiamata al piano
- Uscita per ripetizione di chiamate verso una suoneria esterna
- Dimensioni (L x A x P): 130 x 160 x 26 mm

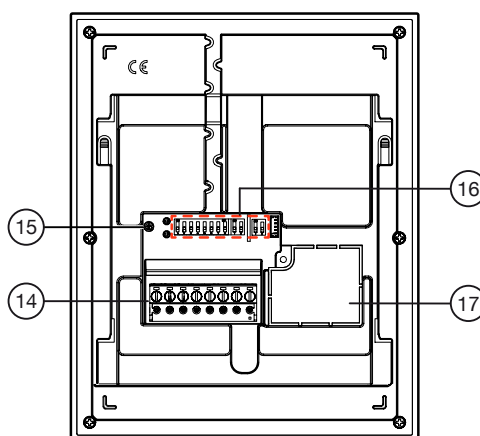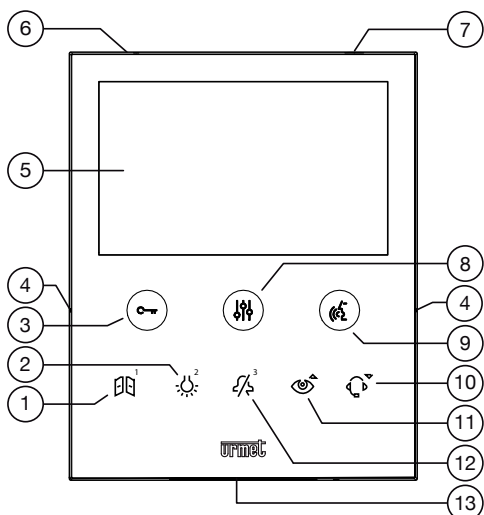

DESCRIZIONE COMPONENTI:

1. Tasto multifunzione: apriporta passo carraio/ chiamata intercomunicante 1
2. Tasto multifunzione: funzione speciale 8/ chiamata intercomunicante 2
3. Tasto apriporta pedonale (con led verde/ rosso di retroilluminazione)
4. Tacche in rilievo per non vedenti
5. Display 5"
6. Microfono
7. Sensore IR per comandi gestuali
8. Tasto per l'accesso alla programmazione e al menu OSD (con led arancione di retroilluminazione)
9. Tasto attivazione/disattivazione fonia (con led verde di retroilluminazione)
10. Tasto multifunzione: funzione "Pulizia schermo"/chiamata a centralino
11. Tasto multifunzione: autoinserzione/ palleggiamento video/funzione "Pulizia schermo"
12. Tasto multifunzione: funzione "MUTE" (con led rosso di retroilluminazione)/chiamata intercomunicante 3
13. Altoparlante
14. Morsetti per il collegamento al sistema
15. Trimmer per regolazione volume altoparlante
16. Dip-switch di configurazione (SW1/SW2/ SW3)
17. Sportellino da rimuovere nel caso di collegamento entra-esci con accessorio cod. 1750/50