



**8h
AUTONOMIA**

Caratteristiche Generali

Potenza * 11 W

Alimentazione 230Vac ± 10% 50Hz

Funzionamento Non Permanente (SE)

Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222

Grado di protezione IP40

Autonomia 8h

Temp. ambiente 0°C ÷ +40°C

Installazioni parete, soffitto, incasso, controsoffitto,
bandiera

Corpo policarbonato bianco RAL 9003

Ottica simmetrica in policarbonato

Schermo Policarbonato trasparente



Sorgente luminosa LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

Stile in led

Emergenza LED

Apparecchio di design per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo e da un aspetto particolarmente tecnologico. Grazie alla simmetria e all'estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Stile In LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato ospita al suo interno un'ottica in policarbonato a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza. Lo schermo è realizzato in plastica trasparente PMMA con una cornice bianca con finitura lucida che conferisce all'apparecchio un'aspetto particolarmente elegante. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. È disponibile l'accessorio con schermo a bandiera, sia per installazione a parete che a soffitto.

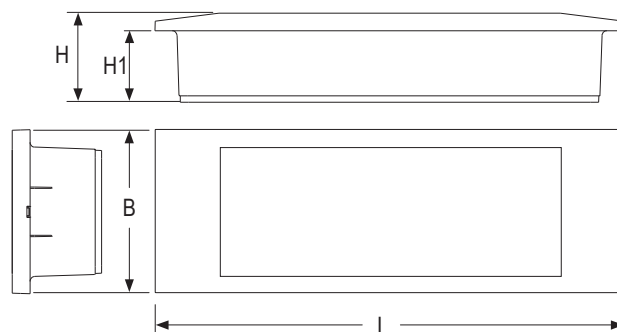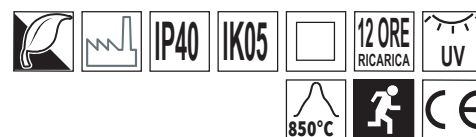

Potenza* W	• Dimensioni (mm) •			DV schermo	DV bandiera	lampada
	L	B	H	H1		
11	292	102	55,5	44,5	15 m	20 m LED

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
3733	SCATOLA DA INCASSO 3106/IP PER APPARECCHI DESIGN LED/STILE IN

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
4265	STAFFA PARETE PER BANDIERA DESIGN
4266	STAFFA CONTROSOFFITTO DESIGN
4267	SCHERMO BANDIERA DESIGN LED DX, SX
4268	SCHERMO BANDIERA DESIGN LED BASSO
4278	ADES 3 DX, SX BASSO DESIGN TECH LED

