

# Autotrasformatori trifase - *Three phase autotransformers*

EUR AT / ATR

Adatto per applicazioni industriali generali


*Suitable for general industrial applications*





EN61558-1 • CEI96-3 • IEC726 • CEI14-8

Tensioni - *Tension*  
230 - 400 V

Schema dell'avvolgimento - *Winding diagram*

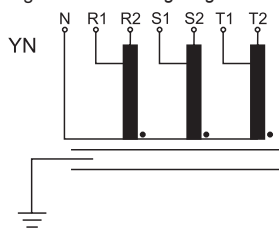

Dimensioni - *Dimensions (mm)*

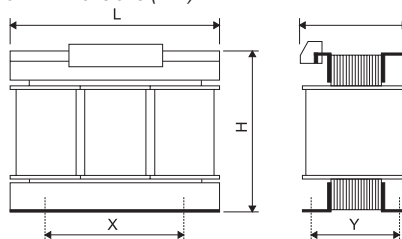

Articolo <i>Article</i>	Potenza (kVA) <i>Power (kVA)</i>	Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>					Potenza dissipata <i>Dissipated power</i>	Peso <i>Weight</i>	Codice <i>Code</i>
		L	P	H	X	Y			
ATR 05K	0,5	120	70	115	100	55	27	2,8	ATR 05K
ATR 1K	1	150	80	140	100	60	50	3,9	ATR 1K
ATR 1K5	1,5	180	85	165	145	65	65	6,3	ATR 1K5
ATR 2K	2	180	90	165	145	70	80	7,5	ATR 2K
ATR 2K5	2,5	180	98	165	145	77	95	8,6	ATR 2K5
ATR 3K	3	180	107	165	145	86	82	9,4	ATR 3K
ATR 3K5	3,5	180	116	165	145	96	105	11,5	ATR 3K5
ATR 4K	4	180	125	165	145	113	106	14,8	ATR 4K
ATR 5K	5	240	110	220	200	90	155	17	ATR 5K
ATR 6K	6	240	122	220	200	100	166	19	ATR 6K
ATR 7K5	7,5	240	131	220	200	110	187	22,7	ATR 7K5
ATR 8K	8	240	136	220	200	110	192	23,3	ATR 8K
ATR 10K	10	240	153	245	200	128	190	28	ATR 10K
ATR 12K5	12,5	300	110	277	250	94	311	33	ATR 12K5
ATR 15K	15	300	120	277	250	105	361	37	ATR 15K
ATR 20K	20	300	124	310	250	105	532	42	ATR 20K
ATR 25K	25	300	155	310	250	136	490	53	ATR 25K
ATR 30K	30	360	160	370	300	135	602	66	ATR 30K
ATR 40K	40	360	180	370	300	154	608	88	ATR 40K
ATR 50K	50	420	195	420	350	130	1.010	103	ATR 50K
ATR 60K	60	420	205	435	350	140	1.040	122	ATR 60K
ATR 70K	70	420	26	435	350	160	950	136	ATR 70K
ATR 80K	80	480	250	500	425	170	1.140	154	ATR 80K
ATR 100K	100	480	264	500	425	180	1.434	182	ATR 100K
ATR 150K	150	590	270	530	400	150	1.900	242	ATR 150K
ATR 200K	200	590	270	530	400	180	2.546	302	ATR 200K