

■ QUADRI DI DISTRIBUZIONE



■ VERSIONI

	BLOCK1 (110x280x95mm) - Vuoti portatili o da parete
	BLOCK3 (136x440x114mm) - Fissa a parete - Fissa con fissaggio a pannello - Mobile su appositi supporti - Portatili con cavo e spina
	BLOCK4 (212x415x114mm) - Fissa a parete - Fissa con fissaggio a pannello - Mobile su appositi supporti - Portatili con cavo e spina
	BLOCK5 (272x414x110mm) - Vuoti portatili o da parete

■ NORME DI RIFERIMENTO

EN 60670-1 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. <i>Parte 1: prescrizioni generali.</i>
CEI 23-49 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari. <i>Parte 2: prescrizioni particolari per involucri destinati a contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che nell'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.</i>
EN 60439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). <i>Parte 1: Prescrizione per apparecchiature di serie (AS) e non di serie (ANS).</i>
EN 60439-4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). <i>Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC).</i>

■ MARCHI



■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	IP44-IP66
Temperatura di impiego secondo norma di riferimento:	-25°C +35°C
Massima temperatura di funzionalità:	60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C
Materiale:	Tecnopolimero
Grado IK a 20°C:	IK08
Entrata cavi:	PG13,5 - PG21
Isolamento completo <input type="checkbox"/> :	Si
Potenza dissipabile secondo la norma CEI 23-49:	8-15W
Colore:	Grigio RAL 7035

■ RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Soluzione Salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio Minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrati	Diluiti	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resiste	Resistenza limitata	Resiste	Resistenza limitata	Resiste	Non resiste	Non resiste	Non resiste	Resistenza limitata	Resiste	Resiste



Serie BLOCK3



Serie BLOCK4: maniglia basculante a scomparsa




Serie BLOCK4: supporto metallico

■ ESEMPI DI APPLICAZIONE




DIMENSIONI


ART. 632.1500




ART. 632.1510




ART. 632.4500 - 632.4700




ART. 632.4510 - 632.4710

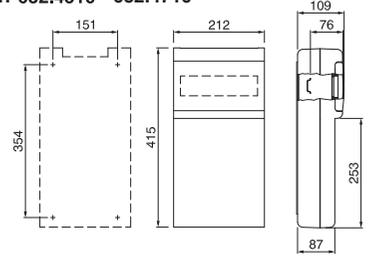


ART. 632.3500




ART. 632.3501




ART. 632.4520

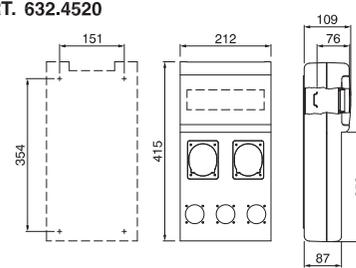


ART. 632.4530

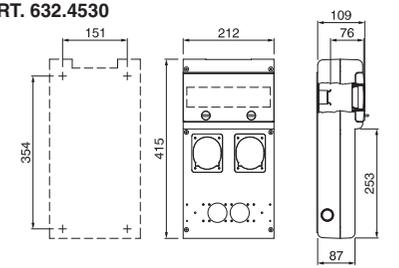


ART. 632.3510




ART. 632.3511




ART. 632.5500

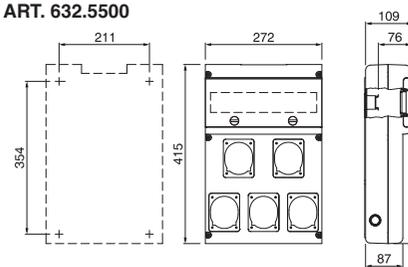


ART. 632.5510

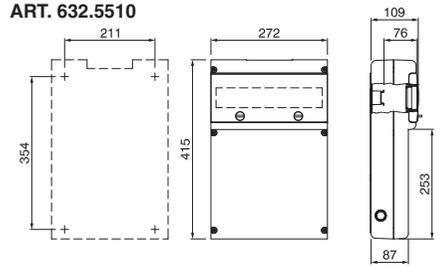


ART. 632.3520




ART. 632.3530



ART. 632.5520

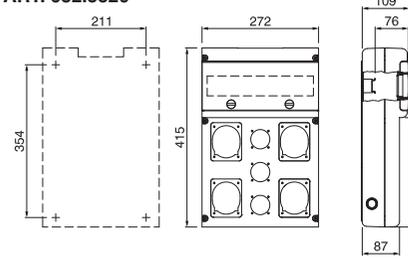

SUPPORTO PER QUADRI BLOCK



(Dimensioni in mm)

(Dimensioni in mm)