

**RIPARTITORI DI POTENZA****TIPO CI****Caratteristiche generali:**

- Sono impiegati nei quadri elettrici o di distribuzione e servono a raggruppare tutti i cavi secondari ad una unica linea principale;
- Supporto isolante realizzato in policarbonato autoestinguente V0;
- Fissaggio su guida DIN o a pannello;
- Barrette di ottone rimovibili;
- Con schermo isolante per ogni barretta;
- Tensione nominale: 450V;

**POWER DISTRIBUTION BLOCKS****CI TYPE****General characteristics:**

- *The multipolar distribution blocks are used into electrical distribution panel to joint the secondary cables with single main line;*
- *The insulating support is made from V0 self-extinguishing polycarbonate;*
- *For DIN rail or panel mounting;*
- *Removable brass bars;*
- *With insulating shield for each bar;*
- *Rated voltage: 450V;*

**Immagine del prodotto / Product image**

Pagine totali del documento: 3

*Document total pages: 3*

Ultimo aggiornamento: 11 novembre 2015


*Last update: 11th November 2015*



## Codici / Codes

codice code	tipo type	n. fori per barretta no. holes for single bar	poli poles	moduli mod.	In (A)	Ipk	Icw	conf pack
1022100	CI22100	5 x $\varnothing$ 5,4 + 2 x $\varnothing$ 7,5	2P	4	100A	22kA	3kA	4
1022125	CI22125	7 x $\varnothing$ 5,4 + 2 x $\varnothing$ 7,5 + 2 x $\varnothing$ 9	2P	6	125A	19kA	4,2kA	2
1022126	CI22126	11 x $\varnothing$ 5,4 + 2 x $\varnothing$ 7,5 + 2 x $\varnothing$ 9	2P	8	125A	19kA	4,2kA	2
1024100	CI24100	5 x $\varnothing$ 5,4 + 2 x $\varnothing$ 7,5	4P	4	100A	22kA	3kA	2
1024125	CI24125	7 x $\varnothing$ 5,4 + 2 x $\varnothing$ 7,5 + 2 x $\varnothing$ 9	4P	6	125A	19kA	4,2kA	1
1024126	CI24126	11 x $\varnothing$ 5,4 + 2 x $\varnothing$ 7,5 + 2 x $\varnothing$ 9	4P	8	125A	19kA	4,2kA	1
1024160	CI24160	9 x $\varnothing$ 6,5 + 4 x $\varnothing$ 8,5 + 1 x $\varnothing$ 11	4P	10	160A	28kA	6kA	1


## Disegno (dimensioni in mm) / Drawing (dimensions in mm)

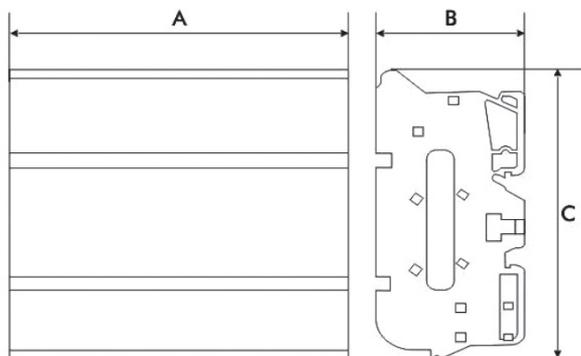

tipo - type	A	B	C
CI22100	70	50	50
CI22125	110	50	50
CI22126	141	50	50
CI24100	70	50	90
CI24125	110	50	90
CI24126	141	50	90
CI24160	185	50	94



## Esempi di utilizzo / *Examples of using*

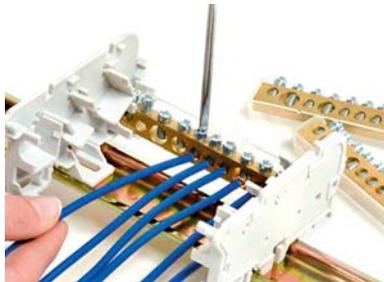

Possibilità di togliere le barrette  
*Possibility to take out the bars*



Facilità nel cablaggio  
*Easy cabling*



Montaggio barrette asportate  
*Assembling of the bars*



Esempio di cablaggio  
*Example of cabling*