



Plafoniera quadrata led automatica

CODICE: TRITONQ MATIC

Innovative plafoniere quadrate con tecnologia "cambio tonalità", equipaggiate con rilevatore di presenza. Accensione automatica tramite rilevatore di presenza (disattivabile).

Le plafoniere sono fornite con alcuni parametri regolati di default dalla casa in fase di produzione. Grazie al telecomando opzionale art. TLC, è possibile selezionare/regolare le molte funzioni di cui sono dotate queste plafoniere.

A++

IP54

CRI 80


Caratteristiche

- Alimentazione: 230V ~ 50Hz
- Resa cromatica: >80
- Efficienza luminosa: 100 lm/W
- Fattore di potenza: >0,5
- Dimmerazione del flusso luminoso
- Regolazione del tempo: 30 sec - 10 min
- Regolazione del crepuscolare: da 20 a 100 lux
- Regolazione dell'area rilevata: 1 - 7 m
- Selezione della luminosità in posizione stand by
- Selezione ritardo allo spegnimento
- Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C
- Classe di isolamento: II
- Apertura fascio: 120°
- Grado di protezione: IP54, per uso all'esterno
- Resistente agli urti: IK08
- Sicurezza fotobiologica: RG 0
- Vita media: 30.000 ore

Specifiche tecniche

Articolo	Dimensioni	Consumo	Grado di protezione	Colore	Flusso luminoso	Angolo di diffusione
TQM28	280x50 mm	18W	IP54	3000-4000-5700°K	1.800 lm	120°
TQM33	330x50 mm	24W	IP54	3000-4000-5700°K	2.400 lm	120°

Disegni tecnici

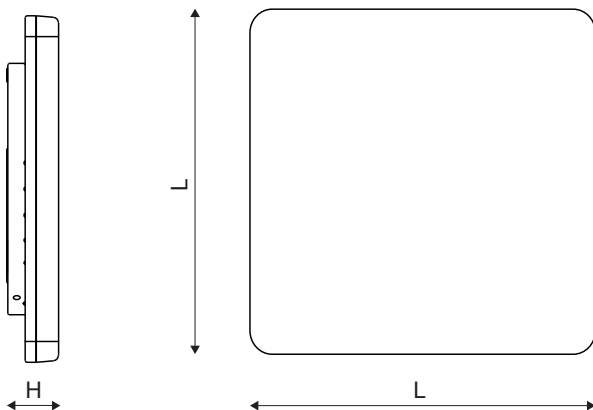

Plafoniere ed incassi

