



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

Warnings and safety

• -

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Conformità a RoHS EU	Sì
Durata nominale (Nom)	30000 h
Ciclo di commutazione on/off	20.0000 X
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Angolo del fascio (Nom)	240 °
Flusso luminoso (Nom)	2200 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Corrente lampada (Nom)	96 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. ambiente (Max)	45 °C
Temp. ambiente (Min)	-20 °C
Temp. di stoccaggio (Max)	65 °C
Temp. di stoccaggio (Min)	-40 °C
Temp. massima involucro (Nom)	45 °C

CorePro LEDtube EM/Mains

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile No

Meccanica e corpo

Finitura lampadina Smerigliata
 Materiale della lampadina Glass
 Lunghezza prodotto 1500 mm
 Forma lampadina Tubo, terminazione doppia

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica E
 Prodotto per il risparmio energetico Yes
 Marchi di approvazione RoHS compliance Marchio CE KEMA Keur certificate
 Consumo energetico kWh/1000 h 20 kWh

Numero di registrazione EPREL 467304

Dati del prodotto

Codice prodotto completo 871951432541800
 Nome prodotto ordine CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8
 EAN/UPC - Prodotto 8719514325418
 Codice d'ordine 32541800
 Codice locale CORE58865G2
 Numeratore SAP - Quantità per confezione 1
 Numeratore - Confezioni per scatola esterna 10
 Materiale SAP 929003022602
 Peso netto SAP (Pezzo) 0,216 kg


Disegno tecnico

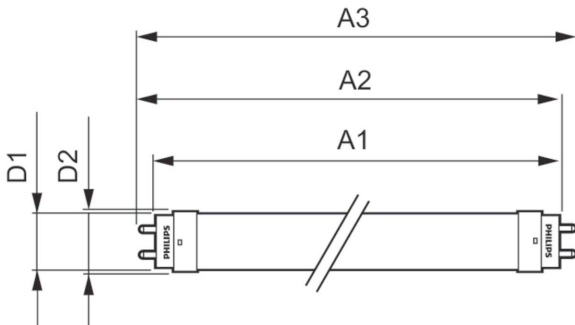


CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrie

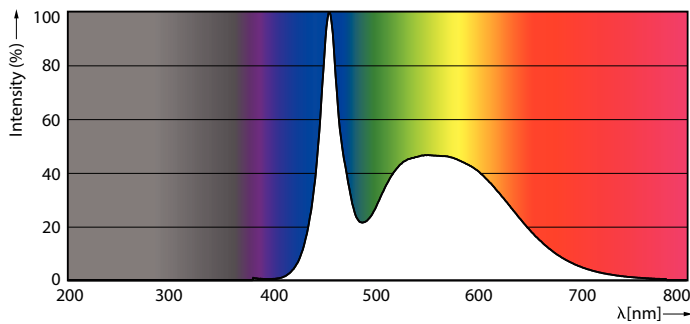


LEDtube COR 1 20W G13 2200lm 865-POC



LEDtube COR 1 20W G13 2200lm-LDD

CorePro LEDtube EM/Mains



Fotometrie




General Uniform Lightness and 1x LED DIMMING CONTROLLER diagrams showing beam spread, light distribution, and dimming curves.

LEDtube COR 1 20W G13 2200lm 865-GUL


Durata

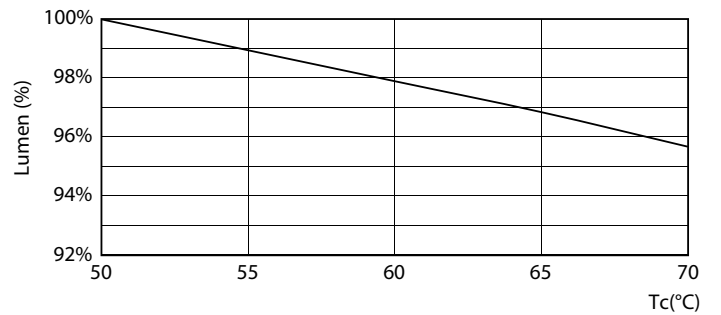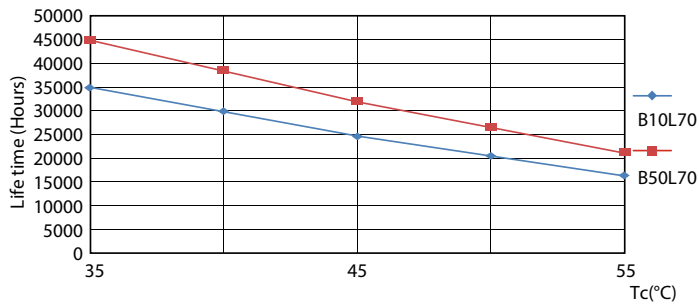

LEDtube COR 1 14,5W 30K LifetimeVsTc-LED

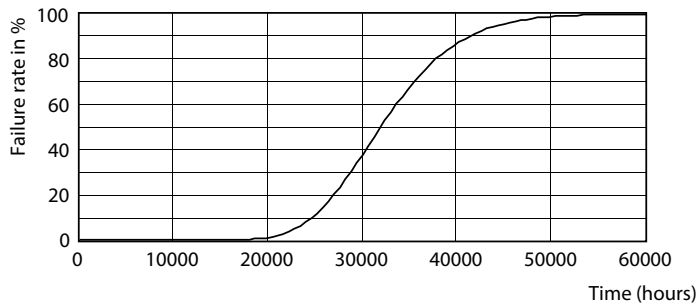

LEDtube COR 1 14,5W 30K LumenVsTc-LMP

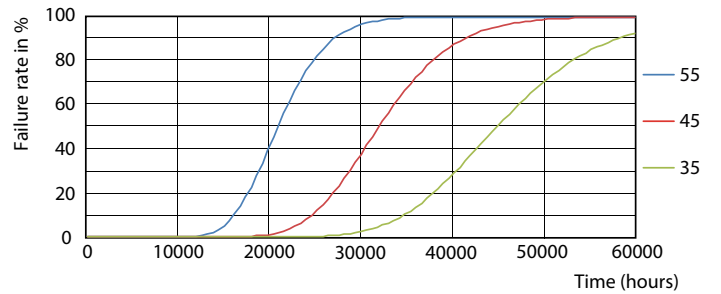


LEDtube 30K

LEDtube COR 1 14,5W 30K FailureRate-LED

CorePro LEDtube EM/Mains

Durata

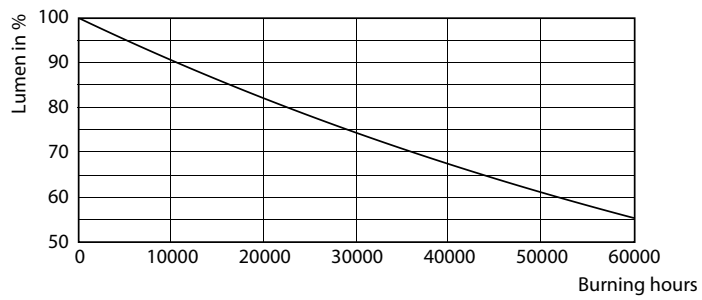

LEDtube 30K

