

Scheda Tecnica

CODICE 11944

MEDIO

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC




EAC

DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,26	Emissione sonora in campo libero [dB(A)] 3m	36,7
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0,20	Portata max alla max vel. (l/s)	33
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	120
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (l/s)	19
Grado Protezione IP	X4	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	70
Isolamento	II° classe	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	34
Ø Scarico (mm)	92,5/97	Pressione max alla max vel. (Pa)	329
Peso (Kg)	2,54	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	22
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	53	Pressione max alla min vel. (Pa)	216
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	42	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	43,4
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	40	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	36,7
Tensione (V)	220-240	RPM max	1890
		RPM min	1150

DIMENSIONI

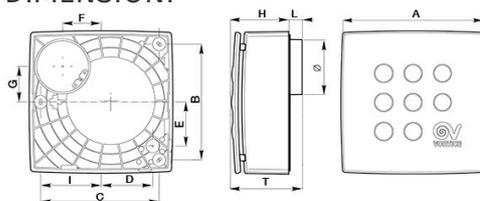

Dimensione A (mm)	261
Dimensione B (mm)	212
Dimensione C (mm)	215
Dimensione D (mm)	95
Dimensione E (mm)	82
Dimensione F (mm)	75
Dimensione G (mm)	69
Dimensione H (mm)	119
Dimensione I (mm)	110
Dimensione L (mm)	20
Dimensione T (mm)	138
Etichetta Energetica	N0

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11944

MEDIO


Aspiratori centrifughi da condotto



DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica ABS bianca
- Motore a 2 velocità del tipo a induzione con condensatore di avviamento, accoppiato ad una girante centrifuga a pale avanti. Dotato di termofusibile di protezione e di bronzine autolubrificanti.
- Diametro nominale 100 mm.
- Portata minima: 125 m³/h
- Portata massima: 170 m³/h
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

CURVE

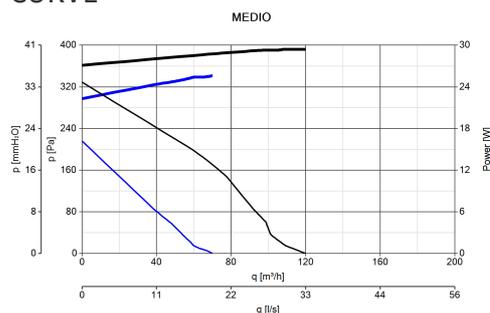

ACCESSORI



**DEVIATORE DI
FLUSSO M 10/4**
Codice 22310



**C 1.5
(COMANDO EL.
1.5 A)**
Codice 12966



**KIT SCB
(TRASF.E.C.)**
Codice 22481

PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)
Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302
Email prevendita: prevendita@vortice-italy.com