

## Scheda Tecnica

CODICE 70188

### SCALDATUTTO DUEMILA TIMER

Termoventilatori trasferibili e da  
installazione



## Certificazioni



IMQ




CE

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	8,7	Peso (Kg)	1,6
Frequenza (Hz)	50	Potenza assorbita max (W)	2000
Grado Protezione IP	21	Potenza max assorbita alla max vel. (W)	2000
Isolamento	II° classe	Tensione (V)	230
		Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	37

## DIMENSIONI

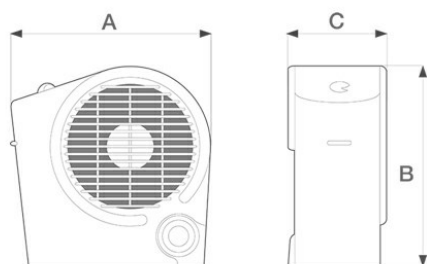

Dimensione A (mm)	284
Dimensione B (mm)	277,5
Dimensione C (mm)	140
Etichetta Energetica	NO

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 70188

## SCALDATUTTO DUEMILA TIMER



Termoventilatori trasferibili e da  
installazione

---

### DESCRIZIONE

- Corpo con griglie di protezione della ventola in resina plastica autoestinguente V0 di colore grigio.
- Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, abbinato ad una ventola in alluminio stampato.
- Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale.
- Interruttore rotativo a 4 posizioni: 0-1000 W-2000 W-SOLO VENTILATORE.
- Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l'accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell'ambiente scende al di sotto dei 5°C.
- Spia luminosa per la segnalazione dell'apparecchio funzionante.
- Programmatore giornaliero regolabile con intervalli minimi di 15' per l'accensione e lo spegnimento.
- Cavo di alimentazione in PVC con spina conforme ai requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Avvolgicavo di alimentazione integrato nel prodotto.
- 2 piedini posteriori antiribaltamento.
- Installabile a parete mediante kit opzionale (cod. 22981).
- Sicurezza certificata IMQ.

### ACCESSORI



**KIT**

**APPLICAZIONE**

**MURO**

**SCALDATUT.**

**DUEMILA**

Codice 22981

#### PER INFORMAZIONI:

Servizio al Cliente: tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

Pre & Post Vendita: fax +39 02 90699302

Email prevendita: [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)