

**Relè 1 e 2 contatti**  
**Montaggio su circuito stampato o ad innesto su zoccolo**

**Tipo 40.31/51**

- 1 scambio 12 A (passo 3.5 mm)
- 1 scambio 12 A (passo 5.0 mm)

**Tipo 40.52**

- 2 scambi 8 A (passo 5.0 mm)

**Tipo 40.61**

- 1 scambio 16 A (passo 5.0 mm)

- Lunghezza terminali 3.5 mm per montaggio su circuito stampato
- Lunghezza terminali 5.3 mm per relè a innesto
- Bobina DC (650 mW o 500 mW)
- Variante con contatti senza Cadmio
- 8 mm, 6 kV (1.2/50µs) isolamento tra bobina e contatti
- Conformità alla prova al filo incandescente secondo EN 60335-1
- Zoccoli serie 95 per circuito stampato, o per montaggio su barra 35 mm (EN 60715) con terminali Push-in, a vite o a molla
- Moduli di segnalazione e protezione EMC serie 99 e moduli temporizzatori tipo 86.30
- Categoria di protezione:  
 RT II - a prova di flussante (Standard)  
 RT III - lavabile (Versione speciale)

\* Montaggio su zoccolo ≤ 10 A

\*\* Con materiale contatti AgSnO<sub>2</sub> la massima corrente istantanea sul contatto NO e di 120 A - 5 ms



PER PORTATE MOTORI E "PILOT DUTY" OMOLOGATE UL  
 VEDERE "Informazioni Tecniche" pagina V

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 9

**40.31/51**




- 1 scambio 12 A su circuito stampato, con zoccolo 10 A
- Passo 3.5 mm (40.31), passo 5.0 mm (40.51)
- Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95

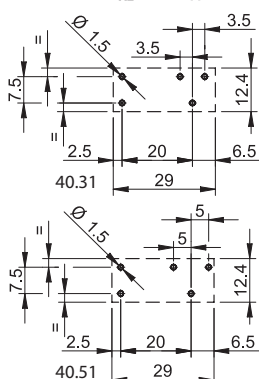



Vista lato rame

Lunghezza pin 3.5 mm per circuito stampato  
 Lunghezza pin 5.3 mm per zoccolo o montaggio su circuito stampato  
 Vedere codificazione

**40.52**



- 2 scambi 8 A
- Passo 5.0 mm
- Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95

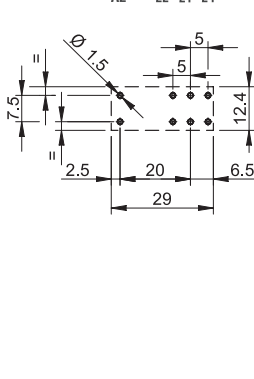



Vista lato rame

Lunghezza pin 3.5 mm per circuito stampato  
 Lunghezza pin 5.3 mm per zoccolo o montaggio su circuito stampato  
 Vedere codificazione

**40.61**



- 1 scambio 16 A
- Passo 5.0 mm
- Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95

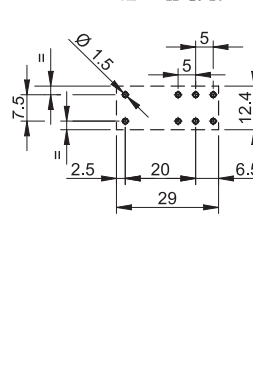

Vista lato rame

Lunghezza pin 3.5 mm per circuito stampato  
 Lunghezza pin 5.3 mm per zoccolo o montaggio su circuito stampato  
 Vedere codificazione

<b>Caratteristiche dei contatti</b>				
Configurazione contatti		1 scambio	2 scambi	1 scambio
Corrente nominale/Max corrente istantanea	A	12*/20	8/15	16/30**
Tensione nominale/Max tensione commutabile	V AC	250/400	250/400	250/400
Carico nominale in AC1	VA	3000	2000	4000
Carico nominale in AC15 (230 V AC)	VA	1000	750	1000
Portata motore monofase (230 V AC)	kW	0.55	0.37	0.55
Potere di rottura in DC1: 30/110/220 V	A	12/0.6/0.25	8/0.6/0.25	16/0.6/0.25
Carico minimo commutabile	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	500 (10/5)
Materiale contatti standard		AgNi	AgNi	AgCdO
<b>Caratteristiche della bobina</b>				
Tensione di alimentazione nominale (U <sub>N</sub> )	V AC (50/60 Hz) V DC	5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125		
Potenza nominale DC/DC sensibile	W	0.65/0.5	0.65/0.5	0.65/0.5
Campo di funzionamento	AC DC/DC sensibile	— (0.73...1.5)U <sub>N</sub> /(0.73...1.5)U <sub>N</sub>	— (0.73...1.5)U <sub>N</sub> /(0.73...1.5)U <sub>N</sub>	— (0.73...1.5)U <sub>N</sub> /(0.8...1.5)U <sub>N</sub>
Tensione di mantenimento	DC	0.4 U <sub>N</sub>	0.4 U <sub>N</sub>	0.4 U <sub>N</sub>
Tensione di rilascio	DC	0.1 U <sub>N</sub>	0.1 U <sub>N</sub>	0.1 U <sub>N</sub>
<b>Caratteristiche generali</b>				
Durata meccanica	cicli	10 · 10 <sup>6</sup>	10 · 10 <sup>6</sup>	10 · 10 <sup>6</sup>
Durata elettrica a carico nominale in AC1	cicli	200 · 10 <sup>3</sup>	100 · 10 <sup>3</sup>	100 · 10 <sup>3</sup>
Tempo di intervento: eccitazione/diseccitazione	ms	7/3 (10/3 sensibile)	7/3 (12/4 sensibile)	7/3 (10/3 sensibile)
Isolamento tra bobina e contatti (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidità dielettrica tra contatti aperti	V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Categoria di protezione		RT II***	RT II***	RT II***

**Omologazioni** (a seconda dei tipi)



\*\*\* Vedere informazioni tecniche "Cenni sulle procedure di saldatura automatica" pagina II.

**Relè 1 e 2 contatti**

**Montaggio su circuito stampato o ad innesto su zoccolo**

**Tipo 40.31/51**

- 1 scambio 10 A (passo 3.5 mm)
- 1 scambio 10 A (passo 5.0 mm)

**Tipo 40.52**

- 2 scambi 8 A (passo 5.0 mm)

**Tipo 40.61**

- 1 scambio 16 A (passo 5.0 mm)

- Bobina AC o DC a seconda dei tipi
- Contatti senza Cadmio
- 8 mm, 6 kV (1.2/50µs) isolamento tra bobina e contatti
- Conformità alla prova al filo incandescente secondo EN 60335-1
- Zoccoli serie 95 per circuito stampato, o per montaggio su barra 35 mm (EN 60715) con terminali Push-in, a vite o a molla
- Moduli di segnalazione e protezione EMC serie 99 e moduli temporizzatori tipo 86.30
- Categoria di protezione:  
RT II - a prova di flussante (Standard)  
RT III - lavabile (Versione speciale)

\* Con materiale contatti AgSnO<sub>2</sub> la massima corrente istantanea sul contatto NO è di 120 A - 5 ms

PER PORTATE MOTORI E "PILOT DUTY" OMOLOGATE UL  
VEDERE "Informazioni Tecniche" pagina V

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 9

**Caratteristiche dei contatti**

Configurazione contatti		1 scambio	2 scambi	1 scambio
Corrente nominale/Max corrente istantanea	A	10/20	8/15	16/30*
Tensione nominale/Max tensione commutabile	V AC	250/400	250/400	250/400
Carico nominale in AC1	VA	2500	2000	4000
Carico nominale in AC15 (230 V AC)	VA	500	400	750
Portata motore monofase (230 V AC)	kW	0.37	0.3	0.55
Potere di rottura in DC1: 30/110/220 V	A	10/0.3/0.12	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carico minimo commutabile	mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	500 (10/5)
Materiale contatti standard		AgNi	AgNi	AgCdO

**Caratteristiche della bobina**

Tensione di alimentazione nominale (U <sub>N</sub> )	V AC (50/60 Hz)	6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240		
	V DC	—	5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125	—
Potenza nominale AC/DC/DC sens.	VA (50 Hz)/W/W	1.2/—/—	1.2/0.65/0.5	1.2/—/—
Campo di funzionamento	AC	(0.8...1.1)U <sub>N</sub>	(0.8...1.1)U <sub>N</sub>	(0.8...1.1)U <sub>N</sub>
	DC/DC sensibile	—	(0.73...1.5)U <sub>N</sub> /(0.73...1.5)U <sub>N</sub>	—
Tensione di mantenimento	AC/DC	0.8 U <sub>N</sub> /—	0.8 U <sub>N</sub> /0.4 U <sub>N</sub>	0.8 U <sub>N</sub> /—
Tensione di rilascio	AC/DC	0.2 U <sub>N</sub> /—	0.2 U <sub>N</sub> /0.1 U <sub>N</sub>	0.2 U <sub>N</sub> /—

**Caratteristiche generali**

Durata meccanica	cicli	10 · 10 <sup>6</sup>	10 · 10 <sup>6</sup>	10 · 10 <sup>6</sup>
Durata elettrica a carico nominale AC1	cicli	200 · 10 <sup>3</sup>	100 · 10 <sup>3</sup>	100 · 10 <sup>3</sup>
Tempo di intervento: eccitazione/diseccitazione	ms	7/3	7/3 - (12/4 sensibile)	7/3
Isolamento tra bobina e contatti (1.2/50 µs)	kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidità dielettrica tra contatti aperti	V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	-40...+85	-40...+85	-40...+85
Categoria di protezione		RT II**	RT II**	RT II**

**Omologazioni** (a seconda dei tipi)




\*\* Vedere informazioni tecniche "Cenni sulle procedure di saldatura automatica" pagina II.

**40.31/51**




- 1 scambio 10 A
- Passo 3.5 mm (40.31), passo 5.0 mm (40.51)
- Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95

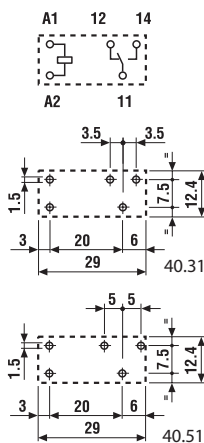

**40.52**




- 2 scambi 8 A
- Passo 5.0 mm
- Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95

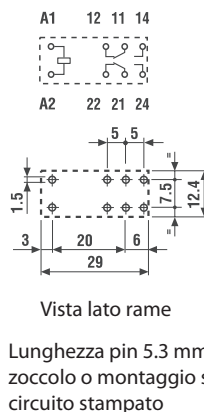

**40.61**



- 1 scambio 16 A
- Passo 5.0 mm
- Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95

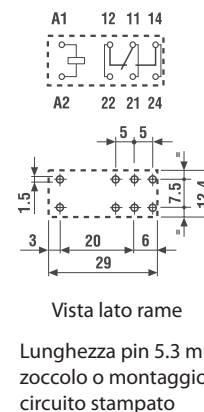

**Montaggio su circuito stampato**

**Tipo 40.11**

- 1 scambio 10 A - orizzontale
- Bobina DC (sensibile)

**Tipo 40.xx.6**

- Versioni bistabili dei tipi 40.31, 40.51, 40.52 e 40.61
- Versione bistabile (singolo avvolgimento)
- Variante con contatti senza Cadmio
- 8 mm, 6 kV (1.2/50µs) isolamento tra bobina e contatti
- Zoccoli serie 95 per circuito stampato, o per montaggio su barra 35 mm (EN 60715) con terminali Push-in, a vite o a molla
- Categoria di protezione:  
RT II - a prova di flussante (Standard)  
RT III - lavabile (Versione speciale)

PER PORTATE MOTORI E "PILOT DUTY" OMOLOGATE UL  
VEDERE "Informazioni Tecniche" pagina V

Per i disegni d'ingombro vedere pagina 9

**Caratteristiche dei contatti**

Configurazione contatti	1 scambio
Corrente nominale/Max corrente istantanea	A 10/20
Tensione nominale/Max tensione commutabile	V AC 250/400
Carico nominale in AC1	VA 2500
Carico nominale in AC15 (230 V AC)	VA 500
Portata motore monofase (230 V AC)	kW 0.37
Potere di rottura in DC1: 30/110/220 V	A 10/0.3/0.12
Carico minimo commutabile	mW (V/mA) 300 (5/5)
Materiale contatti standard	AgCdO

**Caratteristiche della bobina**


Tensione di alimentazione nominale (U <sub>N</sub> )	V AC (50/60 Hz) — V DC 6 - 12 - 24 - 48 - 60
Potenza nominale AC/DC/DC sens.	VA (50 Hz)/W/W —/—/0.5
Campo di funzionamento	AC — DC/DC sensibile —/(0.73...1.75)U <sub>N</sub>
Tensione di mantenimento	AC/DC —/0.4 U <sub>N</sub>
Tensione di rilascio	AC/DC —/0.1 U <sub>N</sub>

**Caratteristiche generali**



Durata meccanica	cicli 20 · 10 <sup>6</sup>
Durata elettrica a carico nominale in AC1	cicli 200 · 10 <sup>3</sup>
Tempo di intervento: eccitazione/diseccitazione	ms 12/4
Isolamento tra bobina e contatti (1.2/50 µs)	kV 6 (8 mm)
Rigidità dielettrica tra contatti aperti	V AC 1000
Temperatura ambiente	°C -40...+70
Categoria di protezione	RT I**

**Omologazioni** (a seconda dei tipi)

**40.11**



- 1 scambio 10 A
- Montaggio su circuito stampato, altezza 12.7 mm



Vista lato rame

Lunghezza pin 3.5 mm per circuito stampato

**40.xx.6**



- Versione bistabile (singolo avvolgimento)
- Passo 3.5 o 5.0 mm
- Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95

Versione bistabile (singolo avvolgimento) tipi:

- 40.31.6...
- 40.51.6...
- 40.52.6...
- 40.61.6...

Vedere schemi di collegamento pagina 8

Lunghezza pin 5.3 mm per zoccolo o montaggio su circuito stampato

Vedere relè  
40.31  
40.51  
40.52  
40.61  
pagina 2

5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110

Vedere relè  
40.31  
40.51  
40.52  
40.61

Durata minima impulso  
≥ 20 ms




\*\* Vedere informazioni tecniche "Cenni sulle procedure di saldatura automatica" pagina II.

## Codificazione

Esempio: serie 40, relè per circuito stampato, 2 scambi, tensione bobina 230 V AC.

A



- Serie** 40
- Tipo**
- 1 = Circuito stampato - Passo 3.5 mm, orizzontale
  - 3 = Circuito stampato - Passo 3.5 mm
  - 5 = Circuito stampato - Passo 5 mm
  - 6 = Circuito stampato - Passo 5 mm
- Numero contatti**
- 1 = 1 contatto
  - 2 = 2 contatti
- Versione bobina**
- 6 = AC/DC bistabile
  - 7 = DC sensibile, 0.5 W
  - 8 = AC (50/60 Hz)
  - 9 = Standard DC, 0.65 W
- Tensione nominale bobina**  
Vedere caratteristiche della bobina
- A: Materiale contatti**  
Vedere tabella sottostante
- B: Circuito contatti**
- 0 = Scambio
  - 3 = NO
- D: Versioni speciali**
- 0 = Standard
  - 1 = Lavabile (RT III)
  - 3 = Alta temperatura (+125 °C) lavabile
- C: Varianti**
- 0 = Lunghezza pin 5.3 mm (innesto su zoccolo)
  - 2 = Lunghezza pin 3.5 mm (circuito stampato)

**Versioni disponibili: solo le combinazioni indicate sulla stessa riga.**

In **grassetto** le versioni preferenziali (alta disponibilità).

Terminali	Tipo	Versione bobina	A	B	C	D
Circuito stampato lunghezza pin 3.5 mm	40.11	DC sensibile	<b>2</b> (AgCdO) - 4 (AgSnO <sub>2</sub> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40.31/51	Standard DC/DC sensibile	<b>1</b> (AgNi)	<b>0 - 3</b>	<b>2</b>	<b>0 - 1</b>
	40.61	Standard DC/DC sensibile	1 (AgNi) - <b>2</b> (AgCdO)	<b>0 - 3</b>	<b>2</b>	<b>0 - 1</b>
Circuito stampato/ innesto su zoccolo, lunghezza pin 5.3 mm	40.31/51	AC/DC sensibile	<b>0</b> (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	<b>0 - 3</b>	<b>0</b>	<b>0 - 1</b>
	40.31/51	Standard DC	<b>0</b> (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	<b>0 - 3</b>	<b>0</b>	<b>0 - 1 - 3</b>
	40.52	AC/DC sensibile	<b>0</b> (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	<b>0 - 3</b>	<b>0</b>	<b>0 - 1</b>
	40.52	Standard DC	<b>0</b> (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au)	<b>0 - 3</b>	<b>0</b>	<b>0 - 1 - 3</b>
	40.61	AC/DC sensibile	<b>0</b> (AgCdO) - 4 (AgSnO <sub>2</sub> )	<b>0 - 3</b>	<b>0</b>	<b>0 - 1</b>
	40.61	Standard DC	<b>0</b> (AgCdO) - 4 (AgSnO <sub>2</sub> )	<b>0 - 3</b>	<b>0</b>	<b>0 - 1 - 3</b>
	40.31/51/52	Bistabile	<b>0</b> (AgNi)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40.61	Bistabile	<b>0</b> (AgCdO)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## Caratteristiche generali

Isolamento secondo EN 61810-1					
		1 contatto		2 contatti	
Tensione nominale del sistema di alimentazione	V AC	230/400		230/400	
Tensione nominale di isolamento	V AC	250	400	250	400
Grado d'inquinamento		3	2	3	2
<b>Isolamento tra bobina e contatti</b>					
Tipo di isolamento		Rinforzato (8 mm)		Rinforzato (8 mm)	
Categoria di sovratensione		III		III	
Tensione di tenuta ad impulso	kV (1.2/50 µs)	6		6	
Rigidità dielettrica	V AC	4000		4000	
<b>Isolamento tra contatti adiacenti</b>					
Tipo di isolamento		—		Principale	
Categoria di sovratensione		—		II	
Tensione di tenuta ad impulso	kV (1.2/50 µs)	—		2.5	
Rigidità dielettrica	V AC	—		2000	
<b>Isolamento tra contatti aperti</b>					
Tipo di sconnessione		Microsconnessione		Microsconnessione	
Rigidità dielettrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5		1000/1.5	
<b>Isolamento tra terminali bobina</b>					
Tensione di tenuta ad impulso (surge) di modo differenziale (secondo EN 61000-4-5)	kV(1.2/50 µs)	2			
<b>Altri dati</b>					
Tempo di rimbalzo:: NO/NC	ms	2/5			
Resistenza alle vibrazioni (10...150)Hz: NO/NC	g	20/5 (1 scambio)		14/2 (2 scambi)	
Resistenza all'urto NO/NC	g	20/13 (1 scambio)		20/12 (2 scambi)	
Potenza dissipata nell'ambiente	a vuoto	W 0.65			
	a carico nominale	W	1.2 (40.11/31/51)		2 (40.61/52)
Distanza di montaggio tra relè su circuito stampato	mm	≥ 5			

## Caratteristiche dei contatti


**F 40.1 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente**

Tipi 40.31/51/61 (pagina 1)

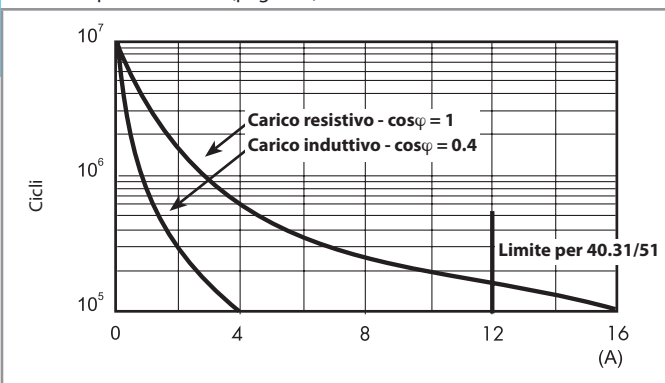


**F 40.2 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente**

Tipo 40.52 (pagina 1)

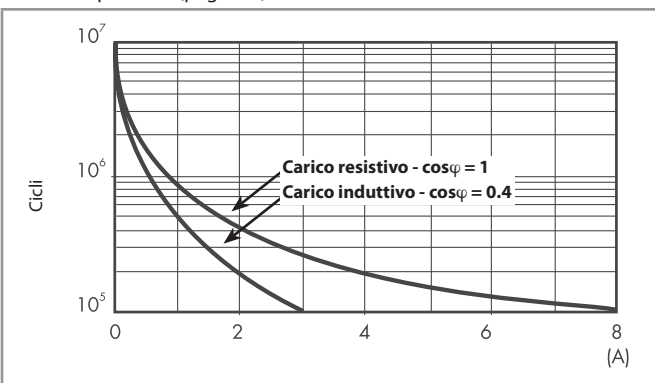


**F 40.3 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente**

Tipi 40.31/51/61 (pagina 2)

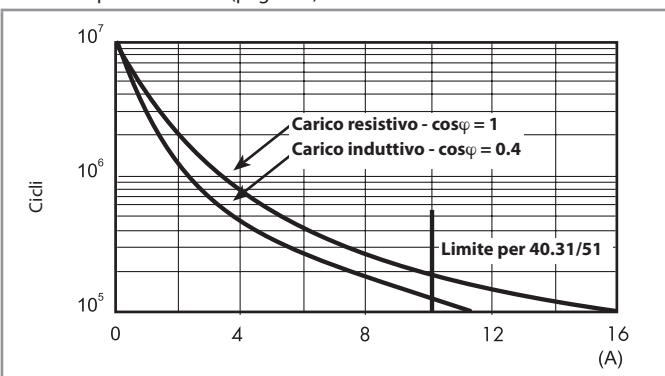


**F 40.4 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente**

Tipo 40.52 (pagina 2)

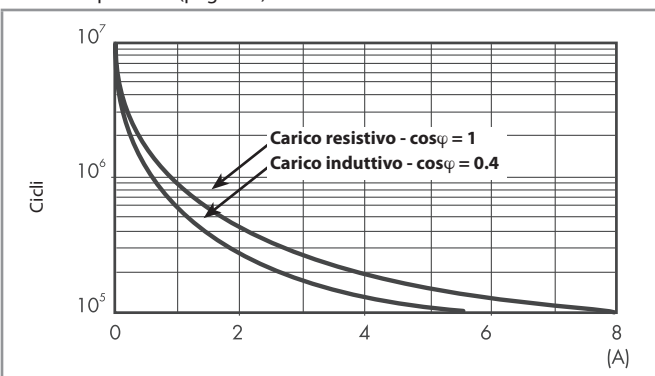


**F 40.5 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente**

Tipo 40.11 (pag. 3)

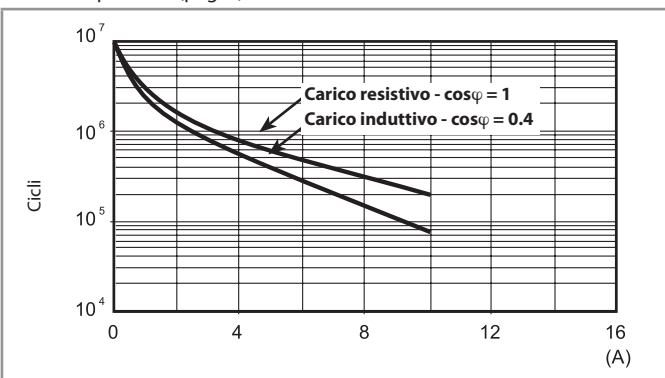


**H 40.1 - Massimo potere di rottura su carichi in DC1**

Tipi 40.31/51/52/61 (pagina 1)

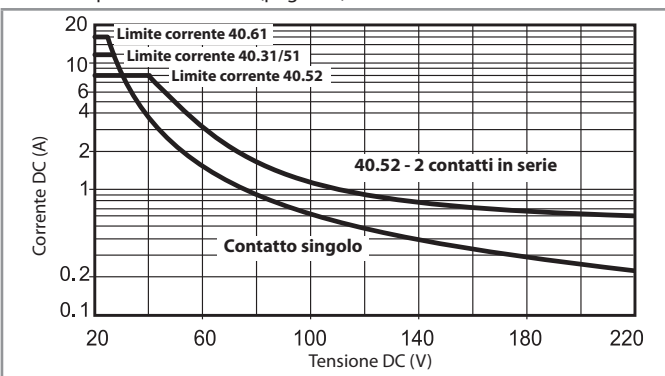

**H 40.2 - Massimo potere di rottura su carichi in DC1**

Tipi 40.31/51/52/61 (pagina 2) e 40.11 (pagina 3)

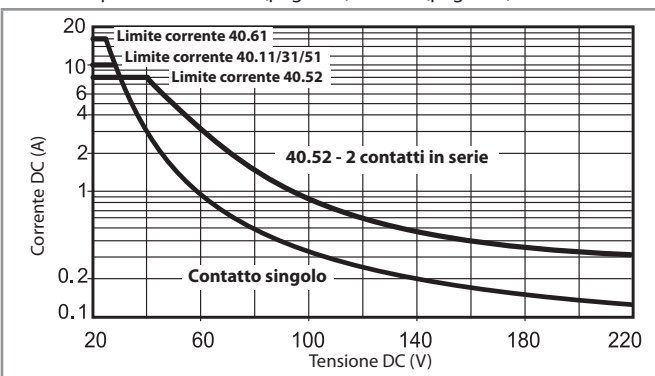

- La durata elettrica per carichi resistivi in DC1 aventi valori di tensione e corrente sotto la curva è  $\geq 100 \cdot 10^3$  cicli.
- Per carichi in DC13, il collegamento di un diodo in anti parallelo con il carico permette di ottenere la stessa durata elettrica dei carichi in DC1.  
Nota: il tempo di diseccitazione del carico risulterà aumentato.

**Caratteristiche della bobina**

**Dati versione DC - 0.65 W standard** (tipi 40.31/51/52/61)

Tensione nominale $U_N$ V	Codice bobina	Campo di funzionamento		Resistenza R $\Omega$	Assorbimento nominale I a $U_N$ mA
		$U_{min}$ V	$U_{max}$ V		
5	<b>9.005</b>	3.65	7.5	38	130
6	<b>9.006</b>	4.4	9	55	109
7	<b>9.007</b>	5.1	10.5	75	94
9	<b>9.009</b>	6.6	13.5	125	72
12	<b>9.012</b>	8.8	18	220	55
14	<b>9.014</b>	10.2	21	300	47
18	<b>9.018</b>	13.1	27	500	36
21	<b>9.021</b>	15.3	31.5	700	30
24	<b>9.024</b>	17.5	36	900	27
28	<b>9.028</b>	20.5	42	1200	23
36	<b>9.036</b>	26.3	54	2000	18
48	<b>9.048</b>	35	72	3500	14
60	<b>9.060</b>	43.8	90	5500	11
90	<b>9.090</b>	65.7	135	12500	7.2
110	<b>9.110</b>	80.3	165	18000	6.2
125	<b>9.125</b>	91.2	188	23500	5.3

**Dati versione DC - 0.5 W sensibile** (tipi 40.31/51/52/61)

Tensione nominale $U_N$ V	Codice bobina	Campo di funzionamento		Resistenza R $\Omega$	Assorbimento nominale I a $U_N$ mA
		$U_{min}$ V	$U_{max}$ V		
5	<b>7.005</b>	3.7	7.5	50	100
6	<b>7.006</b>	4.4	9	75	80
7	<b>7.007</b>	5.1	10.5	100	70
9	<b>7.009</b>	6.6	13.5	160	56
12	<b>7.012</b>	8.8	18	288	42
14	<b>7.014</b>	10.2	21	400	35
18	<b>7.018</b>	13.2	27	650	27.7
21	<b>7.021</b>	15.4	31.5	900	23.4
24	<b>7.024</b>	17.5	36	1150	21
28	<b>7.028</b>	20.5	42	1600	17.5
36	<b>7.036</b>	26.3	54	2600	13.8
48	<b>7.048</b>	35	72	4800	10
60	<b>7.060</b>	43.8	90	7200	8.4
90	<b>7.090</b>	65.7	135	16200	5.6
110	<b>7.110</b>	80.3	165	23500	4.7
125	<b>7.125</b>	91.2	188	32000	3.9

\*  $U_{min} = 0.8 U_N$  per 40.61

**Dati versione DC - 0.5 W sensibile** (tipo 40.11)

Tensione nominale $U_N$ V	Codice bobina	Campo di funzionamento		Resistenza R $\Omega$	Assorbimento nominale I a $U_N$ mA
		$U_{min}$ V	$U_{max}$ V		
6	<b>7.006</b>	4.4	10.5	75	80
12	<b>7.012</b>	8.8	21	300	40
24	<b>7.024</b>	17.5	42	1200	20
48	<b>7.048</b>	35	84	4600	10.4
60	<b>7.060</b>	43.8	105	7200	8.3

**Dati versione AC** (tipi 40.31/51/52/61)

Tensione nominale $U_N$ V	Codice bobina	Campo di funzionamento		Resistenza R $\Omega$	Assorbimento nominale I a $U_N$ (50 Hz) mA
		$U_{min}$ V	$U_{max}$ V		
6	<b>8.006</b>	4.8	6.6	21	168
12	<b>8.012</b>	9.6	13.2	80	90
24	<b>8.024</b>	19.2	26.4	320	45
48	<b>8.048</b>	38.4	52.8	1350	21
60	<b>8.060</b>	48	66	2100	16.8
110	<b>8.110</b>	88	121	6900	9.4
120	<b>8.120</b>	96	132	9000	8.4
230	<b>8.230</b>	184	253	28000	5
240	<b>8.240</b>	192	264	31500	4.1

**Dati versione AC/DC - bistabile** (tipi 40.31/51/52/61)


Tensione nominale $U_N$ V	Codice bobina	Campo di funzionamento		Resistenza R $\Omega$	Assorbimento nominale I a $U_N$ mA	Resistenza di diseccitazione** $R_{DC}$ $\Omega$
		$U_{min}$ V	$U_{max}$ V			
5	<b>6.005</b>	4	5.5	23	215	37
6	<b>6.006</b>	4.8	6.6	33	165	62
12	<b>6.012</b>	9.6	13.2	130	83	220
24	<b>6.024</b>	19.2	26.4	520	40	910
48	<b>6.048</b>	38.4	52.8	2100	21	3,600
110	<b>6.110</b>	88	121	11000	10	16,500

\*\*  $R_{DC}$  = Resistenza in DC,  $R_{AC} = 1.3 \times R_{DC}$  1 W


### Caratteristiche della bobina

A


**R 40 - Campo di funzionamento bobina DC in funzione della temperatura ambiente**  
Bobina standard

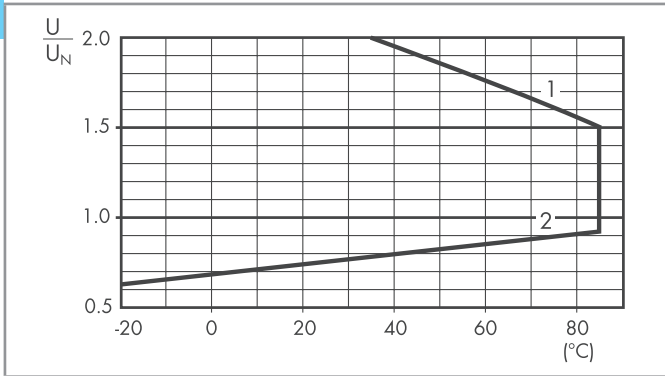


**R 40 - Campo di funzionamento bobina DC in funzione della temperatura ambiente**  
Bobina sensibile, tipi 40.31/51/52/61

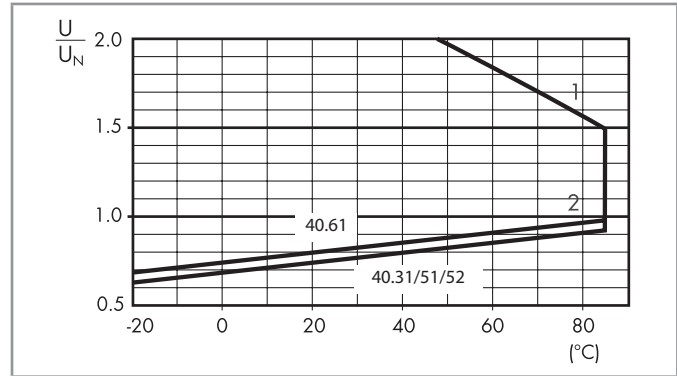

**R 40 - Campo di funzionamento bobina DC in funzione della temperatura ambiente**  
Bobina sensibile, tipo 40.11

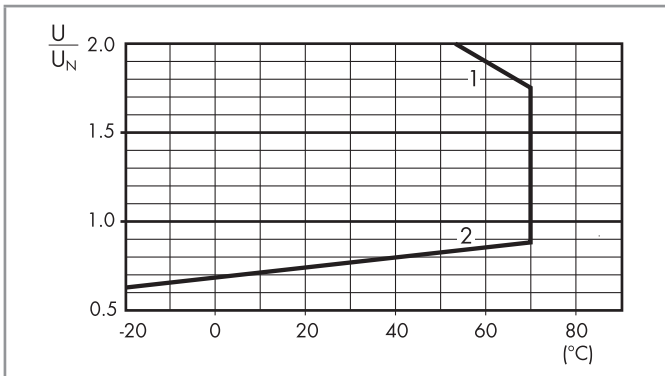

**R 40 - Campo di funzionamento bobina AC in funzione della temperatura ambiente**

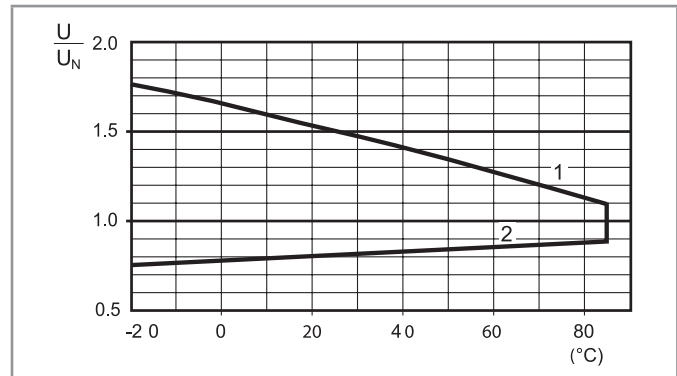


1 - Max tensione bobina ammissibile.  
2 - Min tensione di funzionamento con bobina a temperatura ambiente.

1 - Max tensione bobina ammissibile.  
2 - Min tensione di funzionamento con bobina a temperatura ambiente.


### Schema di collegamento per serie 40 versione bobina bistabile

#### Funzionamento in AC

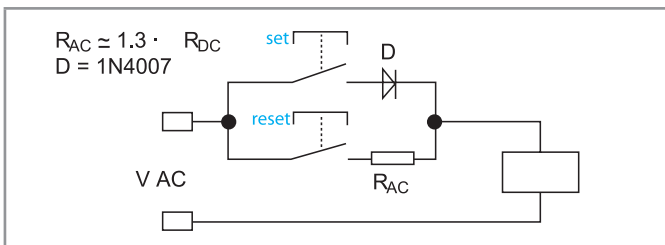

Premendo il pulsante SET il relè viene magnetizzato attraverso il diodo ed i contatti si portano in posizione di lavoro, restandovi.  
Premendo il pulsante RESET il relè viene smagnetizzato attraverso la resistenza ( $R_{AC}$ ) e i contatti tornano in posizione di riposo.

#### Funzionamento in DC

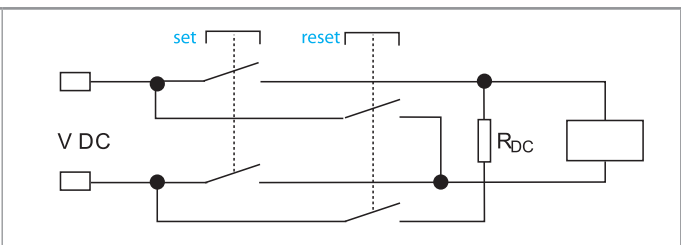


Premendo il pulsante SET il relè viene magnetizzato ed i contatti si portano in posizione di lavoro, restandovi.  
Premendo il pulsante RESET il relè viene smagnetizzato attraverso la resistenza ( $R_{DC}$ ) e i contatti tornano in posizione di riposo.

**Notes:** La minima durata degli impulsi di SET e RESET è di 20 ms. La massima può essere continua. Assicurarsi che i pulsanti SET e RESET non possano essere premuti contemporaneamente.




**Disegni d'ingombro**

Tipo 40.31/51/52/61 (pagina 1)




\* (3.5 o 5.3 mm) vedi codifica

Tipo 40.31/51/52/61 (pagina 2)



Tipo 40.11



**A**

A



95.P5  
Vedere pagina 11



Modulo	Zocchi	Relè	Descrizione	Montaggio	Accessori
99.02	95.P3	40.31	<b>Zoccolo con morsetti Push-in</b> - Per connessione rapida - Morsetti bobina sul lato opposto ai morsetti contatti	A pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moduli di segnalazione e protezione EMC</li> <li>- Pettine</li> <li>- Moduli temporizzatori</li> <li>- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio</li> </ul>
	95.P5	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.05  
Vedere pagina 13




Modulo	Zocchi	Relè	Descrizione	Montaggio	Accessori
99.02	95.03	40.31	<b>Zoccolo con morsetti a bussola</b> - Morsetti bobina sul lato opposto ai morsetti contatti	A pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moduli di segnalazione e protezione EMC</li> <li>- Pettine</li> <li>- Moduli temporizzatori</li> <li>- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio</li> </ul>
	95.05	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.55  
Vedere pagina 14




Modulo	Zocchi	Relè	Descrizione	Montaggio	Accessori
99.02	95.55	40.51 40.52 40.61	<b>Zoccolo con morsetti a molla</b> - Per la connessione rapida del conduttore - Morsetti bobina sul lato opposto ai morsetti contatti	A pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moduli di segnalazione e protezione EMC</li> <li>- Moduli temporizzatori</li> <li>- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio</li> </ul>



95.85.3  
Vedere pagina 15



Modulo	Zocchi	Relè	Descrizione	Montaggio	Accessori
99.80	95.83.3	40.31	<b>Zoccolo con morsetti a bussola</b>	A pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moduli di segnalazione e protezione EMC</li> <li>- Pettine</li> <li>- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio</li> </ul>
	95.85.3	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.95.3  
Vedere pagina 16



Modulo	Zocchi	Relè	Descrizione	Montaggio	Accessori
99.80	95.93.3	40.31	<b>Zoccolo con morsetti a bussola</b> - Morsetti bobina sul lato opposto ai morsetti contatti	A pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moduli di segnalazione e protezione EMC</li> <li>- Pettine</li> <li>- Ponticello plastico di ritenuta e sgancio</li> </ul>
	95.95.3	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.65  
Vedere pagina 17




Modulo	Zocchi	Relè	Descrizione	Montaggio	Accessori
99.01	95.63	40.31	<b>Zoccolo con morsetti a bussola</b>	A pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponticello metallico di ritenuta</li> </ul>
	95.65	40.51			
		40.52			
		40.61			



95.13.2  
Vedere pagina 18


Modulo	Zocchi	Relè	Descrizione	Montaggio	Accessori
—	95.13.2	40.31	<b>Zoccolo per circuito stampato</b>	Circuito stampato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ponticello metallico di ritenuta</li> <li>- Ponticello plastico di ritenuta</li> </ul>
—	95.15.2	40.51			
		40.52 40.61			



**95.P5**  
Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



**095.91.3**





**060.48**

Zoccolo con morsetti Push-in montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<b>95.P3</b>	<b>95.P5</b>
Tipo di relè	40.31	40.51, 40.52, 40.61
<b>Accessori</b>		
Ponticello metallico di ritenuta		095.71
Ponticello plastico di ritenuta e sgancio (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SPA)		095.91.3
Pettine a 8 poli		097.58
Pettine a 2 poli (passo 12.5 mm)		097.52
Pettine a 2 poli (passo 4.6 mm)		097.42
Porta targhette di identificazione (per tessere tipo 060.48)		097.00
Targhetta d'identificazione		095.00.4
Moduli (vedere tabella fondo pagina)		99.02
Moduli temporizzatori (vedere tabella fondo pagina)		86.30
Cartella tessere per ponticello plastico di ritenuta e sgancio 095.91.3 e porta targhette tipo 097.00, 48 tessere, 6 x 12 mm per stampanti a trasferimento termico CEMBRE		060.48
<b>Caratteristiche generali</b>		
Valori nominali	10 A - 250 V*	
Rigidità dielettrica	6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti	
Grado di protezione	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (vedere diagramma L95)	
Lunghezza di spelatura del cavo	mm 8	
Minima capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 95.P3 e 95.P5	filo rigido	filo flessibile
	mm <sup>2</sup> 0.5	0.5
Massima capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 95.P3 e 95.P5	AWG 21	21
	filo rigido	filo flessibile
mm <sup>2</sup> 2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
AWG 2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14	2 x 16 / 1 x 14


\* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relè 40.51 considerare i terminali numero 21-12-14.

**L 95 - Corrente totale dello zoccolo in funzione della temperatura ambiente**

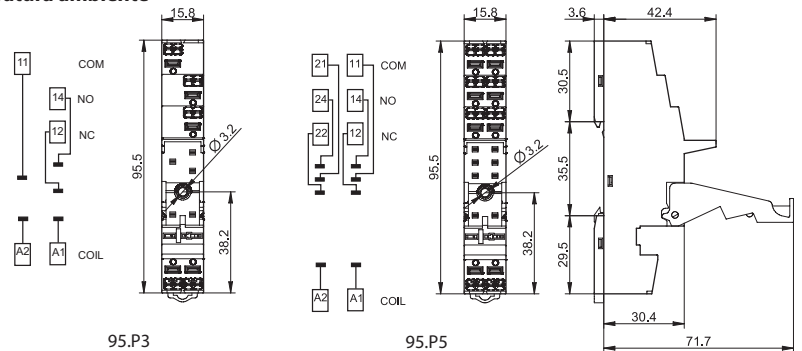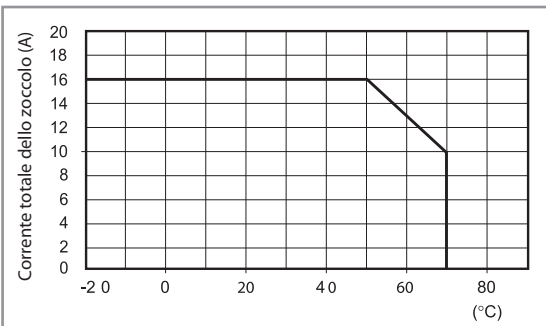


**097.58**

<b>Pettine a 8 poli per zoccoli 95.P3 e 95.P5</b>	<b>097.58</b>
Valori nominali	10 A - 250 V

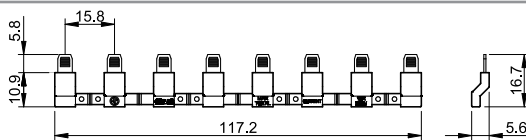

**097.52**

<b>Pettine a 2 poli per zoccoli 95.P3 e 95.P5</b>	<b>097.52</b>
Valori nominali	10 A - 250 V




A




097.42

<b>Pettine a 2 poli per zoccoli 95.P3 e 95.P5</b>	097.42
Valori nominali	10 A - 250 V



097.00

<b>Porta targhette di identificazione per zoccoli 95.P3 e 95.P5</b>	097.00
---	--------



86.30

<b>Moduli temporizzatori serie 86</b>	
(12...24)V AC/DC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.240.0000

Omologazioni (a seconda dei tipi):




99.02

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):

Moduli DC con  
polarità non standard  
(+A2) disponibili su  
richiesta.

<b>Moduli di segnalazione e protezione EMC tipo 99.02 per zoccoli 95.P3 e 95.P5</b>		
Diodo (+A1, polarità standard)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistore	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistore	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistore	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Anti-rimanenza	(110...240)V AC	99.02.8.230.07




**95.05**  
Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



**UL** US combinazione relè/  
zoccolo



**095.01**






**060.48**

Zoccolo con morsetti a bussola montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<b>95.03</b> Blu	<b>95.03.0</b> Nero	<b>95.05</b> Blu	<b>95.05.0</b> Nero
Tipo di relè	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
<b>Accessori</b>				
Ponticello metallico di ritenuta	095.71			
Ponticello plastico di ritenuta e sgancio (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SPA)	095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Pettine a 8 poli	095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Porta targhette di identificazione (per tessere tipo 060.48)	097.00			
Targhetta d'identificazione	095.00.4			
Moduli (vedere tabella fondo pagina)	99.02			
Moduli temporizzatori (vedere tabella fondo pagina)	86.30			
Cartella tessere per ponticello plastico di ritenuta e sgancio 095.01 e porta targhette tipo 097.00, 48 tessere, 6 x 12 mm, per stampanti a trasferimento termico CEMBRE	060.48			
<b>Caratteristiche generali</b>				
Valori nominali	10 A - 250 V*			
Rigidità dielettrica	6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti			
Grado di protezione	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (vedere diagramma L95)			
Coppia di serraggio	Nm	0.5		
Lunghezza di spelatura del cavo	mm	8		
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 95.03 e 95.05	mm <sup>2</sup>	filo rigido 1 x 6 / 2 x 2.5	filo flessibile 1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	


\* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relè 40.51 considerare i terminali numero 21-12-14.

**L 95 - Corrente totale dello zoccolo in funzione della temperatura ambiente (95.05)**

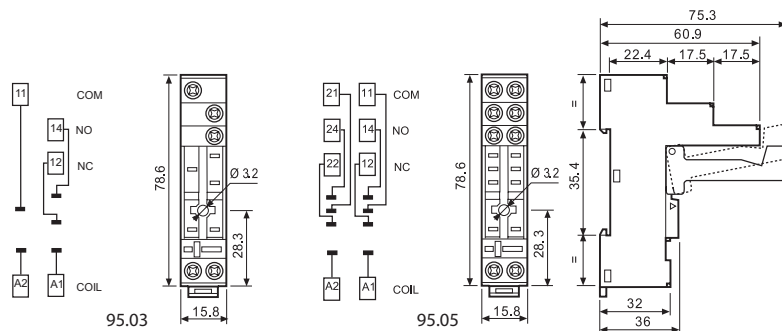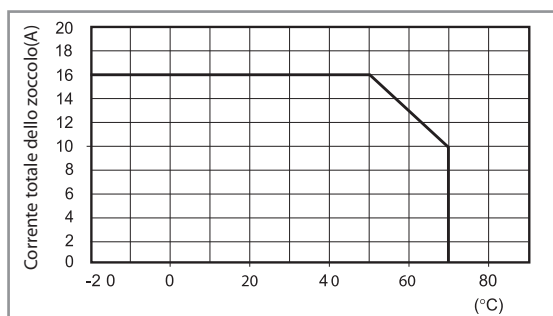

**095.18**

<b>Pettine a 8 poli per zoccoli 95.03 e 95.05</b>	<b>095.18 (blu)</b>	<b>095.18.0 (nero)</b>
Valori nominali	10 A - 250 V	



**86.30**

<b>Moduli temporizzatori serie 86</b>		
(12...24)V AC/DC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s... 100 h)	86.30.0.024.0000	
(110...125)V AC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s... 100 h)	86.30.8.120.0000	
(230...240)V AC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s... 100 h)	86.30.8.240.0000	

Omologazioni (a seconda dei tipi):



**99.02**

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



Moduli DC con  
polarità non standard  
(+A2) disponibili su  
richiesta.

<b>Moduli di segnalazione e protezione EMC tipo 99.02 per zoccoli 95.03 e 95.05</b>		
Diodo (+A1, polarità standard)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(110...240)V DC	99.02.9.230.99
LED + Varistore	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistore	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistore	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Anti-rimanenza	(110...240)V AC	99.02.8.230.07

A




95.55

Omologazioni (a seconda dei tipi):



95.55







060.48

<b>Zoccoli con morsetti a molla</b> montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)		<b>95.55</b> Blu	<b>95.55.0</b> Nero
Tipo di relè		40.51, 40.52, 40.61	
<b>Accessori</b>			
Ponticello metallico di ritenuta		095.71	
Ponticello plastico di ritenuta e sgancio (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SPA)		095.91.3	
Moduli (vedere tabella fondo pagina)		99.02	
Moduli temporizzatori (vedere tabella fondo pagina)		86.30	
Cartella tessere per ponticello di ritenuta e sgancio 095.91.3, 48 tessere, 6 x 12 mm per stampanti a trasferimento termico CEMBRE		060.48	
<b>Caratteristiche generali</b>			
Valori nominali		10 A - 250 V*	
Rigidità dielettrica		6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti	
Grado di protezione		IP 20	
Temperatura ambiente		°C -25...+70 (vedere diagramma L95)	
Lunghezza di spelatura del cavo		mm 8	
Capacità di connessione dei morsetti per zoccolo 95.55		filo rigido	filo flessibile
		mm <sup>2</sup> 2 x (0.5...1.5)	2 x (0.5...1.5)
		AWG 2 x (21...18)	2 x (21...18)

\* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relè 40.51 considerare i terminali numero 21-12-14.

L 95 - Corrente totale dello zoccolo in funzione della temperatura ambiente

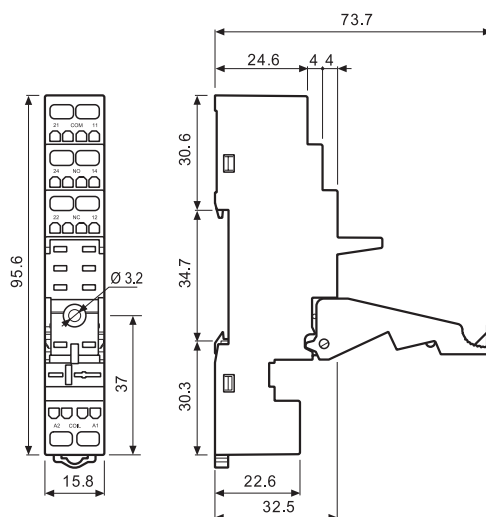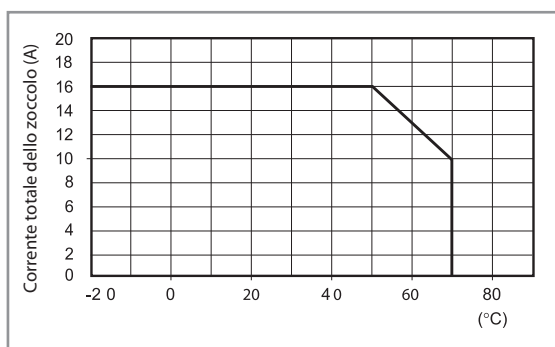

86.30

<b>Moduli temporizzatori serie 86</b>	
(12...24)V AC/DC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunzione: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.240.0000

Omologazioni (a seconda dei tipi):




99.02

Omologazioni (a seconda dei tipi):



Moduli DC con polarità non standard (+A2) disponibili su richiesta.

<b>Moduli di segnalazione e protezione EMC tipo 99.02 per zoccolo 95.55</b>		
Diodo (+A1, polarità standard)	(6...220)V DC	99.02.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(6...24)V DC	99.02.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(28...60)V DC	99.02.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(110...220)V DC	99.02.9.220.99
LED + Varistore	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.98
LED + Varistore	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.98
LED + Varistore	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.02.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.02.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.02.0.230.09
Anti-rimanenza	(110...240)V AC	99.02.8.230.07




**95.85.3**

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



**095.91.3**






**060.48**

Zoccolo con morsetti a bussola montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<b>95.83.3</b> Blu	<b>95.83.30</b> Nero	<b>95.85.3</b> Blu	<b>95.85.30</b> Nero
Tipo di relè	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
<b>Accessori</b>				
Ponticello metallico di ritenuta	095.71			
Ponticello plastico di ritenuta e sgancio (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SPA)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Pettine a 8 poli	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Targhetta di identificazione	095.00.4			
Moduli (vedere tabella fondo pagina)	99.80			
Porta targhette di identificazione	097.00			
Cartella tessere per ponticello di ritenuta e sgancio 095.91.3, 48 tessere, 6 x 12 mm per stampanti a trasferimento termico CEMBRE	060.48			
<b>Caratteristiche generali</b>				
Valori nominali	10 A - 250 V*			
Rigidità dielettrica	6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti (solo 95.83.3)			
Grado di protezione	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (vedere diagramma L95)			
Coppia di serraggio	Nm	0.5		
Lunghezza di spelatura del cavo	mm	7		
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 95.83.3 e 95.85.3		filo rigido	filo flessibile	
	mm <sup>2</sup>	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	

\* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relè 40.51 considerare i terminali numero 21-12-14.


**L 95 - Corrente totale dello zoccolo in funzione della temperatura ambiente (95.85.3)**

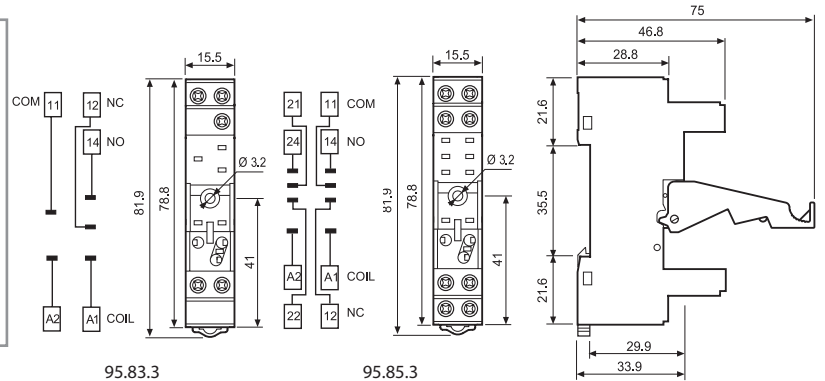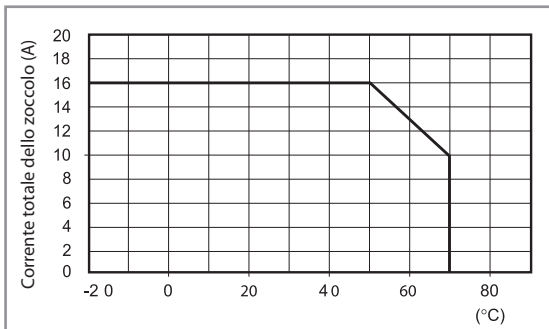

**095.08**



<b>Pettine a 8 poli</b> per zoccoli 95.83.3 e 95.85.3	095.08 (blu)	095.08.0 (nero)
Valori nominali	10 A - 250 V	

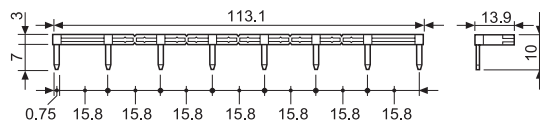

**99.80**


Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



<b>Moduli di segnalazione e protezione EMC tipo 99.80</b> per zoccoli 95.83.3 e 95.85.3	<b>Blu*</b>	
Diodo (+A1, polarità standard)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistore	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistore	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistore	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Anti-rimanenza	(110...240)V AC	99.80.8.230.07

\* I moduli di colore nero sono disponibili su on request.  
Il LED verde è standard.  
Il LED rosso è disponibile su richiesta.

A




95.95.3

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



095.91.3






060.48

<b>Zoccolo con morsetti a bussola</b> montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<b>95.93.3</b> <b>Blu</b>	<b>95.93.30</b> <b>Nero</b>	<b>95.95.3</b> <b>Blu</b>	<b>95.95.30</b> <b>Nero</b>
Tipo di relè	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
<b>Accessori</b>				
Ponticello metallico di ritenuta	095.71			
Ponticello plastico di ritenuta e sgancio (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SPA)	095.91.3	095.91.30	095.91.3	095.91.30
Pettine a 8 poli	095.08	095.08.0	095.08	095.08.0
Targhetta di identificazione	095.00.4			
Moduli (vedere tabella fondo pagina)	99.80			
Cartella tessere per ponticello plastico di ritenuta e sgancio 095.91.3 e porta targhette tipo 097.00, 48 tessere, 6 x 12 mm per stampanti a trasferimento termico CEMBRE	060.48			
<b>Caratteristiche generali</b>				
Valori nominali	10 A - 250 V*			
Rigidità dielettrica	6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti			
Grado di protezione	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (vedere diagramma L95)			
Coppia di serraggio	Nm	0.5		
Lunghezza di spelatura del cavo	mm	8		
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 95.93.3 e 95.95.3		filo rigido		filo flessibile
	mm <sup>2</sup>	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14


\* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relè 40.51 considerare i terminali numero 21-12-14.

**L 95 - Corrente totale dello zoccolo in funzione della temperatura ambiente (95.95.3)**

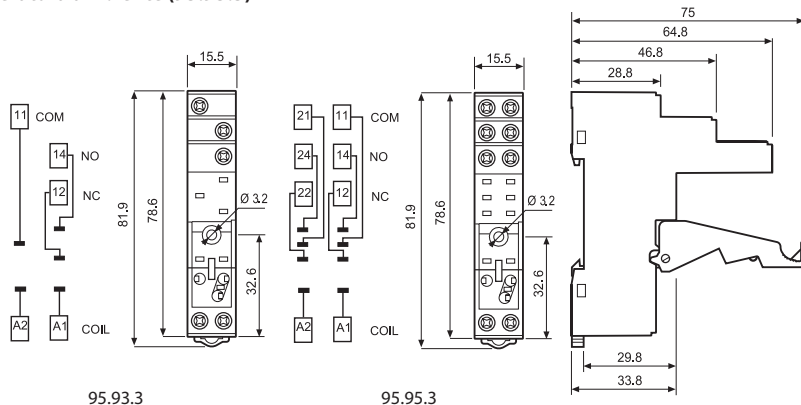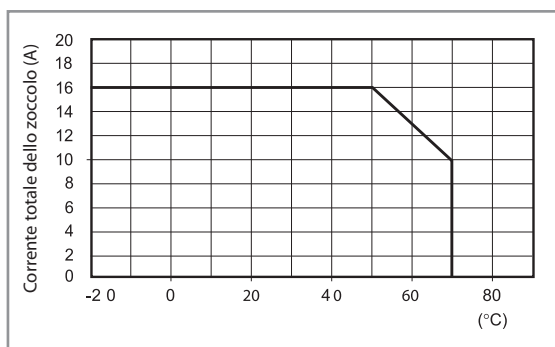

095.08

<b>Pettine a 8 poli per zoccoli 95.93.3 e 95.95.3</b>	<b>095.08 (blu)</b>	<b>095.08.0 (nero)</b>
Valori nominali	10 A - 250 V	

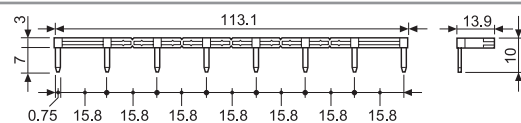

99.80

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):




\* I moduli di colore nero sono disponibili su richiesta.  
Il LED verde è standard.  
Il LED rosso è disponibile su richiesta.

<b>Moduli di segnalazione e protezione EMC tipo 99.80 per zoccoli 95.93.3 e 95.95.3</b>		<b>Blu*</b>
Diodo (+A1, polarità standard)	(6...220)V DC	99.80.3.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.59
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(6...24)V DC	99.80.9.024.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(28...60)V DC	99.80.9.060.99
LED + Diodo (+A1, polarità standard)	(110...220)V DC	99.80.9.220.99
LED + Varistore	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.98
LED + Varistore	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.98
LED + Varistore	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.80.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.80.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.80.0.230.09
Anti-rimanenza	(110...240)V AC	99.80.8.230.07



**A**



**95.63**

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



**95.65**



Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



<b>Zoccolo con morsetti a bussola</b> montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715)	<b>95.63</b> <b>Blu</b>	<b>95.65</b> <b>Blu</b>
Tipo di relè	40.31	40.51, 40.52, 40.61
<b>Accessori</b>		
Ponticello metallico di ritenuta	095.71	
Pettine a 8 poli	095.08	095.08
Moduli (vedere tabella fondo pagina)	99.01	—
<b>Caratteristiche generali</b>		
Valori nominali	10 A - 250 V*	
Rigidità dielettrica (tra bobina e contatti)	6 kV (1.2/50 µs)	2 kV AC
Grado di protezione	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (vedere diagramma L95)	
⊕ Coppia di serraggio	Nm 0.5	
Lunghezza di spelatura del cavo	mm 7	
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 95.63 e 95.65	filo rigido	filo flessibile
	mm <sup>2</sup> 1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG 1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

\* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relè 40.51 considerare i terminali numero 21-12-14.


**L 95 - Corrente totale dello zoccolo in funzione della temperatura ambiente**

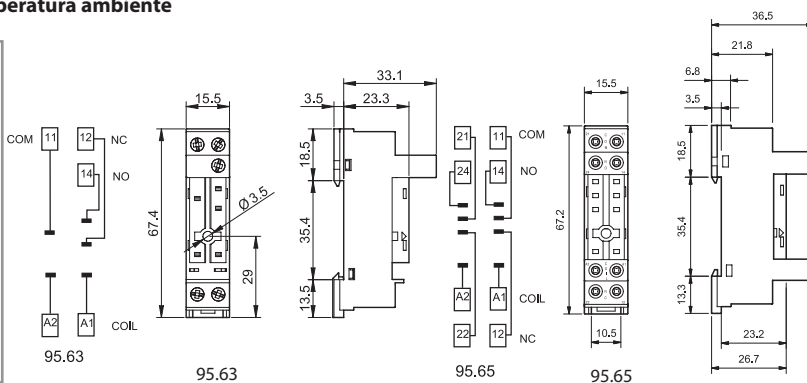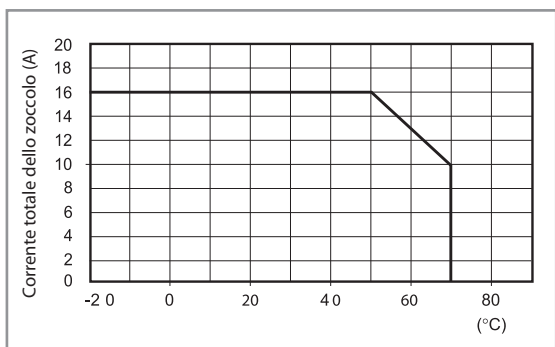

**095.08**



<b>Pettine a 8 poli per zoccoli 95.63 e 95.65</b>	095.08 (blu)
Valori nominali	10 A - 250 V

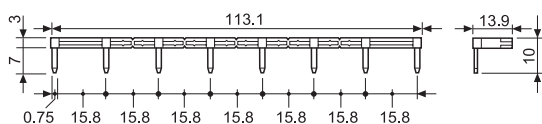

**99.01**

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



\* I moduli di colore nero sono disponibili su richiesta.

Il LED verde è standard.  
Il LED rosso è disponibile su richiesta.

**Moduli di segnalazione e protezione EMC tipo 99.01 per zoccolo 95.63**

		<b>Blu*</b>
Diode (+A1, polarità standard)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00
Diode (+A2, polarità non standard)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00
LED	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.59
LED	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.59
LED	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.59
LED + Diode (+A1, polarità standard)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99
LED + Diode (+A1, polarità standard)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99
LED + Diode (+A1, polarità standard)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99
LED + Diode (+A2, polarità non standard)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79
LED + Diode (+A2, polarità non standard)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79
LED + Diode (+A2, polarità non standard)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79
LED + Varistore	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.98
LED + Varistore	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.98
LED + Varistore	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.98
RC	(6...24)V DC/AC	99.01.0.024.09
RC	(28...60)V DC/AC	99.01.0.060.09
RC	(110...240)V DC/AC	99.01.0.230.09
Anti-riomanenza	(110...240)V AC	99.01.8.230.07

A



95.13.2




95.15.2

Omologazioni  
(a seconda dei tipi):



Zoccolo per circuito stampato	95.13.2 (blu)	95.13.20 (nero)	95.15.2 (blu)	95.15.20 (nero)
Tipo di relè	40.31		40.51, 40.52, 40.61	
<b>Accessori</b>				
Ponticello metallico di ritenuta (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SMA)			095.51	
Ponticello plastico di ritenuta			095.52	
<b>Caratteristiche generali</b>				
Valori nominali	12 A - 250 V		10 A - 250 V*	
Rigidità dielettrica	6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti			
Grado di protezione	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			

\* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).  
Con relè 40.51 considerare i terminali numero 21-12-14.

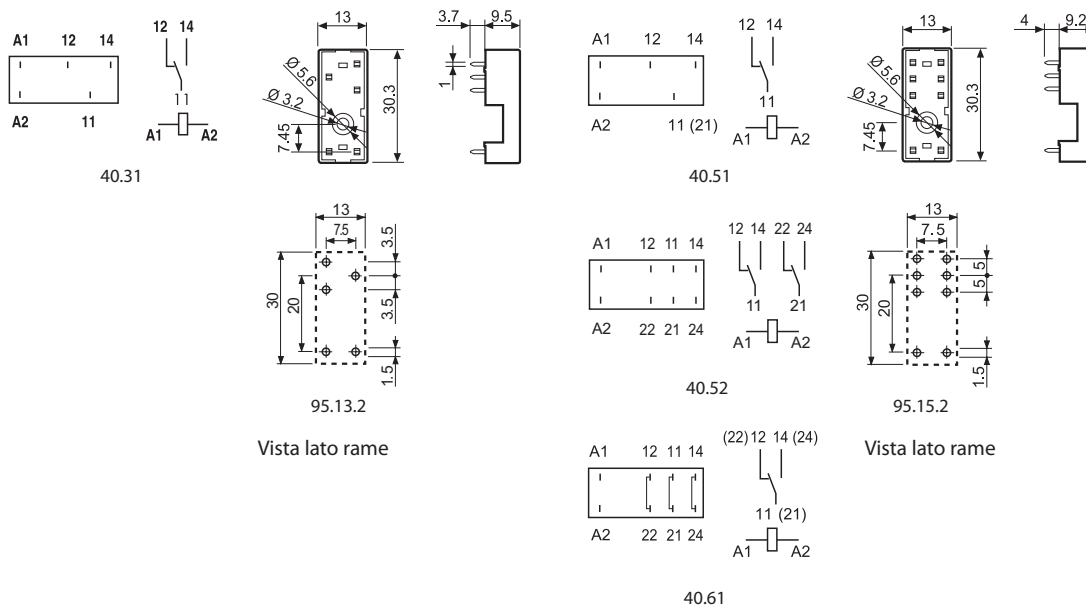

### Codice di confezionamento

Identificazione della confezione e dei ponticelli di ritenuta tramite le ultime tre lettere.

Esempio:

