


NEW

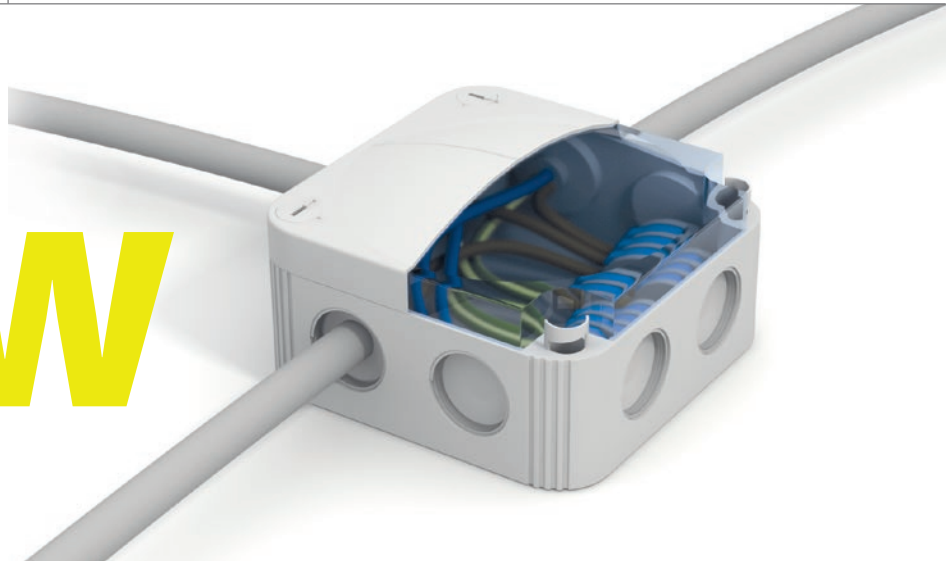

Soluzione IP68

L'utilizzo delle cassette JuBox insieme ad un riempitivo isolante di caratteristiche opportune (come MPgel®, Crystalgel®, Resil®...) consente di ottenere un **grado di protezione IP68 senza l'utilizzo di pressacavi**

Vantaggi

- Versatilità di impiego: IP66 perforando le membrane integrate; IP67 con l'utilizzo di pressacavi (che rimuovono automaticamente la membrana) **senza dadi di bloccaggio; IP68 con l'utilizzo di riempitivo opportuno e senza pressacavi**
- Installazione semplice, rapida e senza utensili
- Design compatto
- Per installazioni da interno e da esterno
- Resistente ad agenti atmosferici, ozono e raggi UV

Caratteristiche

- Involucro in polipropilene (PP), con guarnizioni e membrane flessibili in elastomero termoplastico (TPE)
- Ingressi cavo con **membrane flessibili autosigillanti a perforazione e filettatura per pressacavi opzionali senza dadi di bloccaggio**
- **Ingressi cavo posteriori** con membrane flessibili autosigillanti a perforazione (JuBox 049 e 095)
- Viti di chiusura del coperchio integrate, a corsa rapida, in materiale plastico
- 4 fori di fissaggio posteriori
- Supporto di installazione con clip di aggancio rapido incluso

Conforme alla Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU (LVD) in accordo alle Norme **EN 60670-1** **EN 60670-22**

Grado di protezione (CEI EN 60529)

IP66

IP67 con l'utilizzo di pressacavi

IP68 fino a 15 metri

con l'utilizzo di riempitivo e senza l'utilizzo di pressacavi

Ritardante la fiamma (test filo incandescente) **750 °C**

Temperatura di esercizio **-30 / +100 °C**

Temperatura di installazione **-5 / +60 °C**

Diametro cavi **3 – 12 mm**

Filettatura integrata per pressacavo **M20 x 1,5**




SOLUZIONE IP68 con riempitivo opportuno









Conforme alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2)



Halogen free

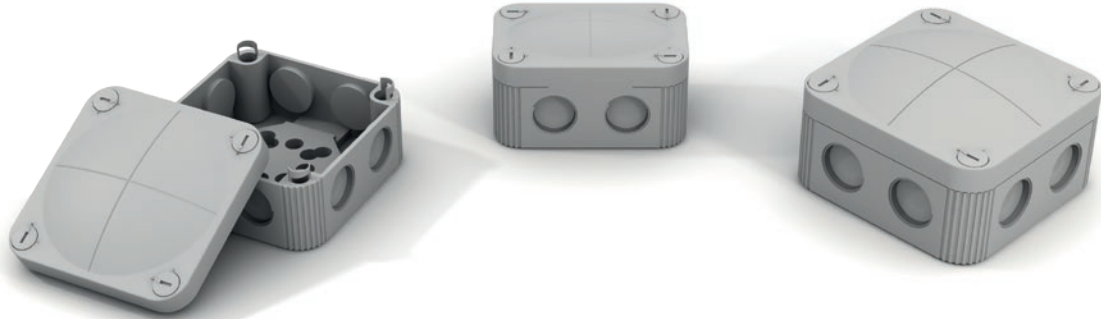

codice	articolo	misure L x P x H (mm)	ingressi cavo	volume (litri)	confez. (pz)
	JBX049	JUBOX 1 85 x 49 x 51		0,10	4
	JBX085	JUBOX 2 85 x 85 x 51		0,20	2
	JBX095	JUBOX 3 95 x 95 x 60		0,32	2

I volumi indicati si riferiscono alle cassette vuote